



INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

KOMPLETNÍ PROGRAM 2017-2020

DUROPAL

thermopal

PFLEIDERER

OBSAH

ZNAČKA PFLEIDERER	1
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU	14
DEKORY	41
Designová kolekce	42
Technické údaje	66
STRUKTURY	93
Přehled struktur	110
Struktury – doporučení	111
NOSNÉ MATERIÁLY PRO LAMINACI	113
DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY	119
Dekorativní desky	132
Vysokotlaké lamináty (HPL) a HPL-Compact	157
SolidColor	181
Kompozitní prvky	184
Pracovní desky a okenní parapety	203
Hrany	210
SUROVÉ DESKY	213
Kontakt	240
Úplný přehled dekorů	241



ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – PRO VAŠE POŽADAVKY A VÁŠ ÚSPĚCH.

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.

Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.

VYSVĚTLIVKY

POUŽITÍ

DEKORATIVNÍ	KONSTRUKTIVNÍ
 Výroba nábytku a provedení interiérů	 Dřevostavby
 Ochrana před požárem	 Skladová technika
 Lehká stavba	 Dvojité podlahy
 Vybavení interiérů lodí	 Obalová technika
 Dveře	 Výroba bednění

VLASTNOSTI

 Obzvláště ekologické	 ESA - systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje
 Obzvláště nízké emise	 Magnetické
 K dispozici pokládková deska	 Individuální
 Oblasti použití – neomezené	 Skutečný kov
 Nosné prvky	 Vhodné pro styk s potravinami
 Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu	 Broušené
 Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka	 Kvalita hlubokého frézování
 Velmi hořlavé	 Protiskluzové
 Nohořlavé	 Antibakteriální
 Dobrá ochrana proti hluku	



ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – PRO VAŠE POŽADAVKY A VÁŠ ÚSPĚCH.

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.

Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.

PRO ROSTOUCÍ
UVĚDOMĚNÍ.
A ŽIVOTA-
SCHOPNOU
BUDOUCNOST.



**ABYSTE S NÁMI
MOHLI PRACOVAT
S DOBRYM
SVĚDOMÍM.**




Udržitelné myšlení a chování je podmínkou budoucnosti nás všech. I u vašich zákazníků trvale roste povědomí o udržitelně vyráběných a zdravých produktech.

U veškerých aktivit Pfleiderer tedy dbá na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost. Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. Při výrobě dbá Pfleiderer na bezpodmínečnou ekologičnost, jako např. u desek LivingBoard lepených lepidlem bez formaldehydu, a je téměř čtyři desetiletí synonymem pro udržitelnou výrobu.

Také jako zaměstnavatelé neseme mimořádnou odpovědnost: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí, angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.



Pfleiderer podporuje kaskádové, vícestupňové používání dřeva. Protože výrobky ze dřeva ukládají uhlík i během fáze používání po zpracování, mohou rozhodujícím způsobem přispívat ke snižování globálních hodnot CO₂.

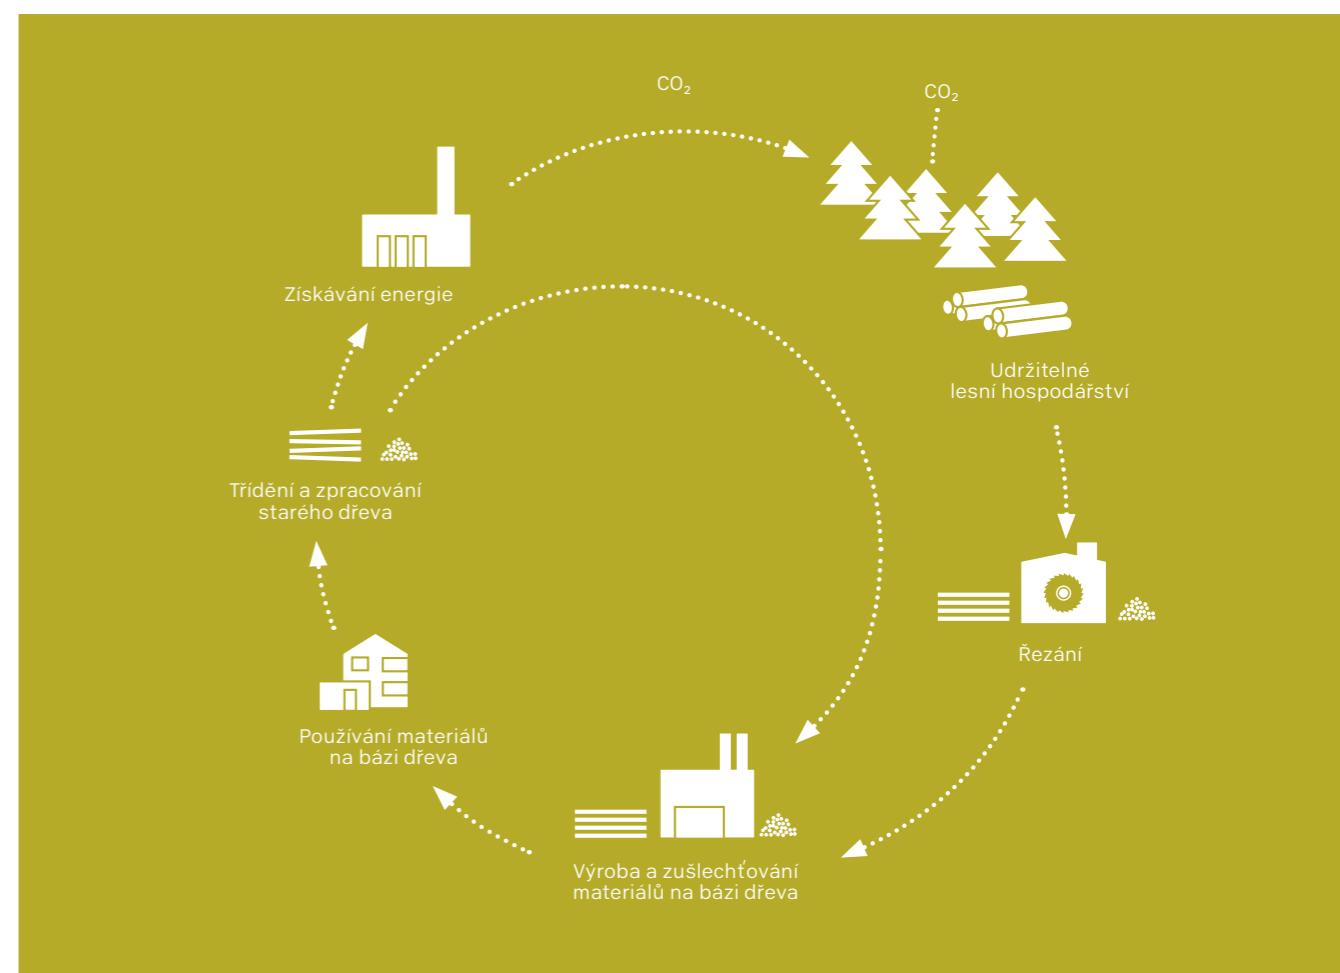

ROZMANITOST
PRO KREATIVITU,
BEZPEČNOST PRO
VAŠE PROJEKTY.



**NEOMEZENÁ TVŮRČÍ
SVOBODA.
KOMBINOVÁNÍ POMOCÍ
SYSTÉMU DST.**



**300 DEKORŮ
14 STRUKTUR
20 NOSIČŮ**



DST – D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy nosný materiál. Osvědčený systém DST je ve světě materiálů na bázi dřeva jedinečný: S jeho pomocí lze kombinovat produkty koncernu Pfleiderer – dekor, strukturu a nosný materiál – jako například laminované desky, PL a HPL prvky*. K tomu máte k dipozici rozsáhlý dekorativní sortiment jednobarevných, dřevo reprodukujících, kamenných a kreativních dekorů, které je možné pomocí struktur orientovaných na design a použití kombinovat do velkého počtu variant nosných prvků – od dřevotřískových a vláknitých desek pro tradiční výrobu nábytku a provedení interiérů přes protipožární desky a desky odolné proti vlhkosti až po speciální nosné prvky, jako jsou BalanceBoard pro lehkou stavbu a LivingBoard pro ekologické stavby. S hojným počtem materiálů a nepřebernými kombinačními možnostmi vám sortiment koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu při vybavení interiérů.

*** Rádi vám poradíme:**

Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled a barvu konečného produktu. Tak může při určitých kombinacích výrobků v závislosti na výrobě docházet mezi DBS/HPL přes stejné označení dekoru a struktury a při výběru různých formátů a/nebo jakostí i v rámci stejného druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatrným rozdílům ve struktuře dekoru. Tyto odchyly nejsou vadou. U některých struktur (lesklých a matných) to vyplývá z obzvláštní citlivosti. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchyly, rádi vám individuálně poradíme.



POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ORIENTOVANÉ NA ZÁKAZNÍKY
V OBLASTECH LOGISTIKY, MARKETINGU A ODBYTU

S NÁMI JAKO
PARTNERY JSTE
V NEJLEPŠÍCH
RUKOU.



TĚŽTE Z DOBRÉHO PARTNERSTVÍ.

Jednou věcí jsou kvalitní výrobky a široký sortiment – dobré služby a opravdové partnerství jsou věcí druhou. Náš dodavatelský řetězec funguje díky spolehlivým odbytovým partnerům a naší vlastní dopravní službě Jura plošně a bezproblémově. U společnosti Pfleiderer se setkáte se silným, kompetentním odbytovým týmem, který „hovoří vaši řeč“.

Kromě základní nabídky produktů vám také poskytujeme veškerou možnou podporu při uskutečňování vašich nápadů. Máte tak přístup k individuálním marketingovým službám, jako je atraktivní POS řešení prostřednictvím shop systémů atd. Kromě toho si můžete pro účely dalšího vzdělávání vybrat z bohaté nabídky školení prováděných interními i externími kompetentními přednášejícími, která pokryvají velice zajímavá odborná téma. A jako účastník našich partnerských programů a sítí řešení využijete další výhody.



Pfleiderer Plus, partnerský program pro profesionály.
Jako účastník programu Pfleiderer Plus využívejte exkluzivních informací, zvýhodněných školení, poukazů na veletrhy nebo atraktivních prémii při nákupu našich produktů. A budete se podílet na vývoji a optimalizaci námi poskytovaných služeb.



Pfleiderer Connect, síť řešení pro kreativní pracovníky.
Pfleiderer Connect nabízí kreativním tvůrcům přístup k naší síti kompetentních řemeslných podniků. Těžíte z perfektního zpracování vašeho návrhu, bezproblémových postupů a ušetřeného drahocenného času, který můžete využít k vytváření zisku.

Tematické brožury a technické podklady. Naše brožury týkající se různých témat poskytují informace a inspiraci, naše technické podklady údaje a fakta nezbytné pro vaši každodenní práci. Na přání také s individuálním firemním logem.



On-line média: Prostorový konfigurátor a poradce s materiélem. Rychlá a účinná pomoc: S prostorovým konfigurátorem a poradcem s materiélem Pfleiderer bezplatně využijete naše on-line služby, všude a kdykoliv.



Sbírky vzorů, karty skutečných vzorů a skutečné vzorové předměty – Pfleiderer na dotyk. Sbírky vzorů, karty skutečných vzorů a skutečné vzorové předměty ukazují nás bohatý sortiment dekorů a struktur jako originál nebo jedna ku jedné.




Materiály pro POS. Čím atraktivněji bude POS uspořádáno, tím vyšší impulz ke koupì to bude představovat u vašich zákazníkù. Poskytujeme vám podporu prostřednictvím našich obchodních systémù individuálně přizpùsobených vašemu prostoru a vašim potřebám.






INSPIRATION



LET'S
GET
TO
YOU

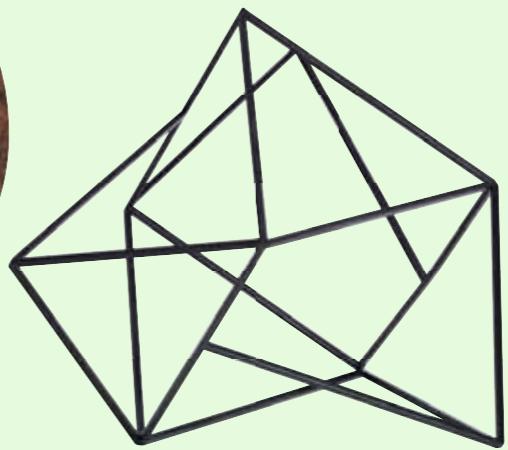


CO SE HODÍ K ČEMU? NAŠE NÁVRHY
NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH JSOU
JEN NĚKOLIK Z MNOHA MOŽNOSTÍ,
JAK BAREVNĚ A PODLE VKUSU KOMBINOVAT
NAŠE DEKORY A STRUKTURY. NECHTE SE
INSPIROVAT.

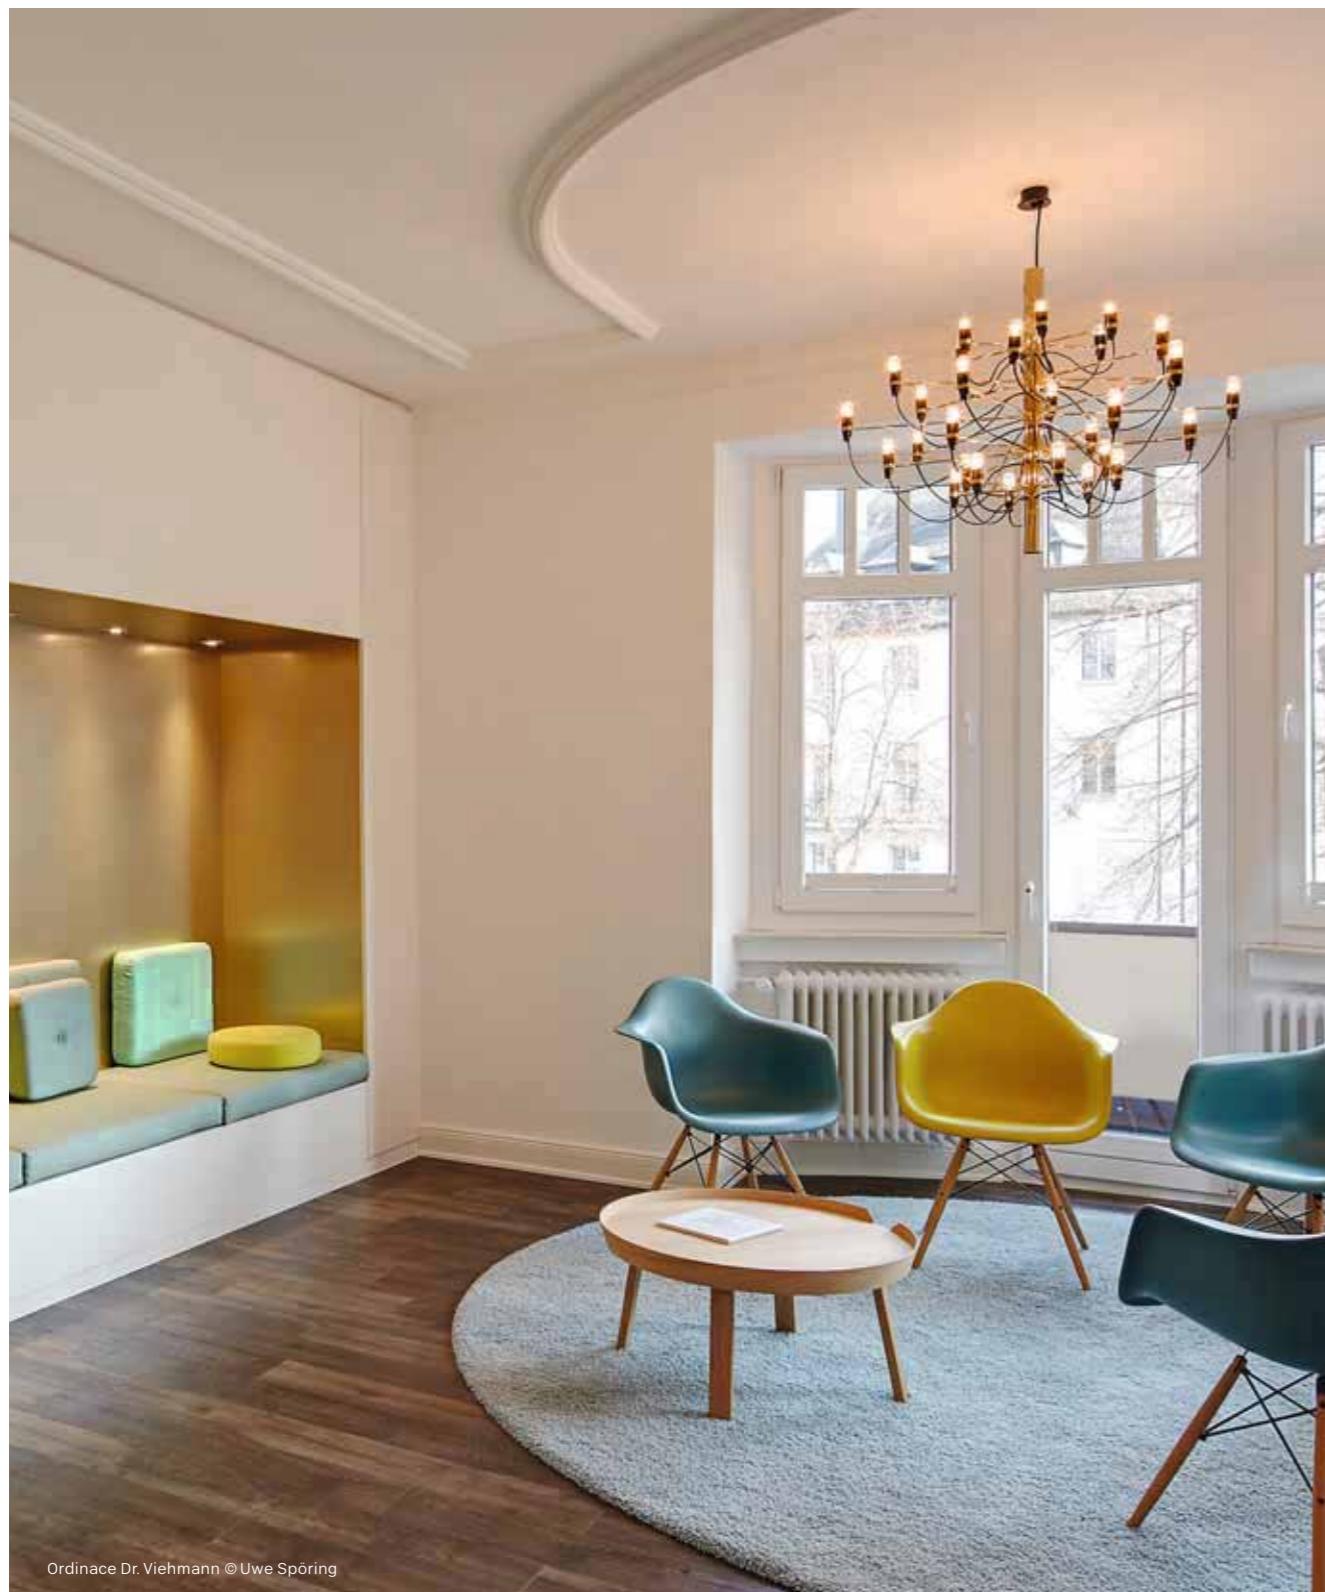


OTEVŘENĚ A JASNĚ

Tento severský skandinávský styl je ovlivněn světlým dřevem, nábytek působí nenáročně. O lehkost a svěžest se starají typické skandinávské fasádové barvy, jemné pastelové tóny a jasné, ale půvabné vyjádření formy. Dřevěné tóny jako bříza, javor, buk nebo jehličnaté dřeviny jsou kombinovány s hliníkem, černou ocelí, hladkými plochými kameny a chladnými šedivými univerzálními barvami. Antracit a chladné šedé tóny vytváří zajímavé kontrasty.

Světlé a veselé – to působí pozitivně na mou náladu – takže mohu dát svým myšlenkám volný průběh.

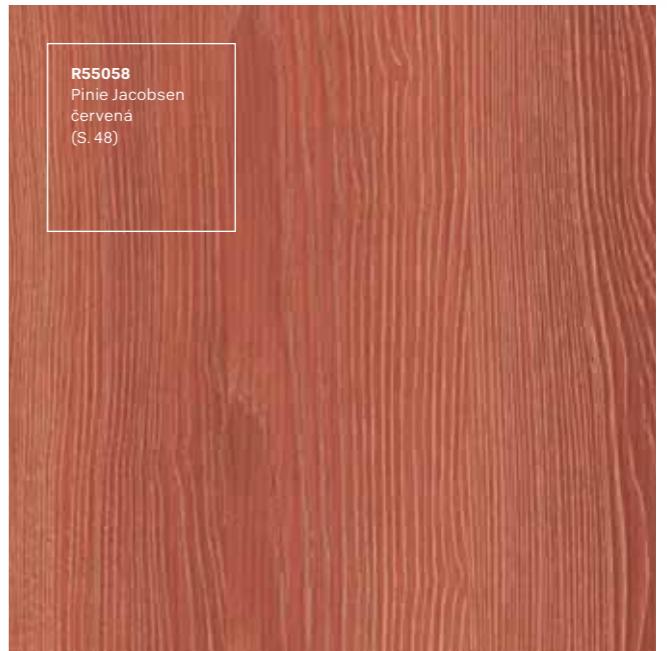

SEVERSKÉ A LEHKÉ

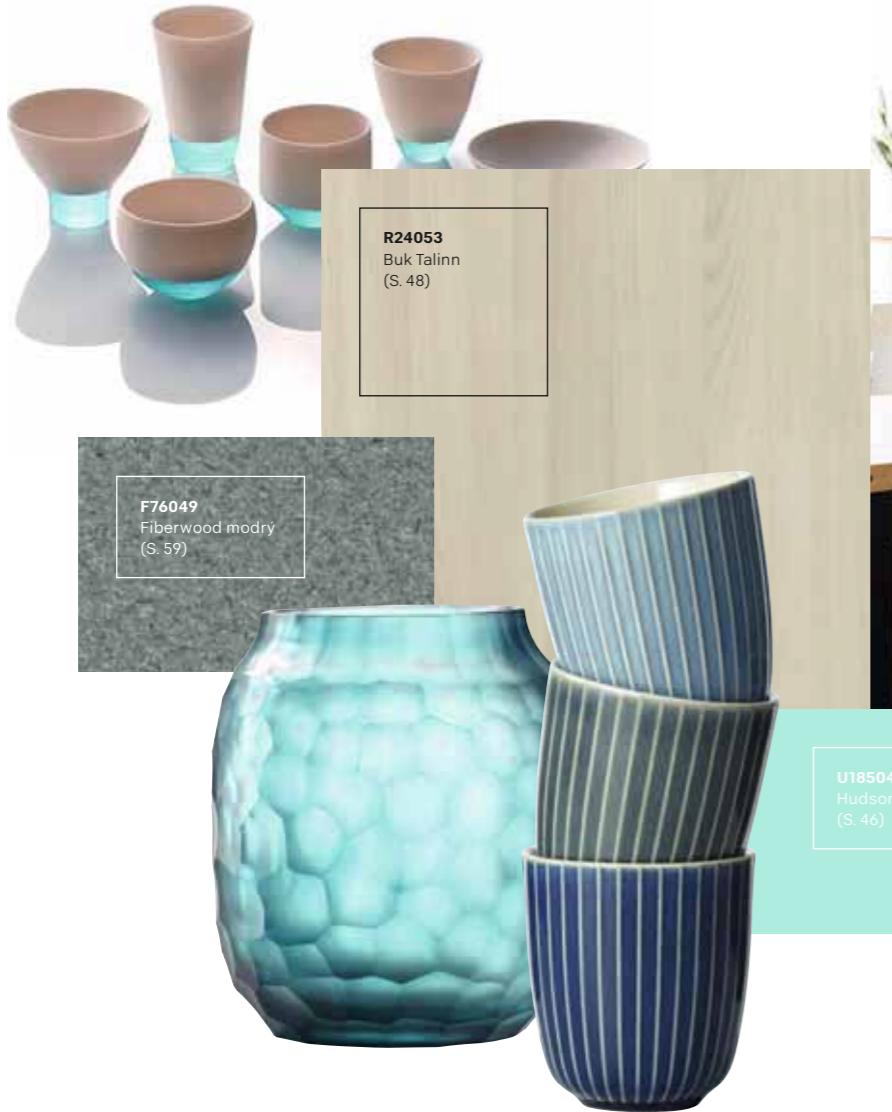

Světlá dřeva, pastelové jednobarevné dekory a chladné šedé tóny: Prvky tohoto severského skandinávského stylu, které se s lehkostí spojují do harmonických celků.



Siloah © Fallier Fotodesign




U17010
Terra hnědá
(S. 45)



U15246
Mango
(S. 44)



U16009
Pomeranč
(S. 44)



S68007
Platon
(S. 64)


ŽIVÉ A SRDEČNÉ



R37005
Jilm světlý
(S. 50)

Středoevropská světlá dřeva zajišťují přátelskou, nekomplikovanou atmosféru. Síla výrazu Fládrování a autentické detaily ukazují přírodu a řemeslnou práci. Harmonické formy, přehlédnutelné rozměry a přirozené medové tóny propůjčují prostoru vřelost a útulnost. Kombinuj se dřevěné tóny jako buk, dub, jilm, jasan nebo jehličnaté dřeviny s betonem nebo ocelí, kameny s malými plochami kamenů a výraznými chromatickými tóny jednobarevných dekorů nebo teplými šedými tóny.

Síla charakteru a přátelskost si nemusí odporovat. Přesně takové bych si přál své okolí.

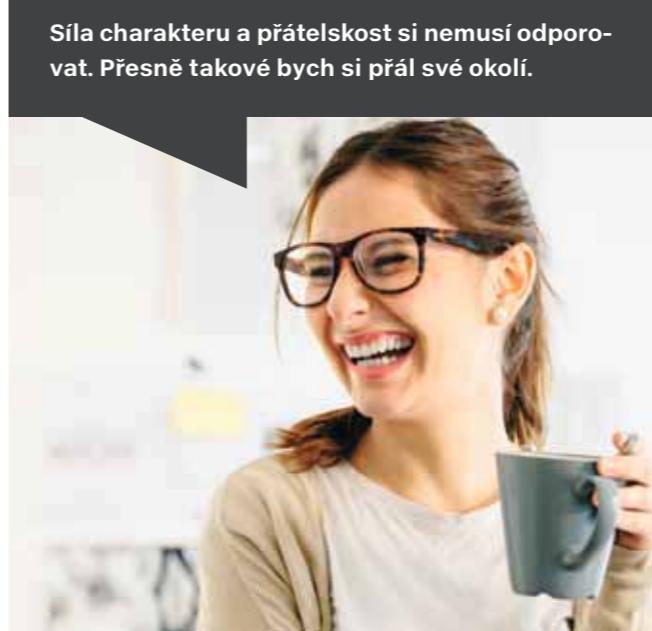

R20231
Dub Torino
(S. 51)




F73037
Suit oranžový
(S. 62)



F76050
Fiberwood hnědý
(S. 59)





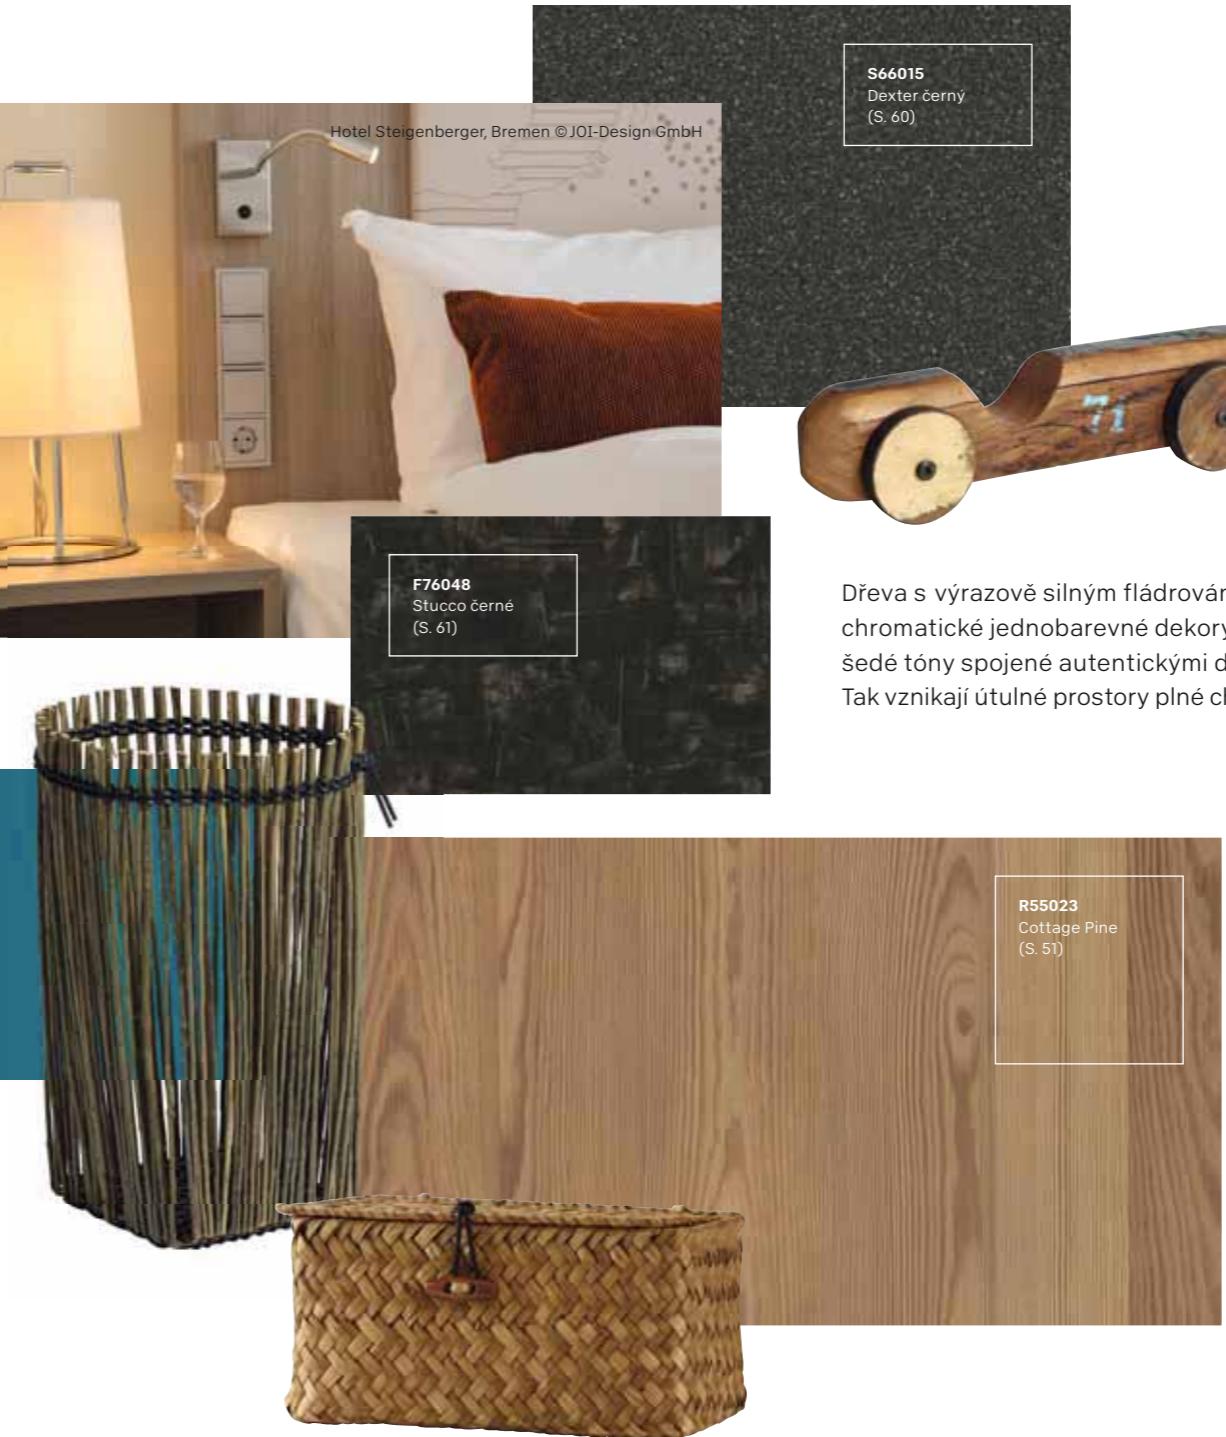


Dřeva s výrazově silným fládrováním, chromatické jednobarevné dekory a teplé šedé tóny spojené autentickými detaily:
Tak vznikají útulné prostory plné charakteru.

VIDITELNÁ HISTORIE



Šedé a zestárlé dřevo vypráví o minulosti. Dojem vytváří výrazné fládrování, známky používání, zvětrávání a umělecké řemeslo. Hladké, pevné konstrukce ve spojení s historickými citacemi propůjčují nábytku a vnitřnímu vybavení šarm, autenticitu a nonšalantní zlehčení. Poutavá kombinace zešedivělého dřeva, například dubu, buku, jilmu nebo jehličnatých dřevin s vysoce lesklými nebo patinovanými kovy, betonom, rezavou ocelí a neutrálními teplými jednobarevnými dekory.

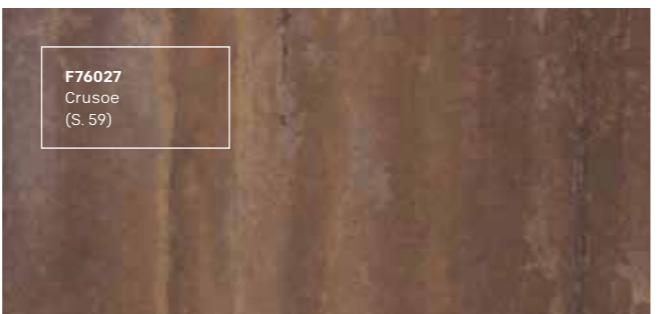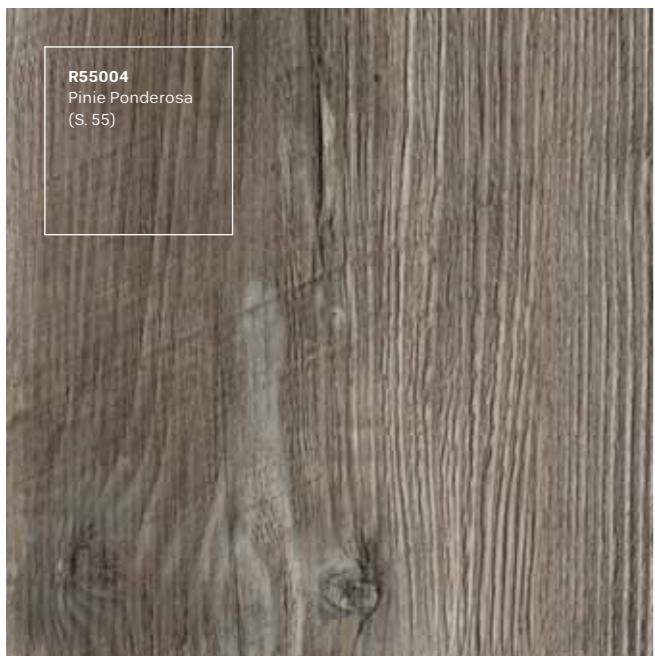


NENÁROČNÉ A ŽIVÉ



TRADIČNÍ A HARMONICKÉ


Teplá, načervenalá dřeva jsou základem tradičního, jemného nábytku. Ušlechtilý dojem dotváří jemné fládrování, hladké saténové nebo lesklé povrhy a filigránské kování. Typicky tradiční proporce vyvážené podle použití, jemné poloměry a útlé rozměry. Jednobarevné tóny nebo kovy se používají jen velmi zřídka. Teplá ovocná dřeva, cedr nebo exotické druhy dřevin jsou doplněny leštěnými kovy, velkými kameny a neutrálními jednobarevnými dekory.

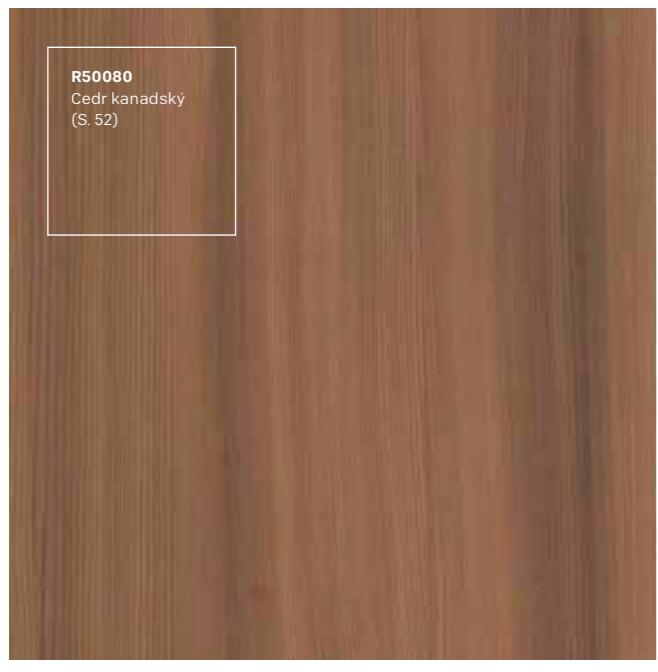


R50080
Cedr kanadský
(S. 52)



Teplé tóny a tradiční formy vytváří útulnou a příjemnou atmosféru – abyste se jednoduše cítili dobře!



U16007
Came
(S. 44)




U18501
Fjord
(S. 46)



R42048
Tršeň Montenegro
(S. 52)




S61030
Žula červená
(S. 65)




F76028
Rabac
(S. 61)



F70000
Měd' metaliza
(S. 58)





F76068
Houndstooth rez
(S. 62)

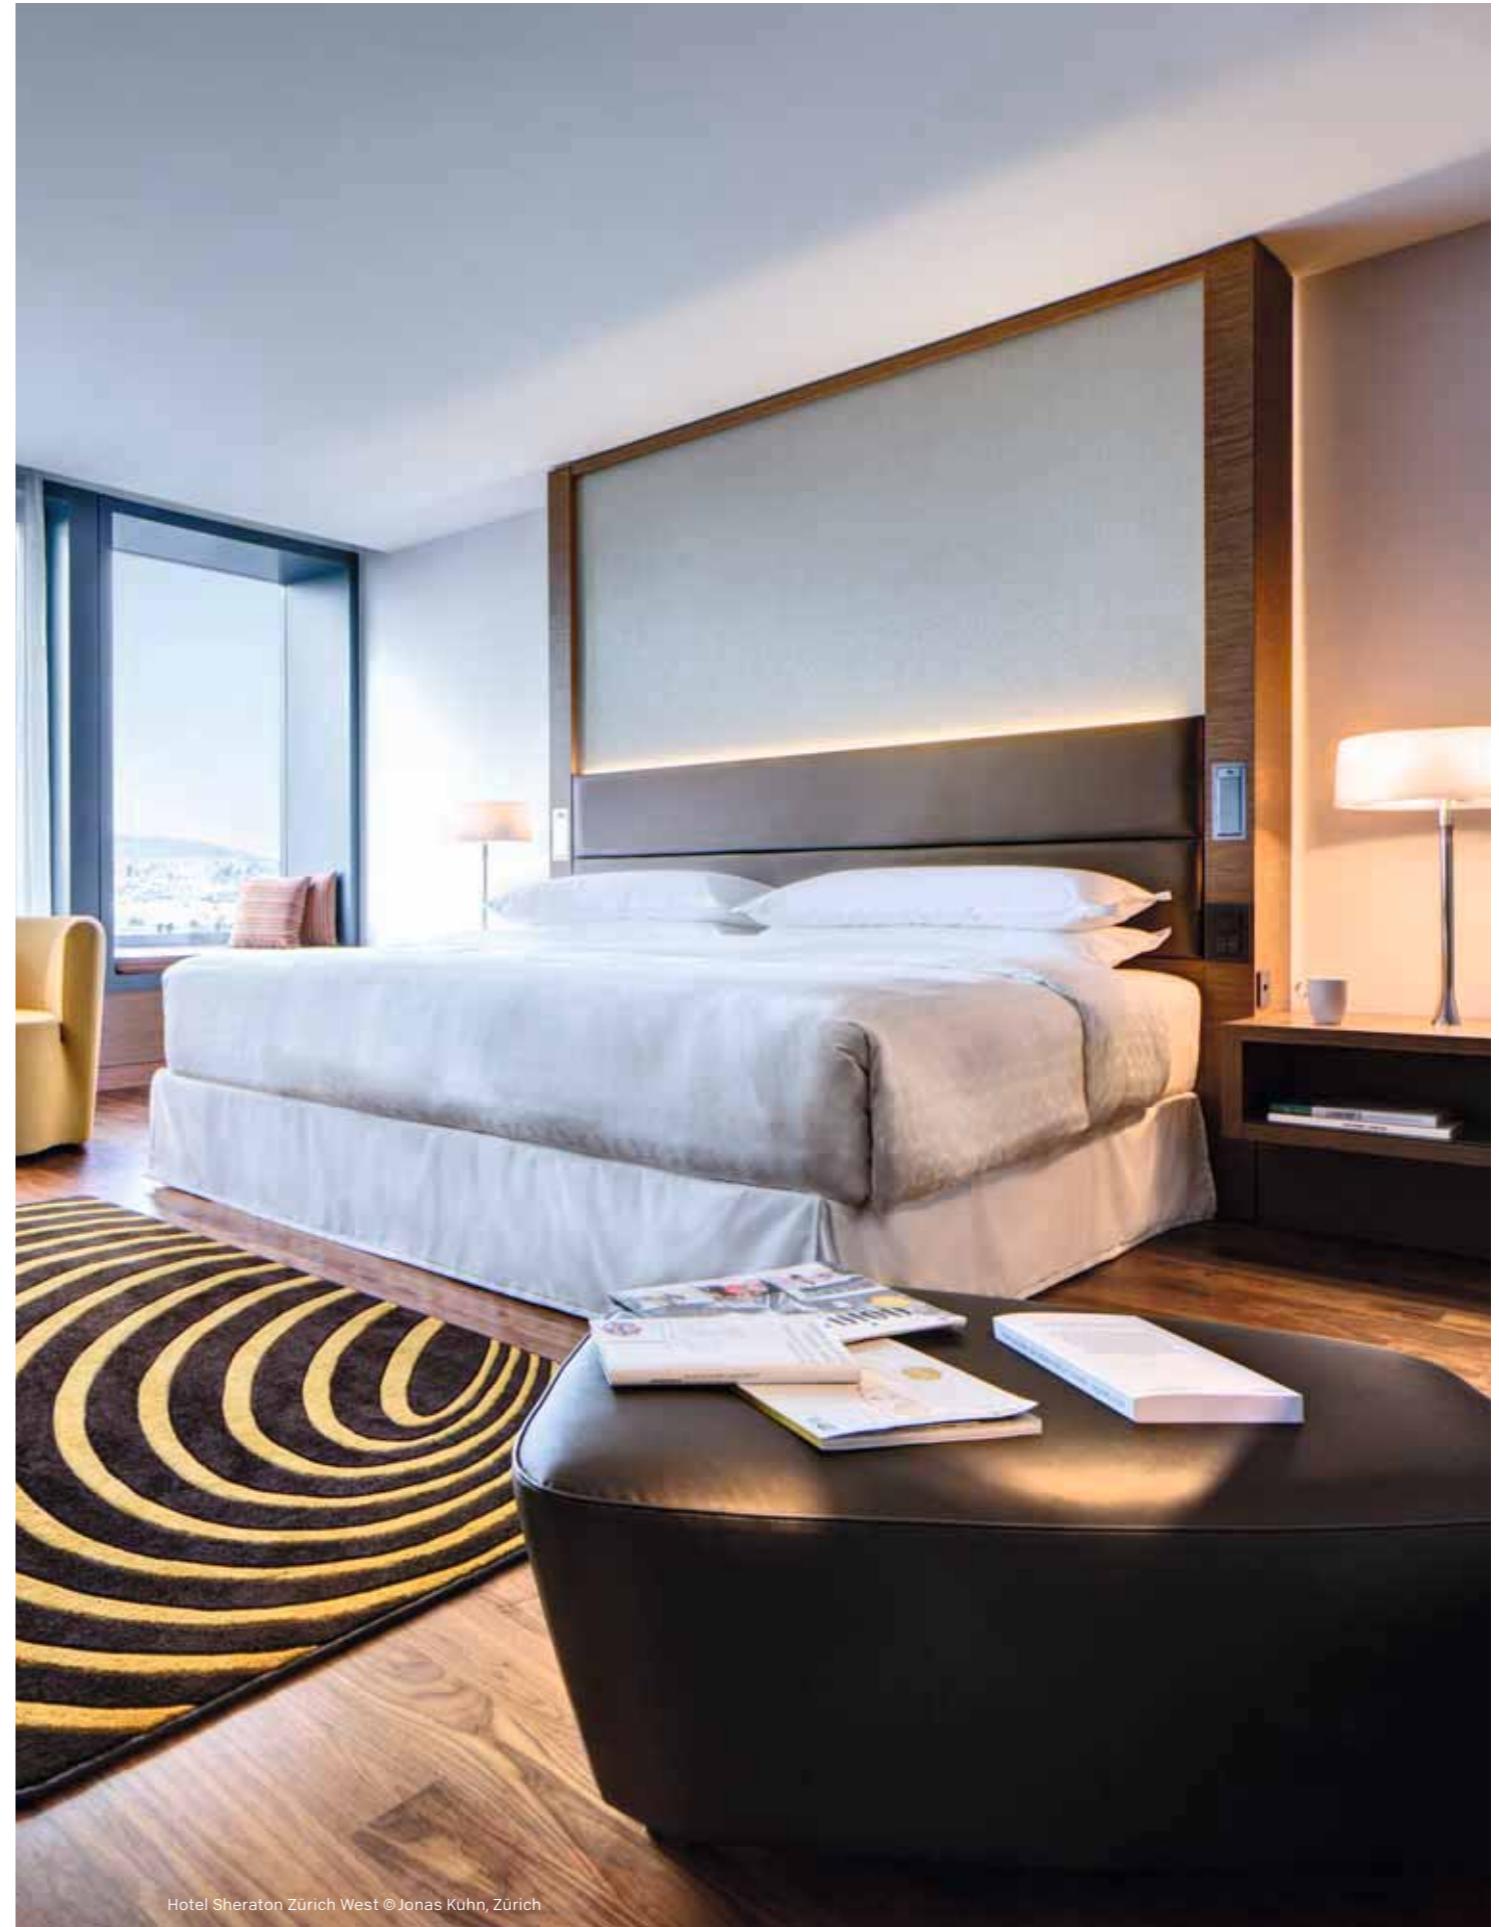

Hotel Sheraton Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich

EXTRAVAGANTNÍ A LUXUSNÍ

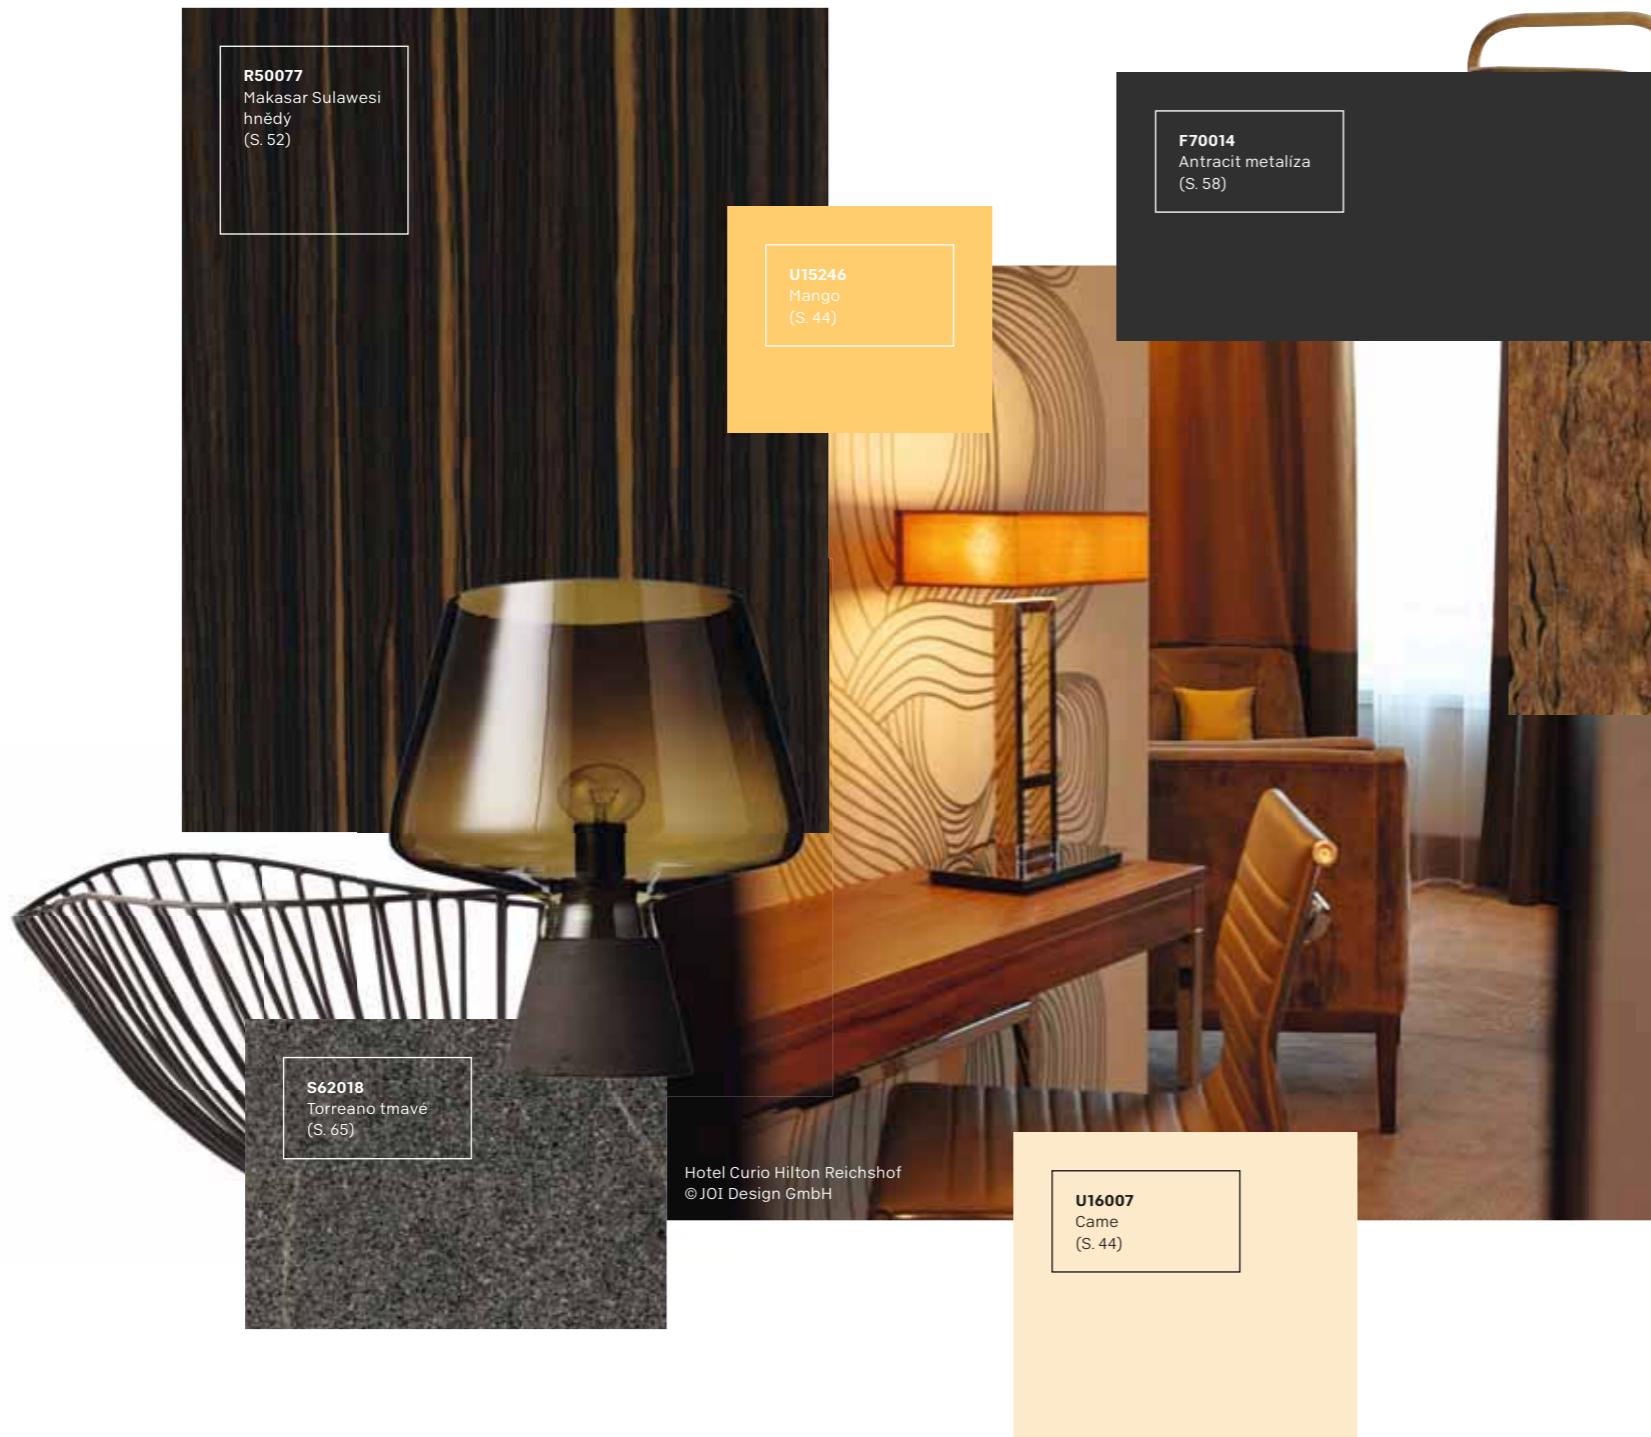

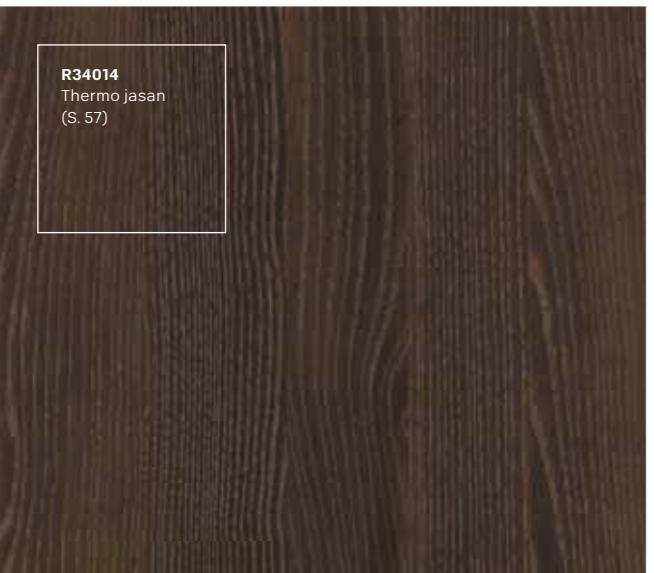

R34014
Thermo jasan
(S. 57)







Kladu důraz na eleganci a kvalitu. Tmavé tóny pro mě vyzařují něco luxusního, prostoru propůjčují solidnost.




LUXUSNÍ A OPRAVDOVÉ

Tmavá, teple působící dřeva zprostředkovávají jak hodnotu, tak nedbalost. Velkorysé, vzletné fládrování, jemné detaily a harmonické přechody působí nadčasově moderně. Tento jedinečný styl charakterizují jasná, dobře vyvážená architektura, decentní poloměry a teplé, tmavé barvy. Tmavá dřeva jako ořech, dub, exotická a tepelně upravená dřeva jsou kombinována s ušlechtilými kovy a chladnými pastelovými barvami, bílá přináší svěžest a lehkost.

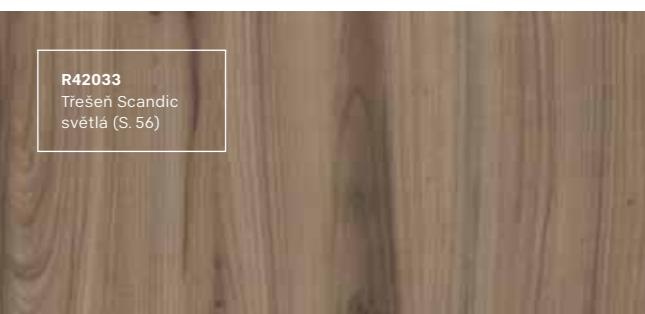

Dům Eriky Fuchsové, Schwarzenbach a.d. Saale ©Atelier Altenkirch Architekturfotografie







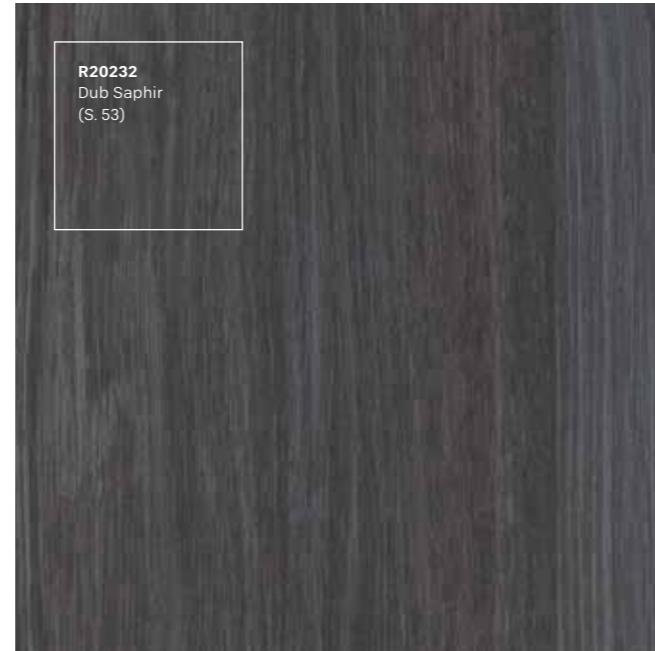

EXTRAVAGANTNÍ A PŘEKVAPUJÍCÍ

Dřevo v černobílé kombinaci působí náročně a stylově. Tvůrčí záměr spočívá ve světle, formě a prostoru. Požadovaná vysoká kvalita v proporcích a detailech. Styl, který je definován střízlivými formami a tvrdými kontrasty a který dovoluje pouze neutrální jednobarevné dekory, intenzivní barvy nanejvýš jako zdůraznění. Exotická, rašelinná nebo fantastická dřeva jsou kombinována s jednobarevnými tóny a chladnými kovy. Dojem dokreslují drobné nebo ploché kameny a minerální odlitky.

Styling považuji za důležitý. Líbí se mi chladné ajasné barevné tóny. Ty by se také měly znovu nacházet ve mnou vytvořených prostorech.



PURISTICKÝ A NÁROČNÝ



Tmavé a světlé tóny dřeva, neutrální jednobarevné dekory a střízlivé formy: Ve znamení kontrastu vzniká puristický obytný svět, který je jak náročný, tak stylový.






DEKORY

- Více než 360 dekorů v různých skupinách
- Všechny dekory dostanete jako vysokotlaké lamináty HPL, z toho 300 ve spojení s DST kolekcí
- DST kolekce: 300 dekorů pro individuální kombinaci s 14 strukturami a 20 nosnými materiály
- Program rychlých dodávek DST-XPRESS se 162 dekory

LOGICKÉ. PRAKTICKÉ. INSPIRUJÍCÍ. DESIGNOVÉ KOLEKCE PFLEIDERER.

S novou designovou Pfleiderer kolekcí představujeme strategicky vypracovaný, celosvětově totožný program dekorů, struktur a formátů, který je ve své šířce i hloubce jedinečný. Rozdělení bylo provedeno na základě současných stylů bydlení a životních stylů a trendů vnitřního vybavení orientovaných na budoucnost. Vzniklo jedenáct praktických a uživatelský přívětivých barevných světů, které inspirují a vyvolávají emoce. Jedenáct barevných světů, které vám pomohou s tříděním, hledáním a výběrem vhodných dekorů podle vašich požadavků.



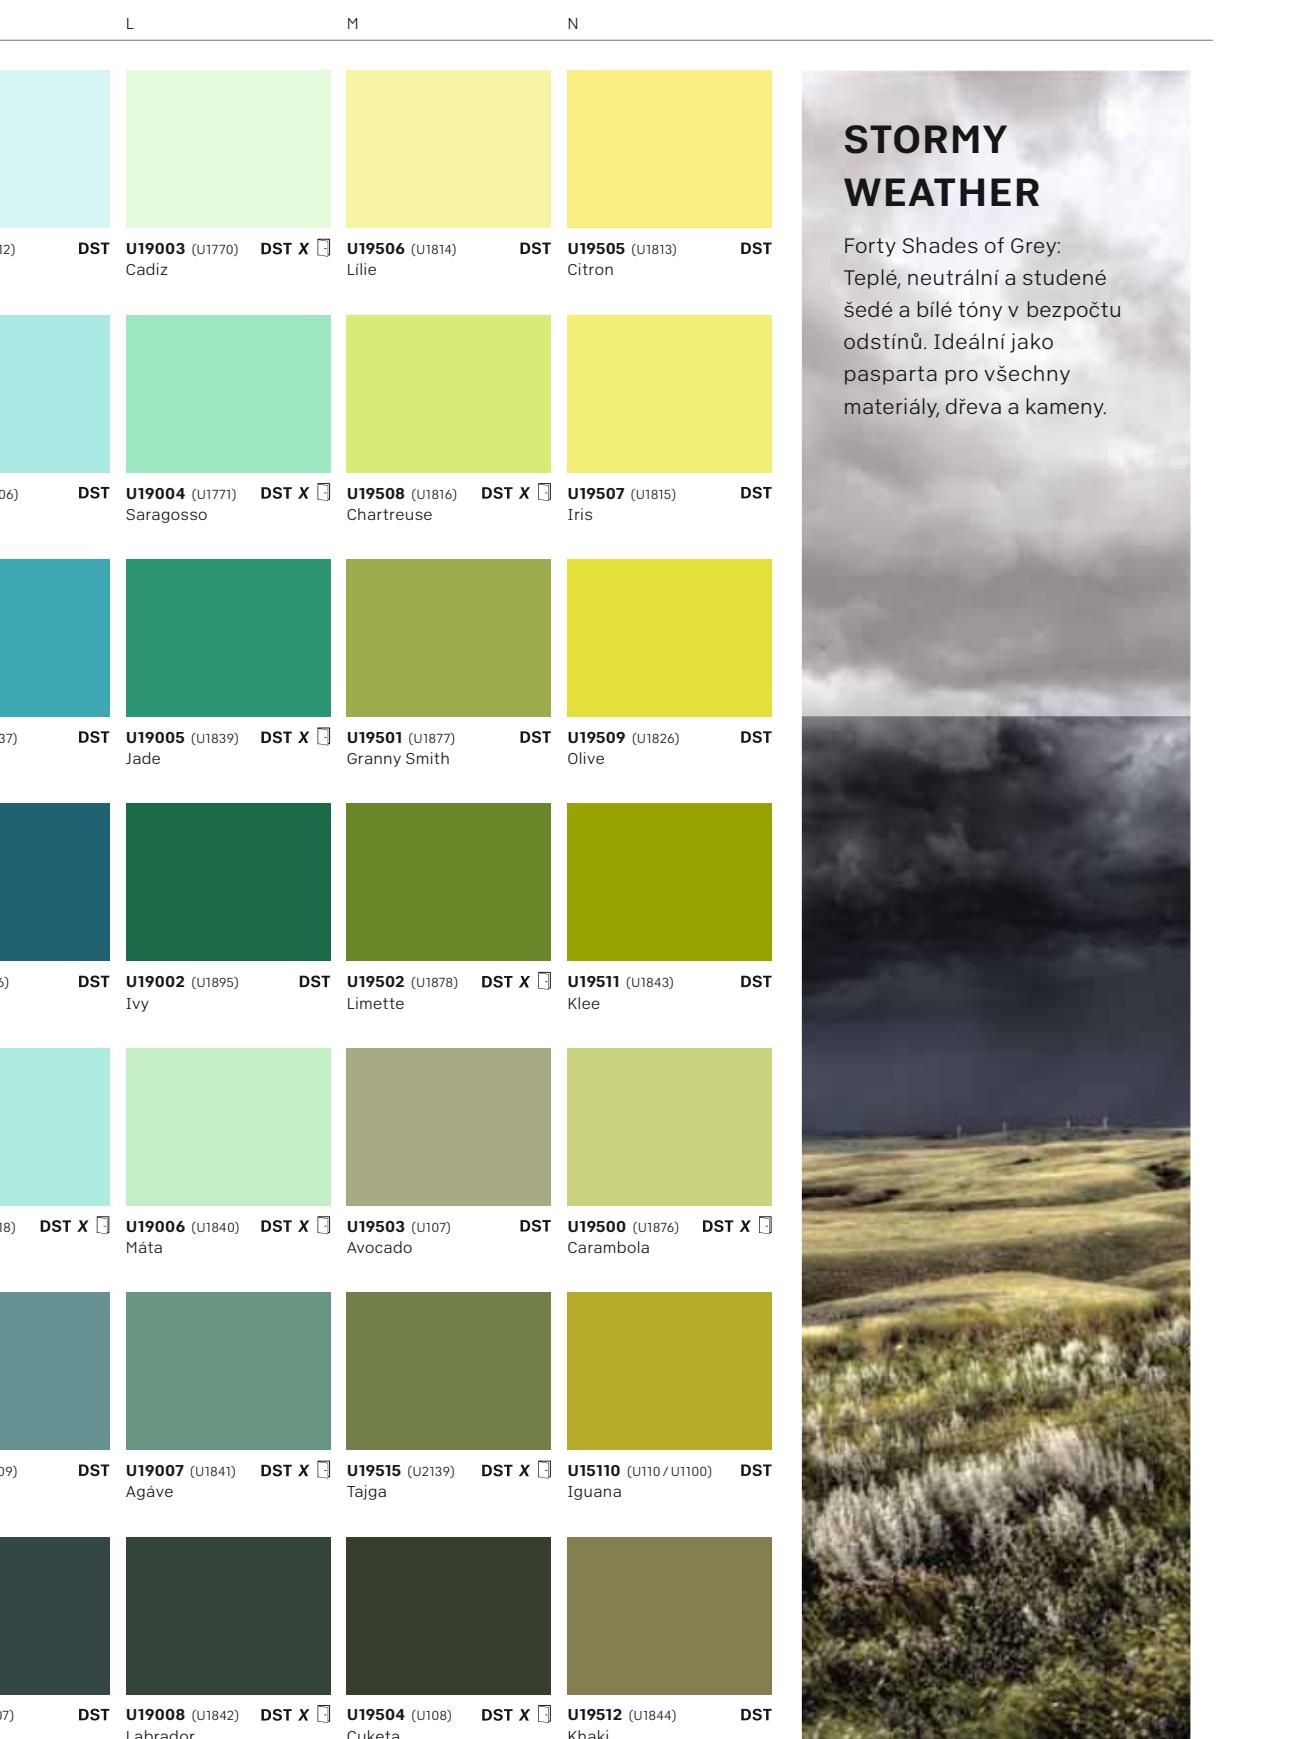

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X DST-XPRESS Skladový program a program rychlých dodávek
□ HPL dostanete také ve formátech dveří
→ K dostání také jako pracovní deska

A B C D

**BEYOND THE SEA**

Čerstvá bríza ze severu: Světlá dřeva a jemné pastelové tóny vytváří severský skandinávský vzhled, lehkost a svěžest.

E F G H



R55025 (R5859) **DST** Baltico Pine bílá
R55027 (R5861) **DST** Pinie baltická růžová
R55026 (R5860) **DST** Pinie baltická modrá
R55006 (R4558) **DST** Borovice Fano bílá



R55028 (R3255)
Modřín sibiřský
DST X

R50062 (R3901)
Douglas bílá
DST X

R55001 (R4524)
Pinie Navarra
DST X **→**

R55011 (R4590)
Anderson Pine White
DST X



R55007 (R4559)
Borovice Fano přirodní
DST X

R24029 (R5829)
Buk Fjord světlý
DST X **→**

R27041 (R5718)
Javor Madison
DST X **→**

R27001 (R5184)
Javor královský
DST X **→**



R27034 (R3104)
Javor Jersey
DST X

R24053 (R5867)
Buk Tallinn
DST X

R27043 (R5848)
Javor Kiruna
DST X

R24054 (R5891)
Buk světlý Lindström
DST



R24042 (R3272)
Buk Iconic
DST X

R27039 (R5703)
Javor Thansau
DST X

R35003 (R5822)
Masuren Birch sand
DST X

R35013 (R3222)
Bríza Ojcow
DST X



R55057 (R5885)
Pinie Jacobsen modrá
DST X

R55056 (R5884)
Pinie Jacobsen šedá
DST

R55059 (R5887)
Pinie Jacobsen černá
DST

R55058 (R5886)
Pinie Jacobsen červená
DST X



R35018 (R5864)
Bríza Lund
DST X

R55055 (R5878)
Pinie Henson
DST

R55032 (R3232)
Bodega
DST X

A B C D



SUMMERTIME
Letní žár a přirozenost: Světlá dřeva, harmonické formy, příroda a umělecké řemeslo zprostředkovávají přátelskou, nekomplikovanou atmosféru.

E F G H



R30039 (R3083)
Ořech Kalifornie DST X R20027 (R4262)
Pale Lancelot Oak DST X R50030 (F21/005)
Oliva España světlá DST X R20119 (R3101)
Dub americky



R20167 (R3140)
Sherwood světlá DST X R22248 (R4120)
Dub mléčný R38002 (R5028)
Akát DST X R37005 (F30/003)
Jilm světlý DST X



R55023 (R5856)
Cottage Pine DST R20038 (R4284 / R3217)
Dub Chalet přírodní DST X R20231 (R5872)
Dub Torino



R20021 (R4223)
Dub Lindberg DST X R20022 (R4224)
Dub Lindberg přírodný R20095 (F06/159)
Dub Milano DST X R24030 (R5838)
Buk Scandic světlý DST X



R27024 (R5479)
Javor horský DST X R35017 (R5717)
Bříza Alaska R48026 (R3082)
Legno světlé DST X R36012 (R5865)
Olše Vermont

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-XPRESS** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

A B C D

1

**TEA FOR TWO**


Tradiční elegance: Teplá, načervenalá dřeva a hladké saténové nebo lesklé povrhy propůjčují tradičnímu, jemnému nábytku nádech opravdovosti.



R42048 (R5889) Třešeň Montenegro DST X R50084 (R5890) Teak zlatý DST X R50080 (R5879) Cedr kanadský DST X R30110 (R5883) Ořech Ravenna DST X



R42009 (F35/005) Trešen fládrová parketový vzor DST X R40010 (R4966) Kalvados DST X R50079 (R5876) Luxor koňak DST X R50078 (R5875) Luxor tmavý DST

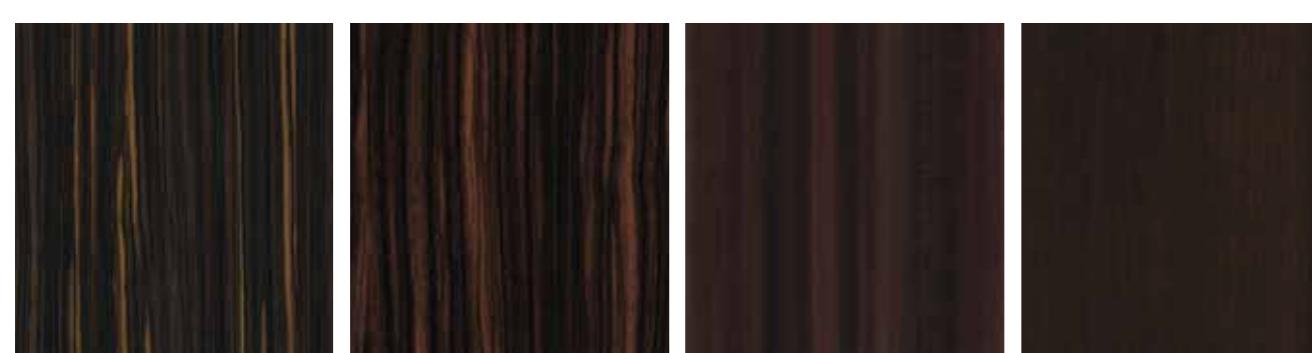

R50077 (R5874) Macassar Sulawesi hnědý DST R50009 (R5673) Makasar DST X R50082 (R5881) Bellemar DST X R30065 (R4835) Ořech tmavý

A B C D

1

**BLACK COFFEE**

Absolutní minimalismus: Dřeva v černé a bílé, střízlivý styl, ostré kontrasty a hra se světlem, forma a prostor působí náročně a stylově.




F73051 (F8712) Texwood bílý DST X R50083 (R5882) Wenge stříbrná DST X R50085 (R5877) Satin Wood šedý DST R48005 (R4595) Glamour Wood Light DST X



R20107 (F06/184) Dub Odeon černý DST R48006 (R4597) Glamour Wood tmavý DST R20065 (R4371) Horský dub tmavý DST X R20232 (R5892) Dub Saphir DST X



R50076 (R5873) Macassar Sulawesi černý DST X R20033 (R4272 / R3160) Dub tmavý DST X F76052 (F7725) Moirée DST X F73050 (F8711) Texwood černý DST X

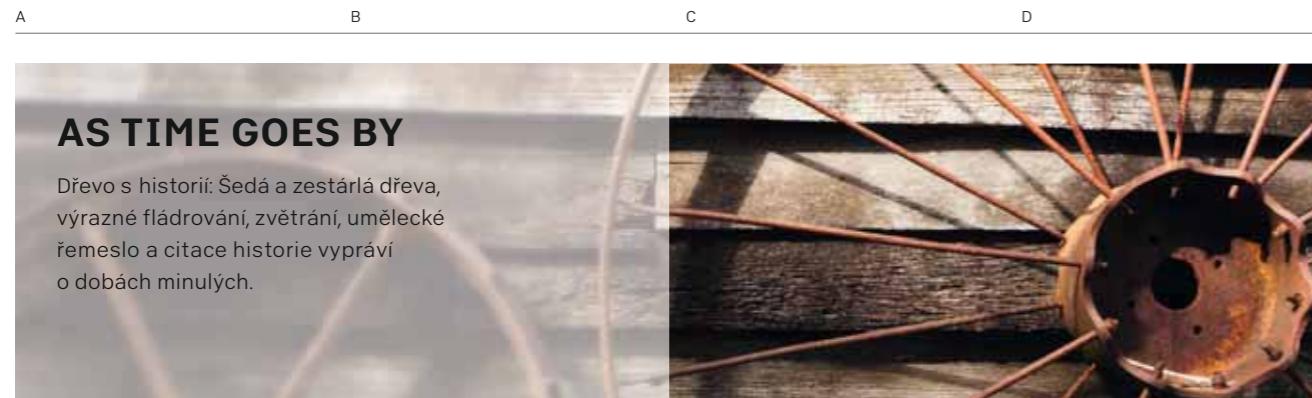**AS TIME GOES BY**

Dřevo s historií: Šedá a zestárlá dřeva, výrazné fládrování, zvětrání, umělecké řemeslo a citace historie vypráví o dobách minulých.

R20031 (R4266)
Dub Sonoma truffelDST X
R20147 (R3266)
Dub NelsonDST X
R24031 (R5839)
Buk Scandic tmavýDST X
R20090 (R5836)
Lambrate

DST

R36002 (R4614)
Panama Alder LightDST X
R37001 (R5622)
Olše baronDST X
R20064 (R4370)
Horský dub šedýDST X
R20128 (R3181)
Dub Sonoma světlý

DST X

R37003 (R5643)
Jilm Baron truffelDST X
R55012 (R4592)
Taxus hnědáDST
R50057 (R3245)
RockpileDST X
R35014 (R3223)
Bříza Ojow

DST X

R37009 (F30/009/R3220)
Jilm Helvetic pískovýDST
R20075 (R4415)
Dub St. TropezDST
R20039 (R4285)
Dub Sonoma šedáDST
R20054 (R4320)
Dub Picard světlý

DST

R55004 (R4531)
Pinie PonderosaDST X
R55008 (R4564)
Jedle alpská přírodníDST X
R20134 (R3226)
Dub LefkasDST X
R37010 (F30/010/R3219)
Jilm Ovid skorice

DST

R48015 (F22/012)
Cosmic Wood creamDST
R20169 (R3144)
NabuccoR20074 (R4414)
Dub Bordeaux světlýDST X
R42008 (R5834)
Třešňa Sawyer

DST X

R48014 (F22/008)
Papyrus Nubia hnědýDST
R48000 (R4317)
Everglade

DST

A B C D

1

PIANOMAN

Klasické a charakterní: Tmavá, teple působící dřevo ve vyvážené architektuře zprostředkovávají hodnotu, nedbalost a modernost.



R42006 (R5681)
Třešeň Havana

DST X

E F G H



R30011 (R4822)
Madison Walnut

DST X

R30041 (R3102)
Ořech Persie

R50081 (R5880)
Burundi tmavé

R38005 (R5871)
Lípa mořená

DST

2



R50016 (R5693)
Zebrano



DST X **R34015** (R5868)
Jasan Ladoga tmavý



DST **R42033** (R5849)
Třešeň Scandic světlá



DST X **R30109** (R5870)
Palermo ořech světlý

DST



R30019 (R4889)
Bella Noce čoko

DST X

R34014 (R5858)
Thermo jasan

DST X **R38000** (R5074)
Kaštan

DST **R48024** (R3080)
Legno tmavé

2

3



R48025 (R3081)
Legno tabák



R30061 (R3902)
Ořech Amalia



DST X **R50068** (R5862)
Kanadský cedr tmavý



DST **R30108** (R5869)
Palermo ořech tmavý

DST



R20168 (R3141)
Sherwood mocca

DST X


R30021 (R4896)
Noce Milano

DST X **R50004** (R5613)
Sangha Wenge natur

DST **R50014** (R5690)
Venge klasik

3


4

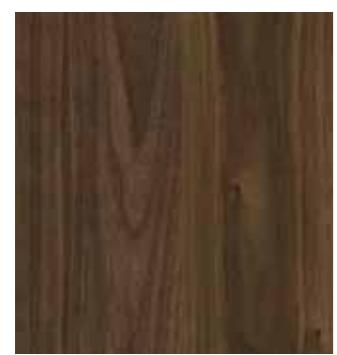

R30042 (R3105)
Ořech Saleve



DST X **R30070** (R4853)
Ořech Ecco

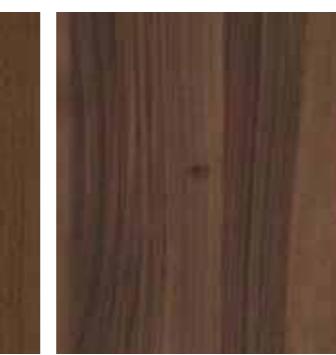

DST **R30013** (R4825)
Altamira ořech tmavý



DST X **R42012** (F35/049)
Třešeň Style hnědá

DST X



R20020 (R4221)
Dub Piemont mokka

DST X

R27017 (R5447)
Javor After Eight

DST X **R20158** (R4121)
Kaštan wenge

DST X **R30023** (R5151)
Ořech blok

4

A B C D


**CATCH OF THE DAY**

Poutavá směs v síti. Kov, beton, omítka, minerální látka, stěrkové povrchy – materiály a postupy, které definují jedinečný styl.


E F G H

F76049 (F7717)
Fiberwood modrýF76050 (F7718)
Fiberwood hnědýF76051 (F7719)
Fiberwood černýS60001 (R6059)
Belmont

DST X ↗

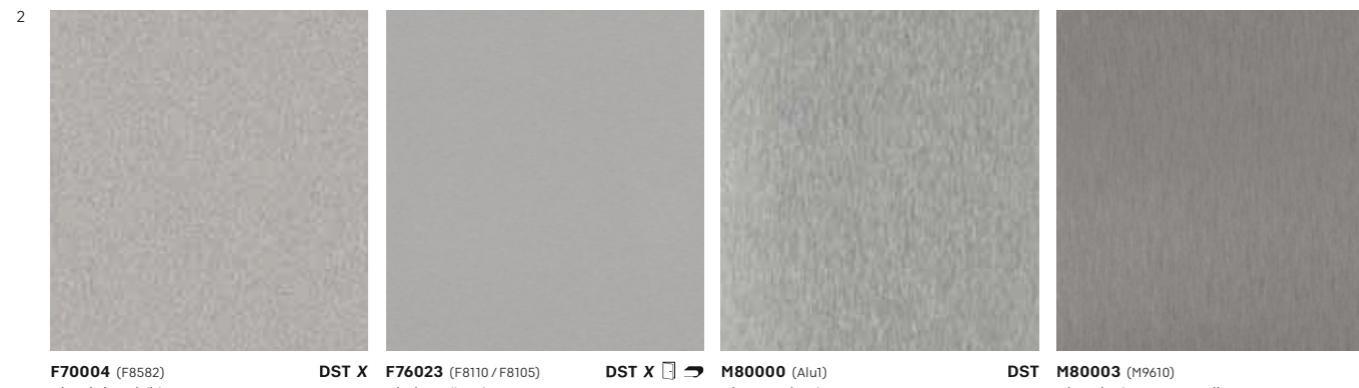F70004 (F8582)
Aluminium bíléDST X
Alu broušenýDST X ↗
M80000 (Alu)
Alu 1, ocelováDST
M80003 (M9610)
Alu odstín nerez oceliS60002 (R6060)
Belmont béžovýDST ↗
S60003 (R6061)
Belmont hnědýDST ↗
S60004 (R6062)
Belmont šedýDST X ↗
R48010 (R5830)
Atrium šedý


DST X ↗

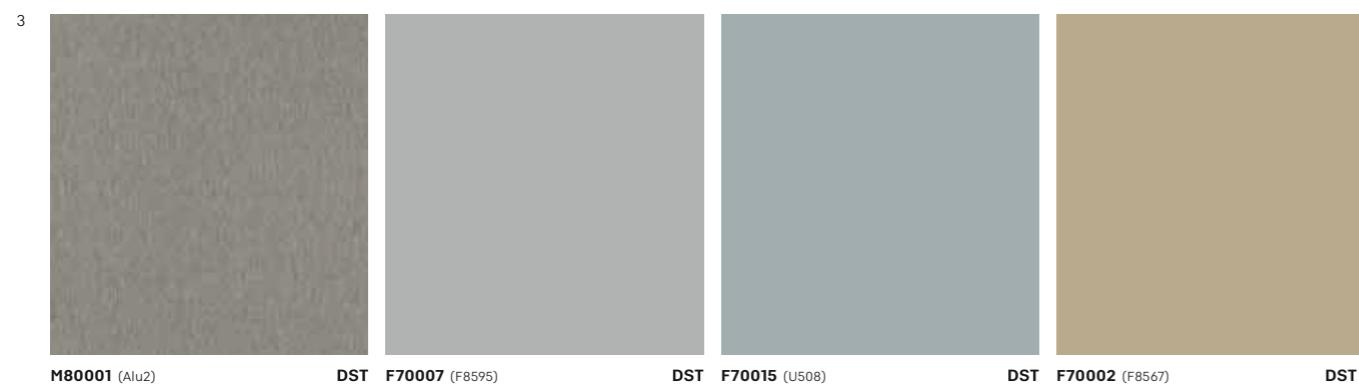M80001 (Alu2)
Alu 2, niklováDST X
F70007 (F8595)
Antracitově šedá metalizaDST
F70015 (U508)
Šedá metalizaDST
F70002 (F8567)
Cava béžová

DST X

F76029 (R6259)
Cody bíléDST X ↗
S60000 (R5808)
Loft BetonDST X ↗
S60010 (F6462/R6602)
Smooth ConcreteDST X ↗
S60008 (F6460/R6600)
Raw Concrete

DST X ↗

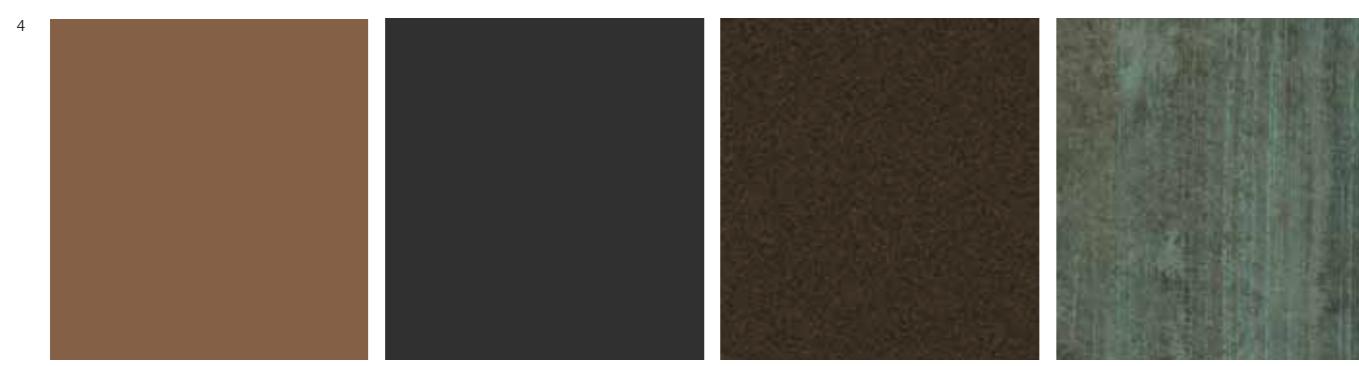F70000 (F8563)
Měď metalizaDST X
F70014 (U506)
Antracit metalizaDST X
F70008 (F8812)
Metallic ToffeeDST
F76073 (F8707)
Patina

DST X ↗

S60012 (F6464/R6604)
Smooth Concrete brownDST X ↗
F76027 (R6233)
CrusoeDST X ↗
F76065 (F7714)
Fago cihlovéDST X
F76037 (Phoenix I)
Phoenix hnědý

DST X ↗

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-XPRESS** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

A B C D



F76026 (R6008)
Ceramico Rost



F76006 (F7478/F7920)
Ocel žíhaná



DST **F76054** (F7506)
Metalická hnědá



DST **S66016** (F8236)
Dexter aqua

E F G H




F76067 (F8683)
Stucco růžový



DST **F76066** (F8682)
Stucco modrý



DST X **F76048** (F7716)
Stucco černý



DST X **F76028** (R6234)
Rabac

1



S66014 (F8234)
Dexter modrý



DST **S66013** (F8232)
Dexter béžový



DST **S66019** (F8237)
Dexter bílý



DST **S66018** (F8233)
Dexter šedý

2




S66017 (F8238)
Dexter hnědý



DST **S66015** (F8235)
Dexter černý



DST **F76075** (F8709)
Wave antracit

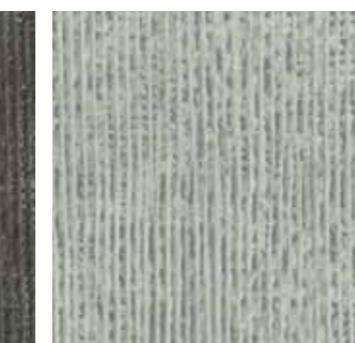

DST **F76074** (F8708)
Wave šedý

1

A B C D

**PINK HOUSES**

Fantazie bez hranic: Grafika, umění, textilní vzory, abstrahované materiály, prosazené s jistým smyslem. Tak vzniká vřelá, přátelská atmosféra.

E F G H

F73038 (F8692)
Tkanina červenáF73039 (F8693)
Tkanina modráF73041 (F8695)
Razitko bíléF73040 (F8694)
Razitko černé

1

F73011 (F7705)
FadeDST ↗ F73032 (F8679)
Reed růžovýDST X F73033 (F8680)
Reed zelenýDST F73034 (F8681)
Reed modrý


DST X

F76014 (F7505)
Twist platinově šedáF76012 (F7503)
Twist LavaF76070 (F8689)
Fabric modrýF76072 (F8691)
Fabric červený

DST

F73046 (F8701)
Texwood mauveDST ↗ F73048 (F8703)
Texwood šedýDST F73047 (F8702)
Texwood hnědýDST X F73036 (F8685)
Suit šedý světlý


DST X

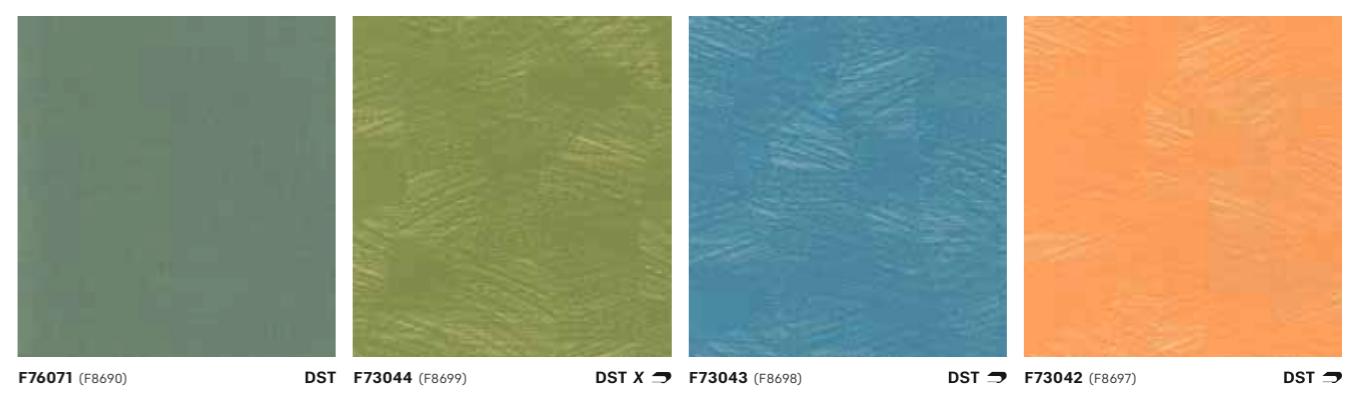F73071 (F8690)
Fabric zelenýF73044 (F8699)
Trivio zelenéF73043 (F8698)
Trivio modréF73042 (F8697)
Trivio oranžové

DST ↗

F73035 (F8684)
Suit šedý tmavýDST ↗ F73037 (F8686)
Suit oranžovýDST X F76069 (F8688)
Houndstooth šedéDST ↗ F76068 (F8687)
Houndstooth rez

DST

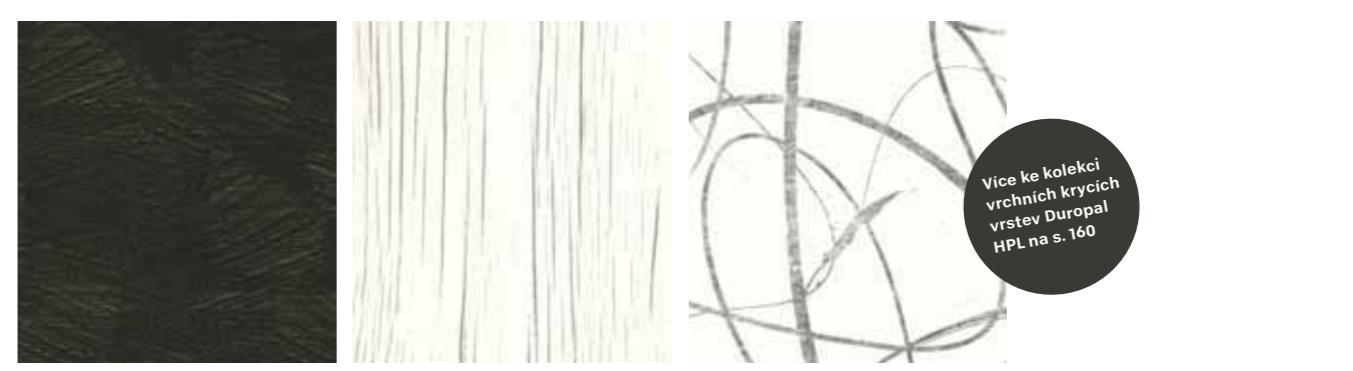F73045 (F8700)
Trivio černéF73060 (F8698)
Painted Wood bíléF73052 (F8697)
Loop bílé

Více ke kolekci
vrchních krycích
vrstev Duropal
HPL na s. 160

4


A B C D



RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH

Solidní a nadčasové: Pravé kameny vytváří styl, ať již spíše tradiční jako mramor nebo žula, nebo střízlivé moderní jako pískovec nebo břidlice.

E F G H

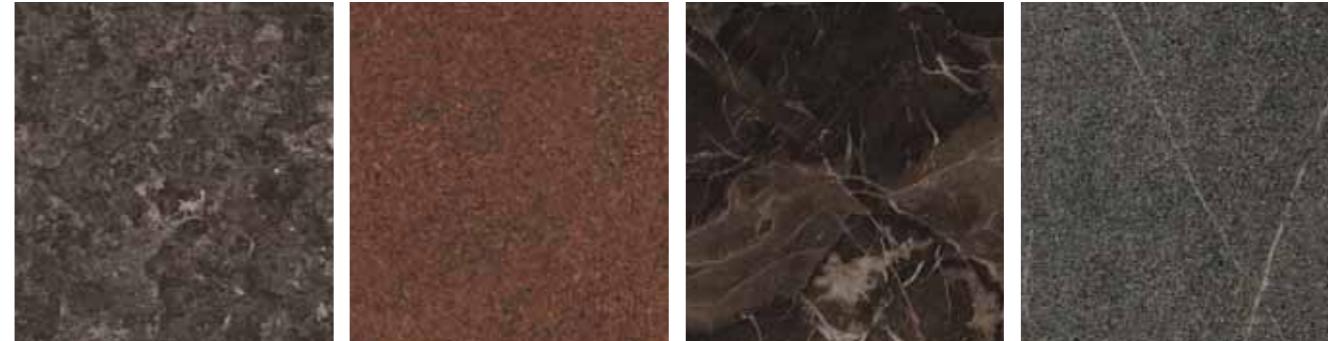

E S61014 (R6268)
Teresina
F S61030 (R6306)
Žula červená
G S63007 (R6301)
Oriental Stone brown
H S62018 (Torreano 5)
Torreano tmavé

1



S61011 (R6265 / R6481)
Ipanema bílá




S68014 (Antares 1)
Antares šedý



S63009 (R6303)
Mramor Carrara



S62017 (Cartago 1)
Cartago sand

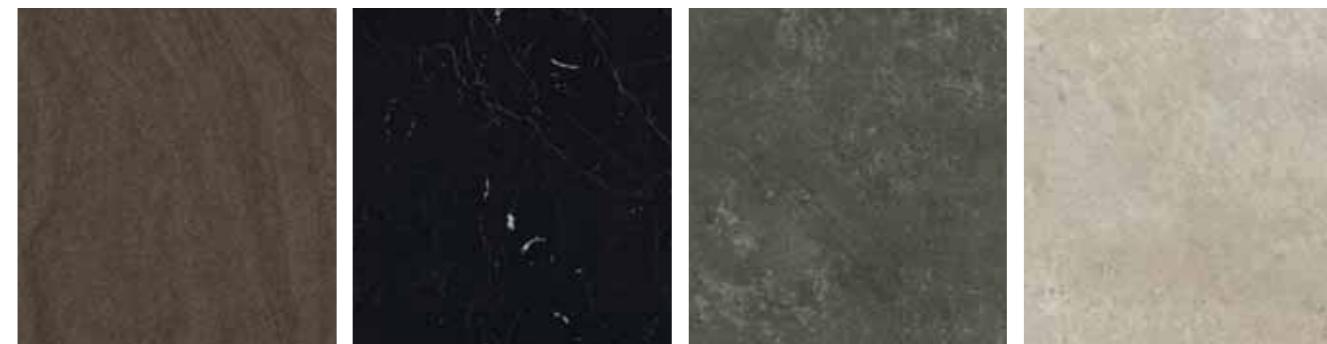

1 **S62008** (R6457)
Sahara hnědá
2 **S63014** (R6499 / F8997)
Mramor Roma
3 **S62022** (R6312)
Pískovec antracit
4 **S62023** (R6313)
Pískovec béžový

2



S68005 (R6256)
Aranea béžová



S62024 (F7480)
Kalcit šedý



S61029 (R6305)
Dolomit




S68007 (R6264)
Platon


3




S63001 (R6251)
Alhambra hnědá



S63008 (R6302)
Silk Stone grey



S64003 (R6448)
Břidlice středně šedá



S68004 (R6244)
Tivoli

4



64

DEKORY

Technické údaje

SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS								PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*																
Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizáta	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	DecoBoard P2		Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾		ve struktuře skladování		Dekor k dispozici v následujících kolekcích				Všechny rozměry v milimetrech				
								3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾
W10003 (W1003) Opálově bílá	S.47 O5	S0500-N			0,85	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP						DST-XPRESS
W10140 (Span 140) Bílá front	S.47 O4	S0502-Y			0,81	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8/10/16/ 18/19/25/38, SM - 8/16/19/ 25, HG - 19	MP / SM - 19	MP - 19	MP	MP			●	●	MP	MP	MP		MP		●	DST-XPRESS	
W10227 (W2201) Mýdlově bílá	S.47 O3	S1000-N			0,80	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP						W10250 DST
W10410 (W410 / W400) Bílá krycí	S.47 O1	S0502-Y			0,82	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			●	DST-XPRESS
W10616 (W616) Bílá polar	S.47 Q2	S0603-G80Y	9010		0,86	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV		VV				DST-XPRESS
U11015 (U1015) White	S.47 S1	S0603-G40Y			0,86	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV						DST
U11026 (U1026) Křišťálově bílá	S.47 P1	S0502-G50Y	9016		0,88	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	FG, VV			●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	VV	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	●	DST-XPRESS
U11027 (U1027 / W1027) Icy White	S.47 Q1	S0505-R60B			0,82	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	XM	VV	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	● ●	DST-XPRESS
U11077 (U1077) Krémově bílá	S.47 P2	S0502-Y	9010		0,87	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV						DST
U11102 (U102) Křída	S.47 R1	S0502-G	9003		0,85	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV		VV		● ● ● ●		DST-XPRESS
U11209 (SR209) Čistě bílá	S.47 T1	S0500-N			0,81	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19, HG - 18/19	VV - 18		VV	VV			●	●	VV	VV	VV		VV				DST-XPRESS
U11500 (U1010) Bílošedá	S.47 S2	S1002-Y	9002		0,66	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			●	DST-XPRESS
U11506 (U1303) Slonovinově bílá	S.44 A1	S0502-Y			0,79	chromatická	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV		VV			●	DST-XPRESS
U11509 (U1306) Magnólie	S.44 C1	S0505-Y20R	podobná 1013		0,76	chromatická	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV		VV			● ●	DST-XPRESS
U11518 (U035) Perleťově šedá	S.47 R2	S1002-G			0,73	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP					●	DST
U11523 (U197) Slonová kost	S.47 T1	S0804-Y50R			0,79	chromatická	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			●	DST-XPRESS
U11525 (U1039) Kancelářská bílá	S.47 O2	S1002-G50Y	9016		0,75	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV		VV	SM, VV, XM			DST
U12000 (U1200) Vulkánově černá	S.47 S7	S8502-B	9005		0,05	Jednobarevný dekor neutrální				MP	CT, FG, MP					MP	CT, FG, MP	MP	CT, FG, MP	MP	XM, SOC VV	SM, VV, XM	● ●	DST
U12001 (U2200) Onyx	S.47 T7	S8500-N			0,06	Jednobarevný dekor neutrální																		U12153 HPL + DBS
U12007 (U007) Grafit černý	S.47 Q7	S8500-N			0,07	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8/19 HG - 18/19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			● ●	DST-XPRESS
U12009 (U009) Stříbrošedá	S.47 Q4	S2502-B			0,49	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV					●	DST
U12010 (U010) Platinově šedá	S.47 Q5	S4500-N			0,31	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP					●	DST
U12011 (U011) Vulkanit	S.47 P7	S8000-N			0,08	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP					●	DST
U12018 (U018) Čedič šedý	S.47 R6	S6500-N			0,15	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			●	DST-XPRESS
U12090 (U090) Bora šedá	S.47 T4	S4502-R			0,31	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP					●	DST
U12091 (U091) Sharki šedá	S.47 T5	S5502-R			0,25	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP		XM			●	DST
U12092 (U092 / U0921) Zonda šedá	S.44 D7	S6502-R			0,17	chromatická	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP		VV			●	DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizácia	Hodnota odrazu	Popis zprávy	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS				PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech						
							DecoBoard P2		Duopal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování										
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný
U12109 (U1109) Montana šedá	S.47 S3	S2500-N			0,56	Jednobarevný dekor neutrální			VV	VV												DST			
U12115 (U1115) Platinově šedá	S.47 R4	S4502-G			0,28	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19		MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP		VV		●	●	I12123	DST-XPRESS	
U12117 (U1117) Vulkánově šedá	S.47 Q6	S6005-R80B	podobná 7012		0,16	Jednobarevný dekor neutrální			VV	VV				VV	VV	VV	VV						DST		
U12131 (U1131) Stříbrošedá	S.47 Q4	S1500-N			0,66	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●	●		DST	
U12146 (U1146) Shadow	S.47 S5	S6000-N			0,19	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP							DST	
U12168 (U1168) Šedý kašmír	S.44 D5	S2002-Y50R			0,51	chromatická	VV - 19		VV	MP, VV		●	●	VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP	VV	SM, VV, XM	●	●	●		DST-XPRESS
U12188 (U1188) Světle šedá	S.47 Q3	S2000-N	7035		0,58	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8/19/25	MP - 19	MP - 19	MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP	XM	VV, XM, SOC VV	SM, VV, XM	●	●		DST-XPRESS
U12190 (U2101) Flanel	S.47 R3	S2000-N			0,62	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP		VV				U12122	DST-XPRESS
U12204 (SR204) Manhattan	S.47 T3	S3000-N			0,46	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP					●			DST
U12211 (U1211) Lávová barva	S.44 C7	S7005-Y50R			0,13	chromatická	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●	●		DST-XPRESS
U12231 (U231) Brďlice šedá	S.47 R7	S7502-B			0,10	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●	●			DST
U12233 (U233) Kovová černá	S.47 S6	S8000-N			0,08	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP	MP				●			DST
U12248 (U248) Šedá signální	S.47 S4	S4000-N			0,37	Jednobarevný dekor neutrální			VV	VV				VV	VV	VV	VV				●				DST
U12257 (U1257) Grafitová šedá	S.47 P6	S7500-N			0,12	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●	●	U12141	DST-XPRESS
U12290 (U1290) Antracit	S.47 R5	S6502-B			0,16	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP	MP	VV, XM	SM, VV, XM	●	●	●	DST-XPRESS
U12986 (U1986) Šedá	S.47 T6	S7500-N			0,13	Jednobarevný dekor neutrální			VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP							DST
U15088 (U088) Rasul	S.44 A6	S5010-Y10R			0,25	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP								DST
U15110 (U110 / U1100) Iguana	S.46 N6	S3050-G80Y			0,36	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●				DST
U15115 (U115) Žlutá ginster	S.44 B4	S1070-Y10R	1032		0,46	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP								DST
U15133 (U133) Křemíčité šedá	S.47 P4	S2005-Y20R			0,52	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●			DST-XPRESS
U15190 (U1190) Cuvo	S.47 P5	S3005-Y20R			0,44	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19		VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV		VV					DST-XPRESS
U15192 (U192) Slunečnice	S.44 A2	S0530-Y			0,74	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP								DST
U15193 (U1193) Cuando	S.44 B7	S6005-Y20R	podobná 7006		0,21	chromatická			VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP		●	●	●		DST	
U15194 (U194) Zinkově žlutá	S.44 A3	S0560-Y	1018		0,65	chromatická	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP		VV					DST-XPRESS
U15230 (U230) Vanilka světlá	S.44 B1	S0505-Y20R			0,82	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●				DST
U15246 (U246) Mango	S.44 C2	S1050-Y20R			0,57	chromatická			MP	MP				MP	MP	MP	MP								DST
U15331 (U1331) Béžově šedá	S.47 P3	S1505-Y20R			0,70	Jednobarevný dekor neutrální			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●				DST
U15509 (U1509) Curcuma	S.44 A4	S1050-Y10R			0,54	chromatická			VV	VV				VV	VV	VV	VV				●				DST

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekor na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizácia	Hodnota odrazu	Popis zprávy	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS		PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*								Všechny rozměry v milimetrech						
							DecoBoard P2		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování										
							DecoBoard P2 ²⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Kompozitní prvek Duropal P2	Kompozitní prvek Duropal MDF plus	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktu					
U15559 (U1559/U1573) Pastelové žlutá	S.44 A5	S0520-Y10R		0,75	chromatická	2.800x2.100	3.200x2.100	4.100x2.100	2.800x2.070x0.8	4.100x1.300x0.8	2.800x2.100 ¹⁾	2.800x2.100 ¹⁾	4.100x1.300 ²⁾	2.800x2.070 ²⁾	4.100x1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾	DST	
U15574 (U1574) Sametově žlutá	S.44 B2	S0540-Y10R		0,68	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP				●	DST			
U15579 (U1579) Žloutkově žlutá	S.44 B3	S0570-Y20R	1003	0,52	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV					DST-XPRESS		
U16000 (U1102) Šedá truffel	S.44 D6	S5005-Y50R		0,26	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV				●	●	DST		
U16001 (U1184) Pískově šedá	S.44 B6	S4005-Y50R		0,37	chromatická				MP	MP			MP	MP	MP		SM, VV, XM		●		DST		
U16002 (U1191) Congo	S.44 C6	S4005-Y50R		0,32	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV		●	●	●	U16024	DST-XPRESS	
U16003 (U1343) Sand Greige	S.45 E5	S2005-Y50R		0,55	chromatická	VV - 19			VV	FG, VV	●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	VV		●	●	●	U16033	DST-XPRESS
U16007 (U1365) Came	S.44 D1	S0510-Y30R		0,75	chromatická				MP	MP			MP	MP	MP				●		DST		
U16009 (U1665) Pomeranč	S.44 C3	S1060-Y30R		0,50	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV				●		DST		
U16010 (U1667) Oranžová	S.44 D2	S1070-Y40R	2011	0,35	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP		VV			●		DST-XPRESS	
U16012 (U1987) Antilope	S.44 D3	S2570-Y40R		0,22	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV				●		DST		
U16013 (U1988) Bison	S.44 C4	S5040-Y40R		0,15	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV				●		DST		
U16014 (U1989) Kodiak	S.44 D4	S7020-Y40R		0,11	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV			●		DST-XPRESS		
U16020 (U1313) Bézová střední	S.44 B5	S1010-Y30R		0,68	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV					U16038	DST-XPRESS	
U16037 (U2140) Tudr	S.45 F5	S3010-Y70R		0,45	chromatická				MP	MP			MP	MP	MP						DST		
U16051 (U051) Červená siena	S.45 E2	S3050-Y70R		0,20	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV					DST-XPRESS		
U16130 (U130) Pískově šedá	S.45 E1	S0907-Y50R		0,69	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV			●		DST-XPRESS		
U16166 (U166) Salsa	S.45 E3	S4050-Y70R		0,15	chromatická				MP	MP			MP	MP	MP						DST		
U16177 (U177) Malaga	S.44 C5	S2005-Y30R		0,58	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV				●		DST		
U16179 (U179) Cuba Libre	S.45 E6	S3010-Y60R		0,37	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV			●		DST-XPRESS		
U16182 (U182) Trmavohnědá	S.44 A7	S8010-Y70R		0,09	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV			●		DST-XPRESS		
U17005 (U1669) Karmínově červená	S.45 F2	S2070-Y90R	3000	0,17	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	VV		●			DST-XPRESS		
U17008 (U1691) Červený rubín	S.45 F3	S3070-Y90R	3003	0,11	chromatická	VV - 19			VV	FG, VV	●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	VV		●		DST-XPRESS		
U17010 (U1980) Terra hnědá	S.45 E7	S8005-Y80R	podobná 8019	0,09	chromatická				MP	MP			MP	MP	MP				●		DST		
U17012 (U1983) Coco	S.45 F6	S7010-Y90R		0,14	chromatická				VV	VV			VV	VV	VV	VV			●		DST		
U17013 (U1653) Mimóza	S.45 G1	S0520-R20B		0,66	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	●	●		DST-XPRESS		
U17014 (U1659) Hortenzie	S.45 G2	S1050-R20B		0,34	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV				DST-XPRESS		
U17019 (U1654) Brusinka	S.45 G3	S4040-R20B		0,13	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV		●		DST-XPRESS		

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655x2.100 / 2.800x2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655x2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX
⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizácia	Hodnota odrazu	Popis zprávy	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS		PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*								Všechny rozměry v milimetrech
							DecoBoard P2		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				
							DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Kompozitní prvek Duopal P2	Kompozitní prvek Duopal MDF plus	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾
U17031 (U031/U2401) Bordeaux	S.45 F4	S5040-Y50R		0,10	chromatická	2.800x2.100	3.200x2.100	4.100x2.100	2.800x2.070x0.8	4.100x1.300x0.8	●	●	VV	VV	VV	●	DST
U17054 (U054) Burgund	S.45 F7	S6030-R	3005	0,08	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	●	DST
U17141 (U141/U1410) Orchidej	S.45 G7	S7020-R20B		0,08	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	●	DST
U17271 (U271) Červená oxid	S.45 E4	S5040-Y80R		0,11	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP		DST
U17500 (U056/U0561) Královská modrá	S.45 H7	S8005-R50B		0,08	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	●	DST
U17501 (U162) Rose	S.45 G5	S2010-R30B		0,52	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U17503 (U1686) Lila	S.45 G4	S6030-R40B	podobná 4007	0,09	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U17505 (U1795) Slíva	S.45 G6	S5010-R30B		0,24	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18001 (U1715) Blankytiná modř	S.45 H6	S4020-R80B	5014	0,22	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18002 (U1717) Vodní modř	S.45 H2	S3030-R90B		0,33	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP		DST
U18003 (U1739) Křišťálově modrá	S.45 H1	S1020-R90B		0,55	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18004 (U1747) Tmavě modrá	S.45 I7	S7020-R90B		0,08	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18006 (U1827) Skagerrak	S.45 J7	S6020-B10G		0,11	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18008 (U1737) Java	S.46 K3	S2555-B20G		0,25	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV		DST
U18010 (U1762) Cirrus	S.45 I2	S0040-B		0,53	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV	●	DST
U18011 (U1763) Palander	S.45 I3	S1050-B		0,40	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV		DST
U18012 (U1764) Baltic	S.45 I4	S3060-B		0,17	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV		DST
U18013 (U1765) Cumulus	S.45 I5	S2030-B		0,41	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV		DST
U18014 (U1766) Stratus	S.45 I6	S4040-B		0,18	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV	●	DST
U18015 (U1767) Catania	S.45 J1	S0020-B10G		0,69	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18016 (U1768) Kavala	S.45 J2	S1040-B10G		0,49	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18017 (U1769) Ikarus	S.45 J3	S3040-B10G		0,26	chromatická	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18021 (U1721) Levante	S.45 J4	S4040-B10G		0,18	chromatická				VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV		DST
U18059 (U059/U0591) Hořčově modrá	S.45 H4	S5040-R80B	5010	0,10	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18067 (U067) Modrá pastelová	S.45 I1	S0515-B		0,71	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP		DST
U18068 (U068) Blankytiná modř	S.45 H3	S3050-R90B		0,20	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18074 (U074/U0741) Atlantik	S.45 J6	S5020-B10G		0,21	chromatická	MP - 19			MP	MP	●	●	MP	MP	MP	●	DST-XPRESS
U18079 (U079) Pacifik	S.45 J5	S3020-B10G		0,38	chromatická				MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	●	DST

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655x2.100 / 2.800x2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655x2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX
⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizácia	Hodnota odrazu	Popis zprávy	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS		PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*								Dekor k dispozici v následujících kolekcích	Všechny rozměry v milimetrech		
							DecoBoard P2		Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování					
							DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Kompozitní prvek Duropal P2	Kompozitní prvek Duropal MDF plus	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný			
U18148 (U148) Ledové modrá	S.45 H5	S1015-R80B		0,61	chromatická	MP - 19	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	MP	MP	MP	MP	VV	DST-XPRESS
U18500 (U1706) Patras	S.46 K2	S1040-B30G		0,47	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U18501 (U1707) Fjord	S.46 K7	S7010-B30G		0,13	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾			VV	VV	VV	VV	●	DST
U18502 (U1709) Bristol	S.46 K6	S4020-B30G		0,24	chromatická					VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U18503 (U1712) Trinity	S.46 K1	S1020-B30G		0,59	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U18504 (U1718) Hudson	S.46 K5	S2020-B30G		0,46	chromatická	VV - 19				VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV		DST-XPRESS
U18576 (U076) Oceán	S.46 K4	S5030-B30G		0,13	chromatická					MP	MP	2.800 x 2.070 ²⁾			MP	MP	MP	MP		DST
U19002 (U1895) Ivy	S.46 L4	S5040-B90G		0,12	chromatická					VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19003 (U1770) Cadiz	S.46 L1	S0020-B90G		0,76	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19004 (U1771) Saragossa	S.46 L2	S2040-B90G		0,38	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19005 (U1839) Jade	S.46 L3	S4040-B90G		0,20	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19006 (U1840) Máta	S.46 L5	S2010-B90G		0,53	chromatická	VV - 19				VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19007 (U1841) Agáve	S.46 L6	S4020-B90G		0,28	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19008 (U1842) Labrador	S.46 L7	S7010-B90G		0,12	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
U19500 (U1876) Carambola	S.46 N5	S2040-G60Y		0,46	chromatická	VV - 19				VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	●	DST-XPRESS
U19501 (U1877) Granny Smith	S.46 M3	S2050-G40Y		0,35	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾			VV	VV	VV	VV	● ●	DST
U19502 (U1878) Limette	S.46 M4	S4040-G40Y		0,17	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	● ●	DST-XPRESS
U19503 (U107) Avocado	S.46 M5	S3020-G60Y		0,38	chromatická					MP	MP	4.100 x 1.300 ²⁾			MP	MP	MP	MP	●	DST
U19504 (U108) Cuketa	S.46 M7	S7005-G50Y		0,12	chromatická	MP - 19				MP	MP	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	MP	MP	MP	MP	VV	DST-XPRESS
U19505 (U1813) Citron	S.46 N1	S0540-G70Y		0,74	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19506 (U1814) Lilie	S.46 M1	S0030-G50Y		0,73	chromatická					VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19507 (U1815) Iris	S.46 N2	S0550-G60Y		0,68	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19508 (U1816) Chartreuse	S.46 M2	S1050-G40Y		0,51	chromatická	VV - 19				VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	●	DST-XPRESS
U19509 (U1826) Oliva	S.46 N3	S1070-G70Y		0,54	chromatická					VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19511 (U1843) Klee	S.46 N4	S3065-G50Y		0,23	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.100 ¹⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19512 (U1844) Khaki	S.46 N7	S5020-G70Y		0,24	chromatická					VV	VV	2.800 x 2.070 ²⁾			VV	VV	VV	VV		DST
U19515 (U2139) Tajga	S.46 M6	S5020-G50Y		0,62	chromatická	VV - 19				VV	VV	4.100 x 1.300 ²⁾	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	DST-XPRESS
R20020 (R4221) Dub Piemont mokka	S.57 E4		● 0,07	pruhovaný prkno	MO - 19					MO	MO	2.800 x 2.100 ¹⁾	●	●	MO	MO	MO	MO	●	R22235 DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

DEKORY	Technické údaje	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS												
		DecoBoard P2					Duropal-HPL					Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladů					ve struktuře skladování							
Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalaža	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	Dekor k dispozici v následujících kolekcích	Xtreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Všechny rozměry v milimetrech
R20021 (R4223) Dub Lindberg	S.50 A3			0,45	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML	●	●	R20202	DST-XPRESS	
R20022 (R4224) Dub Lindberg příčný	S.50 B3			0,47	příčný				ML					ML	ML	ML	ML		ML				HPL	
R20027 (R4262) Pale Lancelot Oak	S.51 F1			0,32	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT			●	R22238	DST-XPRESS	
R20031 (R4266 / R3197) Dub Sonoma truffel	S.55 E1			0,23	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU					R22246	DST-XPRESS	
R20033 (R4272 / R3160) Dub tmavý	S.53 B4			0,07	pruhovaný	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT			●	R20203	DST-XPRESS
R20038 (R4284 / R3217) Dub Chalet přírodní	S.51 F2			0,29	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO			●	R22238	DST-XPRESS
R20039 (R4285) Dup Sonoma šedá	S.54 C3			0,32	květy prkno				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT				●	R22236	DST
R20054 (R4320) Dub Picard světlý	S.54 D3			0,35	pruhovaný prkno				RU	RU				RU	RU	RU	RU						R22236	DST
R20064 (R4370) Horský dub šedý	S.54 C2			0,34	květy	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO						DST-XPRESS	
R20065 (R4371) Horský dub tmavý	S.53 G3			0,10	pruhovaný	MO - 19			MO	FG, MO		●	●	MO	FG, MO	MO	FG, MO	MO				●	R22237	DST-XPRESS
R20074 (R4414) Dub Bordeaux světlý	S.54 C4			0,44	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU						R20224	DST-XPRESS
R20075 (R4415) Dub St. Tropez	S.54 B3			0,36	pruhovaný prkno				RU	RU				RU	RU	RU	RU					●	DST	
R20090 (R5836) Lambrate	S.55 H1			0,14	květy				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT			●	●	DST	
R20095 (F06/159) Dub Milano	S.50 C3			0,40	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO					●	DST-XPRESS	
R20107 (F06/184) Dub Odeon černý	S.53 A3			0,11	pruhovaný prkno				MO	MO				MO	MO	MO	MO					●	DST	
R20119 (R3101) Dub americký	S.51 H1			0,35	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML						DST-XPRESS	
R20128 (R3181) Dub Sonoma světlý	S.54 D2			0,47	květy prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					R20191	DST-XPRESS
R20134 (R3226) Dub Lefkas	S.55 G3			0,18	květy	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO					●	R20199	DST-XPRESS
R20147 (R3266) Dub Nelson	S.55 F1			0,32	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML				●	DST-XPRESS	
R20158 (R4121) Kaštan wenge	S.57 G4			0,08	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO						DST-XPRESS	
R20167 (R3140) Sherwood světlá	S.50 A2			0,62	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML					DST-XPRESS	
R20168 (R3141) Sherwood mocca	S.57 E3			0,09	pruhovaný					LN					LN		LN						R22235	HPL + DBS
R20169 (R3144) Nabucco	S.54 B4	●	0,43	pruhovaný prkno					LN						LN		LN						HPL + DBS	
R20231 (R5872) Dub Torino	S.51 G2			0,22	úzké prkno					FG					FG		FG						HPL	
R20232 (R5892) Dub Saphir	S.53 D3			0,09	květy prkno	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG					●	DST-XPRESS	
R22248 (R4120) Dub mléčný	S.50 B2			0,63	pruhovaný					MO					MO		MO						HPL + DBS	
R24029 (R5829) Buk Fjord Buche světlý	S.49 F2			0,51	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML, VV		●	●	ML	FG, ML, VV	ML	FG, ML, VV	FG		●	●		DST-XPRESS	
R24030 (R5838) Buk Scandic světlý	S.50 D3			0,39	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML	●	●	R24057	DST-XPRESS	

¹⁹ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38
²⁰ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

- ³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku, není možný pro struktury HG, SX
- ⁴⁾ další dekory na objednávku

*Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS										Všechny rozměry v milimetrech				
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	DecoBoard P2		Duopal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾	ve struktuře skladování	Dekor k dispozici v následujících kolekcích													
						Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾	vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný
R24031 (R5839) Buk Scandic tmavý	S.55 G1			0,20	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML		●	●	DST-XPRESS		
R24042 (R3272) Buk Iconic	S.49 E3			0,45	pruhovaný prkno				ML						ML		ML							R24057	HPL + DBS
R24053 (R5867) Buk Tallinn	S.48 B3			0,59	pruhovaný prkno	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW	ML		●	●			DST-XPRESS	
R24054 (R5891) Buk světlý Lindström	S.48 D3			0,38	pruhovaný				ML	ML				ML	ML	ML	ML				●	●		HPL + DBS	
R27001 (R5184) Javor královský	S.49 H2			0,56	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV			●		DST-XPRESS	
R27017 (R5447) Javor After Eight	S.57 F4			0,08	pruhovaný prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV			●		DST-XPRESS	
R27024 (R5479) Javor horský	S.50 A4			0,52	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV			●		DST-XPRESS	
R27034 (R3104) Javor Jersey	S.48 A3			0,54	květy prkno					LN					LN		LN							HPL + DBS	
R27039 (R5703) Javor Thansau	S.49 F3			0,58	vollblumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							R27047	DST-XPRESS
R27041 (R5718) Javor Madison	S.49 G2			0,63	květy prkno				MO						MO		MO								HPL + DBS
R27043 (R5848) Javor Kiruna	S.48 C3			0,54	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML				●		DST-XPRESS	
R30011 (R4822) Madison Walnut	S.57 E1			0,16	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO			●	●		DST-XPRESS	
R30013 (R4825) Altamira ořech tmavý	S.56 C4			0,12	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO						DST-XPRESS	
R30019 (R4889) Bella Noce čoko	S.57 E2		●	0,12	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV			●			DST-XPRESS	
R30021 (R4896) Noce Milano	S.57 F3			0,16	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RT			●			DST-XPRESS	
R30023 (R5151) Ořech blok	S.57 H4			0,26	úzké prkno					MS					MS		MS	MS						HPL	
R30039 (R3083) Ořech Kalifornie	S.51 E1			0,39	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO						DST-XPRESS	
R30041 (R3102) Ořech Persie	S.57 F1			0,14	pruhovaný prkno					MO					MO		MO							HPL + DBS	
R30042 (R3105) Ořech Saleve	S.56 A4		●	0,16	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO						DST-XPRESS	
R30061 (R3902) Ořech Amália	S.56 B3		●	0,17	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML			●	R30112		DST-XPRESS		
R30065 (R4835) Ořech tmavý	S.52 D4			0,08	květy prkno					MO					MO		MO							R30113	HPL + DBS
R30070 (R4853) Ořech Ecco	S.56 B4			0,13	pruhovaný prkno					MO					MO		MO	MO						R30112	HPL + DBS
R30108 (R5869) Palermo ořech tmavý	S.56 D3			0,15	květy				MO	MO				MO	MO	MO	MO				●			DST	
R30109 (R5870) Palermo ořech světlý	S.56 D2			0,22	květy				MO	MO				MO	MO	MO	MO				●	R20199		DST	
R30110 (R5883) Ořech Ravenna	S.52 D2			0,14	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO			●	●		DST-XPRESS	
R34014 (R5858) Thermo jasan	S.57 F2			0,11	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO			●			DST-XPRESS	
R34015 (R5868) Jasan Ladoga tmavý	S.56 B2			0,32	květy prkno				NW	NW				NW	NW	NW	NW						●		DST
R35003 (R5822) Masuren Birch sand	S.49 G3		●	0,48	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV			●	R35002		DST-XPRESS	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS							PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech								
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	DecoBoard P2		Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích				Systém produktů		
						2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria	flameprotect compact ⁴⁾	
R35013 (R3222) Bříza Ojcow	S.49 H3			0,52	květy prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML					DST-XPRESS	
R35014 (R3223) Bříza Ojow	S.55 H2			0,18	květy prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML	ML				DST-XPRESS	
R35017 (R5717) Bříza Alaska	S.50 B4			0,48	pruhovaný prkno				MO						MO	MO							HPL + DBS	
R35018 (R5864) Bříza Lund	S.49 E4			0,58	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	R35002	DST-XPRESS	
R36002 (R4614) Panama Alder Light	S.54 A2			0,45	květy prkno	NW - 19			NW	NW			●	●	NW	NW	NW	NW	ML		●		DST-XPRESS	
R36012 (R5865) Olše Vermont	S.50 D4			0,34	pruhovaný prkno	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV	VV		●	R36022	DST-XPRESS	
R37001 (R5622) Olše baron	S.54 B2			0,49	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●		DST-XPRESS	
R37003 (R5643) Jilm Baron truffel	S.55 E2			0,27	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	R22234	DST-XPRESS	
R37005 (F30/003) Jilm světlý	S.50 D2			0,46	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	●	DST-XPRESS	
R37009 (F30/009/R3220) Jilm Helvetic pískový	S.54 A2	●	0,39	květy prkno					MO	MO					MO	MO	MO	MO	MO				DST	
R37010 (F30/010/R3219) Jilm Ovid skořice	S.55 H3			0,20	pruhovaný prkno				RU	RU					RU	RU	RU	RU			●		DST	
R38000 (R5074) Kaštan	S.57 G2			0,13	pruhovaný prkno				NW	NW					NW	NW	NW	NW			●		DST	
R38002 (R5028) Akát	S.50 C2			0,56	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU	RT		●	●	DST-XPRESS	
R38005 (R5871) Lipa mořená	S.57 H1			0,12	květy prkno				MO	MO					MO	MO	MO	MO			●		DST	
R40010 (R4966) Kalvados	S.52 B3			0,17	květy prkno				MO						MO	MO	MO	MO					R41024	HPL + DBS
R42006 (R5681) Třešeň Havanna	S.56 D1	●	0,30	pruhovaný prkno	VV - 19			VV	VV					●	●	VV	VV	VV	VV		●	R22234	DST-XPRESS	
R42008 (R5834) Třešeň Sawyer	S.54 D4			0,35	breit geplankt				MO						MO	MO	MO	MO					HPL	
R42009 (F35/005) Trešen fládrová parketový	S.52 A3			0,20	květy prkno	MO - 19			MO	MO					●	●	MO	MO	MO			●	R42039	DST-XPRESS
R42012 (F35/049) Trešeň Style hnědá	S.56 D4	●	0,12	květy prkno	ML - 19			ML	ML					●	●	ML	ML	ML	ML		●		DST-XPRESS	
R42033 (R5849) Trešeň Scandic světlá	S.56 C2			0,26	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML					●	●	ML	ML	ML	ML	●	●	DST-XPRESS	
R42048 (R5889) Trešeň Montenegro	S.52 A2			0,56	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML					●	●	ML	ML	ML	ML		●	DST-XPRESS	
R48000 (R4317) Everglade	S.55 F2			0,16	verfremdet				RU	RT, RU					RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT		●		DST	
R48005 (R4595) Glamour Wood Light	S.53 B2	●	0,27	pruhovaný	RU - 19			RU	RU					●	●	RU	RU	RU	RU		●		DST-XPRESS	
R48006 (R4597) Glamour Wood tmavý	S.53 B3	●	0,12	pruhovaný				RU	RU						RU	RU	RU	RU			●		DST	
R48010 (R5830) Atrium šedý	S.59 H2			0,43	Dřevo / beton	VV - 19			VV	FG, VV					●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG		●	DST-XPRESS
R48014 (F22/008) Papyrus Nubia hnědý	S.55 E4			0,20	úzké prkno				VV						VV		VV	VV	VV				HPL	
R48015 (F22/012) Cosmic Wood cream	S.54 A4			0,32	pruhovaný				ML	ML					ML	ML	ML	ML			●		DST	
R48024 (R3080) Legno tmavé	S.57 H2			0,08	pruhovaný				LN						LN		LN	LN					HPL + DBS	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekor na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech			
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizáta	Hodnota odrazu	DecoBoard P2		Duopal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích				Všechny rozměry v milimetrech
						2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria
R48025 (R3081) Legno tabák	S.56 A3			0,18	pruhovaný						2.800 x 2.100 ¹⁾										HPL + DBS	
R48026 (R3082) Legno světlé	S.50 C4			0,42	pruhovaný						2.800 x 2.100 ¹⁾										HPL + DBS	
R50004 (R5613) Sangha Wenge natur	S.57 F3			0,11	pruhovaný	RU - 19			RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT		●	DST-XPRESS	
R50009 (R5673) Makassar	S.52 B4			0,07	pruhovaný	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV		●	DST-XPRESS	
R50014 (R5690) Venge klasik	S.57 H3			0,07	květy prkno				MO	MO			MO	MO	MO	MO				●	DST	
R50016 (R5693) Zebrawood	S.56 A2			0,24	pruhovaný	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV				●	DST-XPRESS	
R50030 (F21/005) Oliva Espana světlá	S.51 G1			0,40	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML				●	DST-XPRESS	
R50057 (R3245) Rockpile	S.55 G2			0,24	pruhovaný prkno				MS				MS	MS	MS	MS					HPL + DBS	
R50062 (R3901) Douglas bílá	S.48 B2			0,73	květy prkno				LN				LN	LN	LN	LN					HPL + DBS	
R50068 (R5862) Kanadský cedr tmavý	S.56 C3			0,17	pruhovaný				ML	ML			ML	ML	ML	ML	VV			●	DST	
R50076 (R5873) Macassar Sulawesi černý	S.53 A4			0,13	pruhovaný	HG - 19			HG	HG	●	●	HG	HG	HG	HG				●	DST-XPRESS	
R50077 (R5874) Macassar Sulawesi hnědý	S.52 A4			0,11	pruhovaný				HG	HG			HG	HG	HG	HG				●	DST	
R50078 (R5875) Luxor tmavý	S.52 D3			0,13	kořenové dřevo				HG	HG			HG	HG	HG	HG				●	DST	
R50079 (R5876) Luxor koňák	S.52 C3			0,19	Kořenové dřevo	HG - 19			HG	HG	●	●	HG	HG	HG	HG				●	DST-XPRESS	
R50080 (R5879) Cedr kanadský	S.52 C2			0,21	pruhovaný	ML - 19			ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML	ML			●	DST-XPRESS	
R50081 (R5880) Burundi tmavé	S.57 G1			0,11	pruhovaný prkno				NW	NW			NW	NW	NW	NW	ML			●	DST	
R50082 (R5881) Bellemar	S.52 C4			0,09	pruhovaný	HG - 19			HG	HG	●	●	HG	HG	HG	HG				●	DST-XPRESS	
R50083 (R5882) Wenge stříbrná	S.53 B2	●	0,38	0,38	pruhovaný	MO - 19			MO	MO, RT	●	●	MO	MO, RT	MO	MO, RT	RT	MO		●	DST-XPRESS	
R50084 (R5890) Teak zlatý	S.52 B2			0,21	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU				●	DST-XPRESS	
R50085 (R5877) Satin Wood šedý	S.53 C2			0,37	pruhovaný				HG	HG			HG	HG	HG	HG				●	DST	
R55001 (R4524) Pinie Navarra	S.48 C2			0,74	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT		● R55045	DST-XPRESS	
R55004 (R4531) Pinie Ponderosa	S.55 E3			0,27	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT			●	DST-XPRESS	
R55006 (R4558) Borovice Fano bílá	S.49 H1			0,56	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU		RT		●	DST-XPRESS	
R55007 (R4559) Borovice Fano přírodní	S.49 E2			0,35	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU		RT		●	DST-XPRESS	
R55008 (R4564) Jedle alpská přírodní	S.55 F3			0,27	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT			●	DST-XPRESS	
R55011 (R4590) Anderson Pine White	S.48 D2			0,76	pruhovaný	RU - 19			RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU		RT		●	DST-XPRESS	
R55012 (R4592) Taxus hnědá	S.55 F2			0,17	pruhovaný				MO	MO			MO	MO	MO	MO				●	DST	
R55023 (R5856) Cottage Pine	S.51 E2			0,33	květy prkno				RU	RT, RU			RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT			● ●	DST	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekor na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

DEKORY	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS										Všechny rozměry v milimetrech				
						DecoBoard P2		Duropal-HPL			Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu					ve struktuře skladování									
Označení dekoru	Koordináty	NCS kód		RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	Kompozitní prvek Duropal P2	Kompozitní prvek Duropal MDF plus	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	vhodný dekor DecoBoard HDF lakovany	Systém produktů
R55025 (R5859) Baltico Pine bilá	S.49 E1				0,63	květy prkno			NW	NW				NW	NW	NW	NW	ML			●	DST			
R55026 (R5860) Pínie baltická modrá	S.49 G1				0,42	květy prkno			NW	NW				NW	NW	NW	NW				●	DST			
R55027 (R5861) Pínie baltická růžová	S.49 F1				0,54	květy prkno			NW	NW				NW	NW	NW	NW	ML			●	DST			
R55028 (R3255) Modrín sibiřský	S.48 A2				0,83	pruhovaný prkno	MO - 19		MO	MO			●	●	MO	MO	MO	MO	MO			DST-XPRESS			
R55032 (R3232) Bodega	S.49 G4				0,21	pruhovaný	RU - 19		RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU			●	DST-XPRESS			
R55055 (R5878) Pinie Henson	S.49 F4				0,51	pruhovaný prkno			NW	NW				NW	NW	NW	NW				●	DST			
R55056 (R5884) Pinie Jacobsen šedá	S.48 B4				0,29	květy prkno			MO	MO				MO	MO	MO	MO				●	DST			
R55057 (R5885) Pinie Jacobsen modrá	S.48 A4				0,26	květy prkno	RU - 19		RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU	RT		●	DST-XPRESS			
R55058 (R5886) Pinie Jacobsen červená	S.48 D4				0,21	květy prkno	RU - 19		RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU	RT		●	DST-XPRESS			
R55059 (R5887) Pinie Jacobsen černá	S.48 D3				0,12	květy prkno			RU	RU				RU	RU	RU	RU				●	DST			
F70000 (F8563) Měď metaliza	S.58 A4	S5020-Y40R	● ⁵⁾	0,28	Perlet'	HG - 19		HG	HG				●	●	HG	HG	HG	HG				●	DST-XPRESS		
F70002 (F8567) Cava béžová	S.58 D3	S3010-Y20R	● ⁵⁾	0,47	Perlet'	HG - 19		HG	HG				●	●	HG	HG	HG	HG					DST-XPRESS		
F70004 (F8582) Aluminum bílé	S.58 A2	S3502-B	9006	● ⁵⁾	0,47	Perlet'	MP - 19		MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP				●	DST-XPRESS		
F70007 (F8595) Antracitově šedá metaliza	S.58 B3	S4005-R50B	9007	● ⁵⁾	0,34	Perlet'			MP	MP				MP	MP	MP	MP				●	DST			
F70008 (F8812) Metallic Toffee	S.58 C4	S7010-Y30R	● ⁵⁾	0,14	Perlet'			MP	MP					MP	MP	MP	MP					DST			
F70014 (U506) Antracit metaliza	S.58 B4	S6502-B	● ⁵⁾	0,14	Perlet'	MP - 19		MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP				●	DST-XPRESS		
F70015 (U508) Šedá metaliza	S.58 C3	S3000-N	● ⁵⁾	0,48	Perlet'			MP	MP					MP	MP	MP	MP				●	DST			
F73011 (F7705) Fade	S.62 A2				0,62	Textil			VV	FG, VV				VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			●	DST			
F73032 (F8679) Reed růžový	S.62 B2				0,50	Fantastické dřevo	RU - 19		RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU				●	DST-XPRESS		
F73033 (F8680) Reed zelený	S.62 C2				0,42	Fantastické dřevo			RU	RU				RU	RU	RU	RU				●	DST			
F73034 (F8681) Reed modrý	S.62 D2				0,37	Fantastické dřevo	RU - 19		RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU			●	DST-XPRESS			
F73035 (F8684) Suit šedý tmavý	S.62 A4				0,18	Textil			VV	VV				VV	VV	VV	VV				●	DST			
F73036 (F8685) Suit šedý světlý	S.62 D3				0,39	Textil	ML - 19		ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML			●	DST-XPRESS			
F73037 (F8686) Suit oranžový	S.62 B4				0,40	Textil	ML - 19		ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML			●	DST-XPRESS			
F73038 (F8692) Tkanina červená	S.62 E1				0,46	Textil			VV	FG, VV				VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			●	DST			
F73039 (F8693) Tkanina modrá	S.62 F1				0,38	Textil	VV - 19		VV	FG, VV			●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			●	DST-XPRESS		
F73040 (F8694) Razítko černé	S.62 H1		●	0,08	Grafika			SM	SM					SM	SM	SM	SM				●	DST			
F73041 (F8695) Razítko bílé	S.62 G1		●	0,71	Grafika			SM	SM					SM	SM	SM	SM				●	DST			

¹⁹ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38
²⁰ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku, není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

⁵⁾ HPL není doporučena pro mechanicky namáhané plochy
* Parke Tauronstar

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech			
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizáta	Hodnota odrazu	DecoBoard P2		Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích				Všechny rozměry v milimetrech
						2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria
F73042 (F8697) Trivio oranžové	S. 63 H3			0,46	Grafika				SX	SX										●	DST	Systém produktů
F73043 (F8698) Trivio modré	S. 63 G3			0,30	Grafika				SX	SX										●	DST	
F73044 (F8699) Trivio zelené	S. 63 F3			0,31	Grafika	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX		●	DST-XPRESS	
F73045 (F8700) Trivio černé	S. 63 E4			0,09	Grafika	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX		●	DST-XPRESS	
F73046 (F8701) Texwood mauve	S. 62 A3			0,47	Dřevo / textil				ML	ML					ML	ML	ML	ML		●	DST	
F73047 (F8702) Texwood hnědý	S. 62 C3			0,25	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	DST-XPRESS	
F73048 (F8703) Texwood šedý	S. 62 B3			0,31	Dřevo / textil				ML	ML					ML	ML	ML	ML		●	DST	
F73050 (F8711) Texwood černý	S. 53 D4			0,11	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	DST-XPRESS	
F73051 (F8712) Texwood bílý	S. 53 A1			0,57	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML		●	DST-XPRESS	
F73052 (F73052) Loop bílé	S. 63 G4			0,88	Grafika				VV						VV	VV	VV	VV			HPL	
F73060 (F73060) Painted Wood bílé	S. 63 F4			0,88	Fantastické dřevo				VV						VV	VV	VV	VV			HPL	
F76006 (F7478/F7920) Ocel žíhaná	S. 60 B1			0,13	Ocel				VV	VV					VV	VV	VV	VV			DST	
F76012 (F7503) Twist Lava	S. 63 F2			0,22	Textil				VV	VV					VV	VV	VV	VV			DST	
F76014 (F7505) Twist platínově šedá	S. 63 E2			0,31	Textil				VV	VV					VV	VV	VV	VV		●	DST	
F76023 (F8110/F8105) Alu broušený	S. 58 B2		●	0,39	Aluminium	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV		●	DST-XPRESS	
F76026 (R6008) Ceramico rost	S. 60 A1			0,10	Rezavá ocel				CT						CT	CT	CT	CT			HPL	
F76027 (R6233) Crusoe	S. 59 F4		●	0,18	Rezavá ocel				FG						FG	FG	FG	FG			HPL	
F76028 (R6234) Rabac	S. 61 H1			0,12	Ocel				FG						FG	FG	FG	FG			HPL	
F76029 (R6259) Cody bílé	S. 59 E3			0,63	Omitka				MP	MP, FG					MP	MP, FG	MP	MP, FG	FG	●	DST	
F76037 (Phoenix 1) Phoenix hnědý	S. 59 H4			0,13	Rezavá ocel	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			DST-XPRESS	
F76048 (F7716) Stucco černé	S. 61 G1			0,10	Omitka	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX		●	DST-XPRESS	
F76049 (F7717) Fiberwood modrý	S. 59 E1			0,29	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX		●	DST	
F76050 (F7718) Fiberwood hnědý	S. 59 F1			0,23	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX		●	DST	
F76051 (F7719) Fiberwood černý	S. 59 G1			0,18	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX		●	DST	
F76052 (F7725) Moirée	S. 53 C4		●	0,13	Kov / dřevo				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	●	DST	
F76054 (F7506) Metalická hnědá	S. 60 C1		●	0,29	Ocel				CT	CT					CT	CT	CT	CT			HPL	
F76065 (F7714) Fago cihlové	S. 59 G4			0,16	Omitka				SX	SX					SX	SX	SX	SX		●	DST	
F76066 (F8682) Stucco modrý	S. 61 F1			0,44	tmelené	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX		●	DST-XPRESS	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech			
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	DecoBoard P2		Duopal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích				Všechny rozměry v milimetrech
						2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0.8	4.100 x 1.300 x 0.8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandria
F76067 (F8683) Stucco růžový	S. 61 E1			0,59	tmelené			SX	SX				SX	SX	SX	SX				●	DST	
F76068 (F8687) Houndstooth rez	S. 62 D4			0,23	Textil			VV	VV				VV	VV	VV	VV				●	DST	
F76069 (F8688) Houndstooth šedé	S. 62 C4			0,62	Textil			VV	FG, VV				VV	FG, VV	VV	FG				●	DST	
F76070 (F8689) Fabric modrý	S. 63 G2			0,20	Textil	ML - 19		ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG			●	DST-XPRESS	
F76071 (F8690) Fabric zelený	S. 63 E3			0,26	Textil			ML	FG, ML				ML	FG, ML	ML	FG, ML				●	DST	
F76072 (F8691) Fabric červený	S. 63 H2			0,34	Textil			ML	FG, ML				ML	FG, ML	ML	FG, ML				●	DST	
F76073 (F8707) Patina	S. 58 D4		●	0,25	Měď patinovaná	HG - 19		HG	FG, HG		●	●	HG	FG, HG	HG	FG, HG	FG			●	DST-XPRESS	
F76074 (F8708) Wave šedý	S. 60 D3		●	0,50	Vlnitý plech			VV	VV				VV	VV	VV	VV	VV			●	DST	
F76075 (F8709) Wave antracit	S. 60 C3		●	0,19	Vlnitý plech	VV - 19		VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV				●	DST-XPRESS	
M80000 (Alu 1) Alu 1, ocelová	S. 58 C2	S3010-G		0,76	Aluminium			HG	SM				HG	SM	HG	SM					DST	
M80001 (Alu 2) Alu 2, niklová	S. 58 A3	S4005-G50Y		0,53	Aluminium			HG	SM				HG	SM	HG	SM					DST	
M80003 (M9610) Alu odstín nerez oceli	S. 58 D2			0,38	Ušlechtilá ocel				SM					SM		SM					HPL	
S60000 (R5808) Loft Beton	S. 59 F3			0,29	Dřevo / beton				VV					VV		VV	VV				HPL	
S60001 (R6059) Belmont krémový	S. 59 H1			0,50	Omitka	VV - 19		VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG				DST-XPRESS	
S60002 (R6060) Belmont běžový	S. 59 E2			0,40	Omitka				FG					FG		FG	FG				HPL	
S60003 (R6061) Belmont hnědý	S. 59 F2			0,12	Omitka				FG					FG		FG	FG				HPL	
S60004 (R6062) Belmont šedý	S. 59 G2			0,13	Omitka				FG					FG		FG	FG				HPL	
S60008 (F6460 / R6600) Raw Concrete	S. 59 H3			0,55	Beton				FG					FG		FG	FG				HPL	
S60010 (F6462 / R6602) Smooth Concrete	S. 59 G3			0,45	Beton	VV - 19		VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			●	DST-XPRESS	
S60012 (F6464 / R6604) Smooth Concrete brown	S. 59 E4			0,09	Beton	VV - 19		VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG			●	DST	
S61011 (R6265 / R6481) Ipanema bílá	S. 64 A2			0,25	Kámen				CT					CT		CT	CT				HPL	
S61014 (R6268) Teresina	S. 65 E1			0,17	Granit				CT					CT		CT	FG				HPL	
S61029 (R6305) Dolomit	S. 64 C3			0,42	Granit				CT					CT		CT	CT				HPL	
S61030 (R6306) Žula červená	S. 65 F1			0,16	Granit				CT					CT		CT	CT				HPL	
S62008 (R6457) Sahara hnědá	S. 65 E2			0,15	Pískovec				FG					FG		FG	FG				HPL	
S62017 (Cartago 1) Cartago sand	S. 64 D2			0,52	Pískovec				FG					FG		FG	FG				HPL	
S62018 (Torreano 5) Torreano tmavé	S. 65 H1			0,18	Granit				FG					FG		FG	FG				HPL	
S62022 (R6312) Pískovec antracit	S. 65 G2			0,16	Pískovec				FG					FG		FG	FG				HPL	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje

Označení dekoru	SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS										PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Všechny rozměry v milimetrech									
	DecoBoard P2					Duropal-HPL					Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladu ¹⁾				ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích					HPL				
	Koordináty	NCS kód	RAL	Metalizáta	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	Xtreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný			
S62023 (R6313) Pískovec béžový	S. 65 H2			0,49	Pískovec																							
S62024 (F7480) Kalcit šedý	S. 64 B3			0,35	Mramor																							
S63001 (R6251) Alhambra hnědá	S. 64 A4			0,21	Mramor																							
S63007 (R6301) Oriental Stone brown	S. 65 G1			0,18	Mramor																							
S63008 (R6302) Silk Stone grey	S. 64 B4			0,19	Mramor																							
S63009 (R6303) Mramor Carrara	S. 64 C2			0,64	Mramor																							
S63014 (R6499/F8997) Mramor Roma	S. 65 F2			0,08	Mramor																							
S64003 (R6448) Břidlice středně šedá	S. 64 C4			0,17	Břidlice																							
S66013 (F8232) Dexter béžový	S. 60 B2			0,57	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66014 (F8234) Dexter modrý	S. 60 A2			0,51	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66015 (F8235) Dexter černý	S. 60 B3			0,15	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66016 (F8236) Dexter aqua	S. 60 D1			0,64	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66017 (F8238) Dexter hnědý	S. 60 A3			0,25	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66018 (F8233) Dexter šedý	S. 60 D2			0,54	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S66019 (F8237) Dexter bílý	S. 60 C2			0,58	Minerální slitina					SM	MS, SM						SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS				●	DST		
S68004 (R6244) Tivoli	S. 64 D4			0,12	Mramor														CT	CT	CT							HPL
S68005 (R6256) Aranea béžová	S. 64 A3			0,43	Linoleum														CT	CT	CT							HPL
S68007 (R6264) Platon	S. 64 D3	●	0,28	Beton															CT	CT	CT							HPL
S68014 (Antares 1) Antares šedý	S. 64 B2		0,41	Granit															CT	CT	CT							HPL

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16/19/25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag



STRUKTURY

- 20 struktur nejrůznějšího charakteru, z nich 14 v systému DST
- Dokonalý vysoký lesk
- Různá provedení s matným charakterem
- Pory plně identické se skutečným dřevem
- Povrchy s perlovou strukturou a strukturou ručního papíru
- Kreativní struktury

STRUKTURY LESKLÉ A MATNÉ



STRUKTURA XTREME MATT. XTRÉMNĚ PEVNÉ, XTRÉMNĚ UNIVERZÁLNÍ, XTRÉMNĚ HEZKÉ.

Xtreme Matt přesvědčuje nikdy neviděnou enormní barevnou transparentností a hloubkouna pohled – a příjemně vřelou, s hebkostí na dotek.

Ačkoliv matné, málo odrazivé povrchy působí obzvláště ušlechtilé, ukazuje se struktura jako odolná, trvanlivá a snadno udržovatelná. Teplý, „hebký“ povrch vybízí k dotykání – a zůstává přitom odolný proti otiskům prstů a stopám mastnoty.



Příjemné haptické vlastnosti: Struktury této kategorie mají své místo ve spektru od hladkého přes sametově měkký až po lehce zdrsněný charakter a hodí se pro mnoho různých způsobů použití.




Tato matná universalní struktura Fine Matt spojuje trend směrem k matným autentickým strukturám. Především jemné dřeviny a přírodní materiály působí s Fine Matt vysoko kvalitně a nadčasově.

DB Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard

HPL Dostupne jako potahový materiál (HPL) nebo kompozitní prvek HPL



Jako klasická, polomatná plocha je tato struktura universálně použitelná. Jméno je i Program: vzhledově i hmatově příjemná plocha použitelná hlavně pro unibarvy a jemné dřevodekory. **MS Jemný mat speciál** Matná struktura se zvýšeným stupněm otěru jen HPL (pouze pro vybrané dekory).

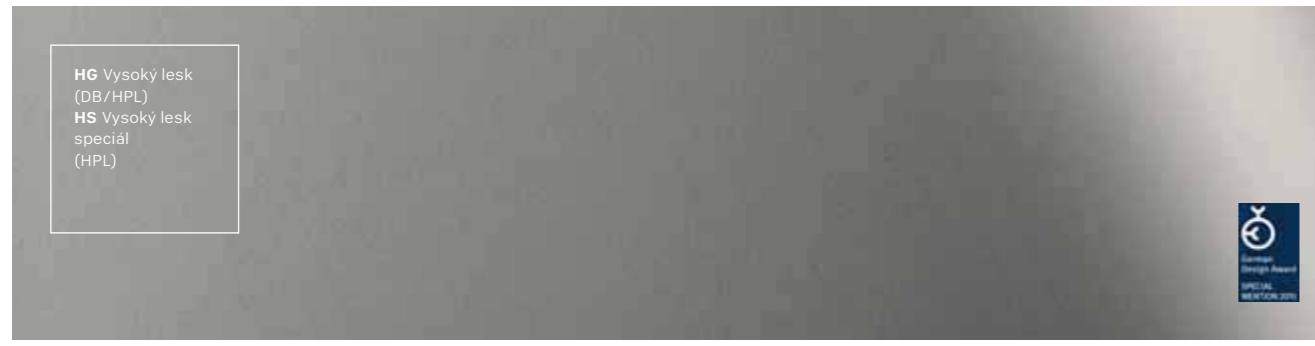

Luxusní rovnomořný vysoký lesk propůjčuje klasickým dřevinám nebo kamenným dekorům noblesní vzhled. Vysoký stupeň lesku je bez ohledu na trendy sám za sebe nadčasový. **HS Vysoký lesk speciál** Vysoký lesk s vyšší odolností v otěru v kvalitě jen pro HPL (jen vybrané dekory).



XTreme Matt se vyznačuje nevidanou barevnou transparentní optikou a hloubkou – a příjemným teplým, sametovým dotykem. Přestože tento matný, nereflektující povrch působí velmi ušlechtilé, prokazuje tato struktura možnost vyššího zatížení, lepší odolnost a údržbu. Tento teplý, „jemný“ povrch vyzývá k poholení – a zůstává při něm odolný vůči otiskům prstů a mastnotě.



Díky nízkému matnému odlesku se jedná o vysoko moderní výjimečný a působivý povrch. Puristický, supermatný, ale také sametový s teplým vzhledem, to je Matný lak, který se hodí perfektně pro jasné formy nabytku a.




STRUKTURY

PERLOVÁ STRUKTURA A STRUKTURA RUČNÍHO PAPÍRU

TOP VELVET


Top Velvet je jemná perlová struktura uninverzálně použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují prvotřídní vzhled všem dekorum.

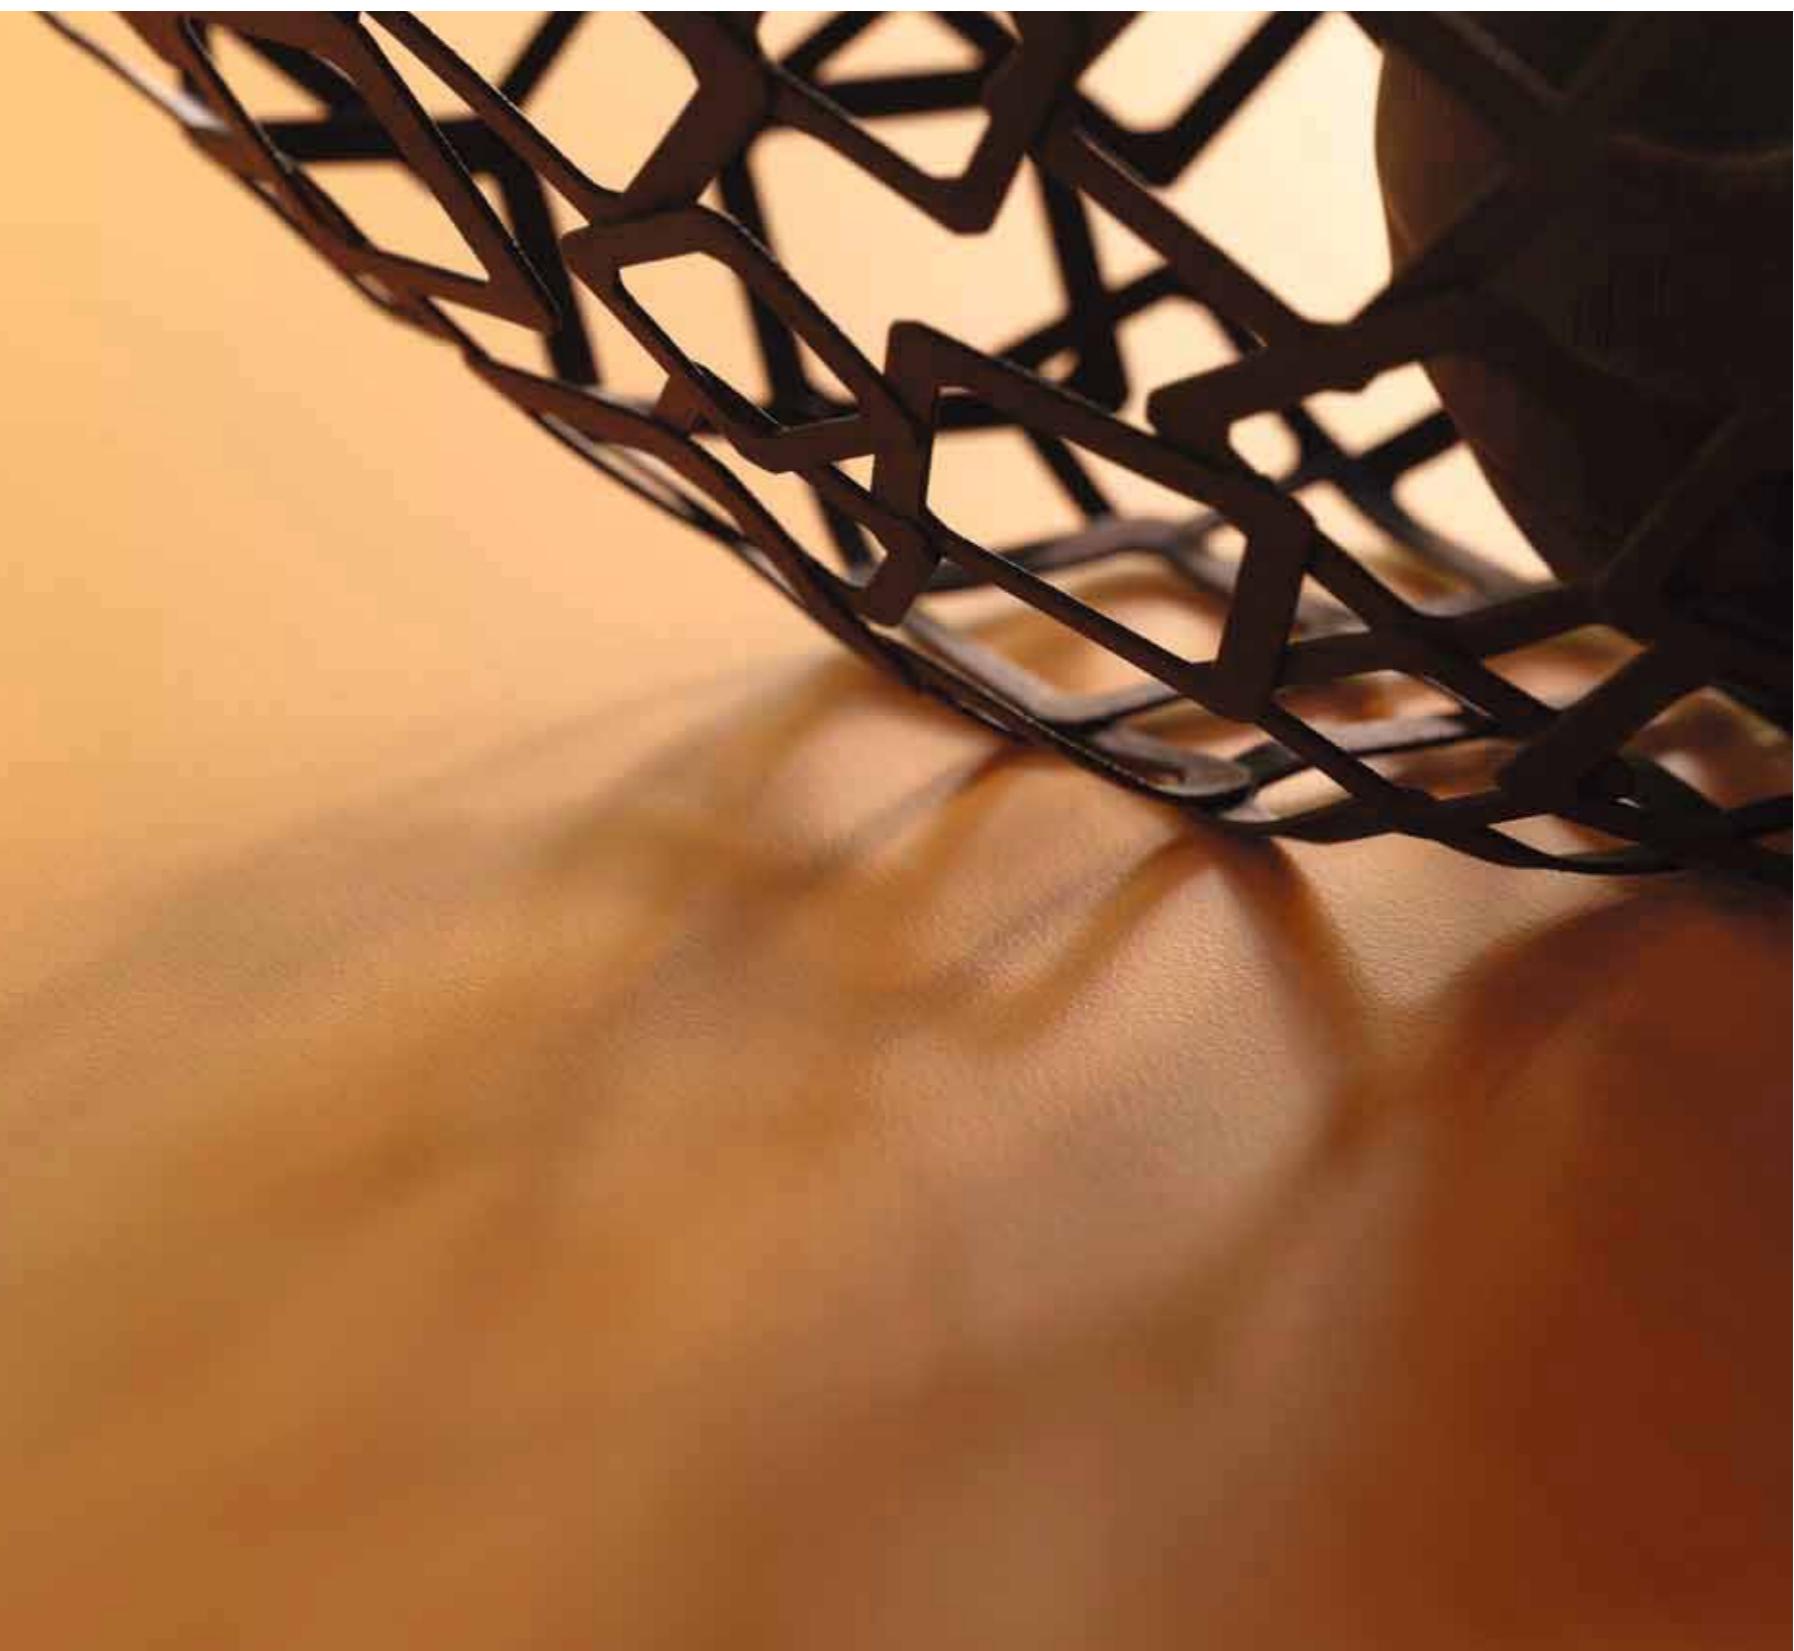


STRUKTURY

Perlová struktura a struktura ručního papíru

Struktury s všeestrannými schopnostmi: Neutrální a neorientované perlové struktury a struktury ručního papíru se vyznačují rezervovaným stupněm lesku, lze na ně klást velké nároky a jsou všeestranně použitelné, horizontálně i vertikálně.

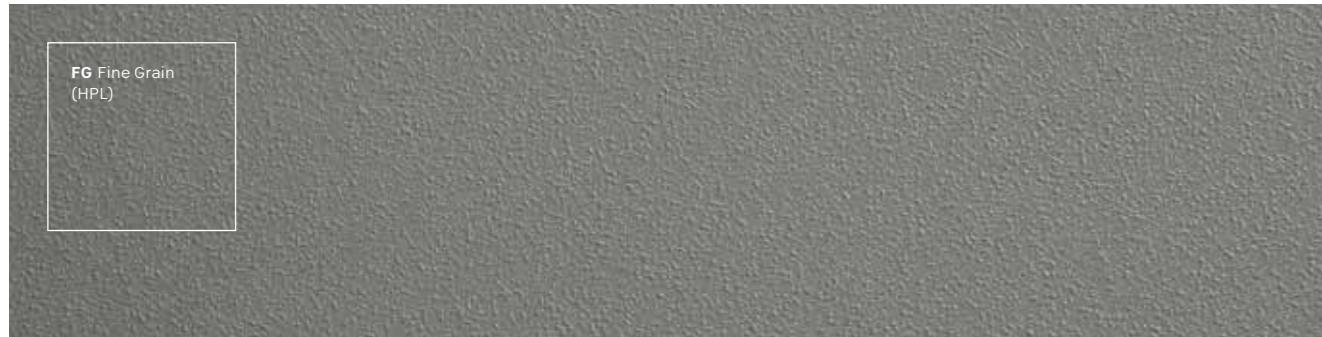

Matná a jemná zrnitá struktura Fine Graine propojuje trend matných ploch s vyšší zatížitelností a byla vyvinuta speciálně pro horizontální použití. Tato struktura je velmi univerzálně použitelná jak pro dekory textilu, kamenne tak i jiných materiálů.

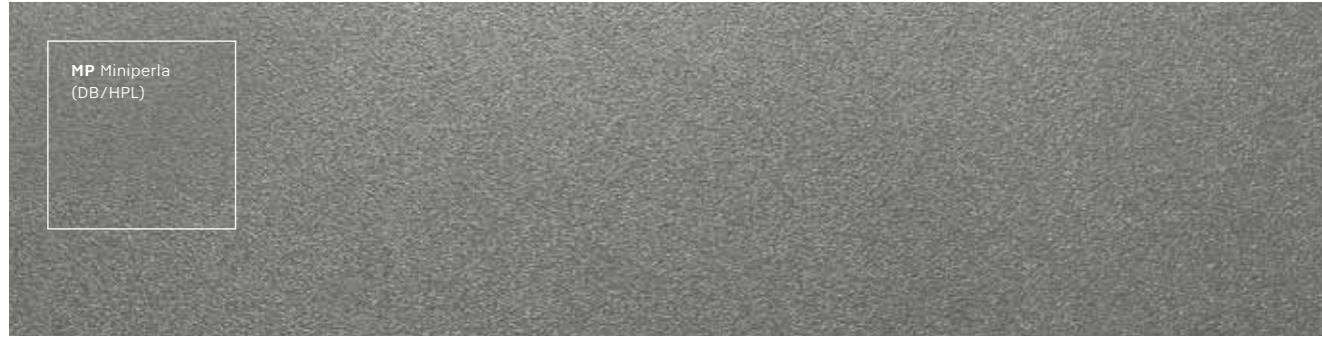


Klasická perlová struktura se středním stupněm lesku je velmi odolná proti mechanickému poškození a univerzálně použitelná pro všechny dekorační skupiny.

STRUKTURY

Perlová struktura a struktura ručního papíru

DB Deska s přímym potažením je dostupna jako DecoBoard

HPL HPL Dostupne jako potahovy material (HPL) nebo kompozitni prvek HPL

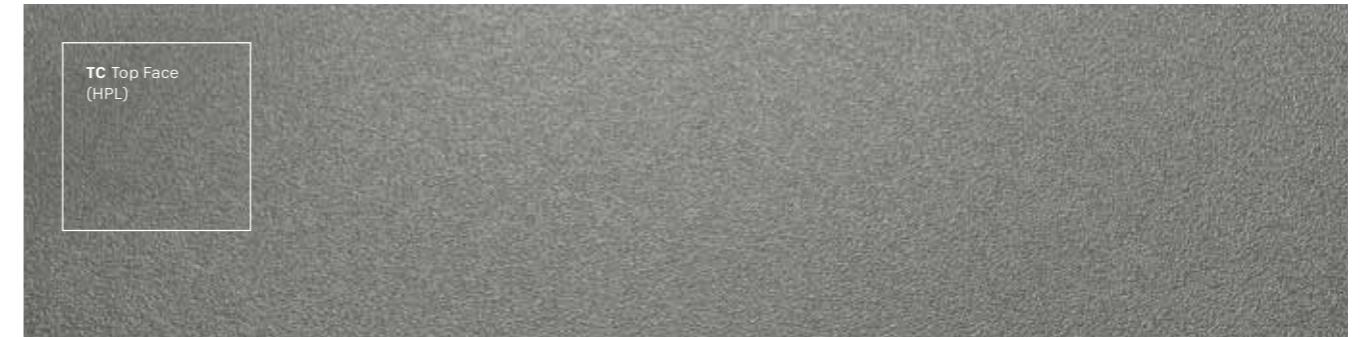

Struktura s vysokým stupněm lesku, universalní použití, neutralní povrch. V rámci pracovních desek je TC klasika, protože je tato struktura velmi robustní a odolná vůči otiskům prstů – dostupná jen jako HPL.



Top Velvet je jemná perločková struktura uninevrzálne použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují prvotřídní vzhled všem dekorum.




STRUKTURY

DŘEVNÍ PÓRY

STRUKTURA NATURAL WOOD

Tato filigránská dřevěná struktura je přirozená a precizní. Jemný povrch působí, jako by byl čerstvě obroušený. Póry jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je univerzálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. Tím se dá skandinávský styl perfektně podtrhnout, ale také exotická dřeva dostanou díky této struktuře nový význam. I na unibarvách působí Natural Wood velmi přirozeně- jako barevně lazurované dřevo.

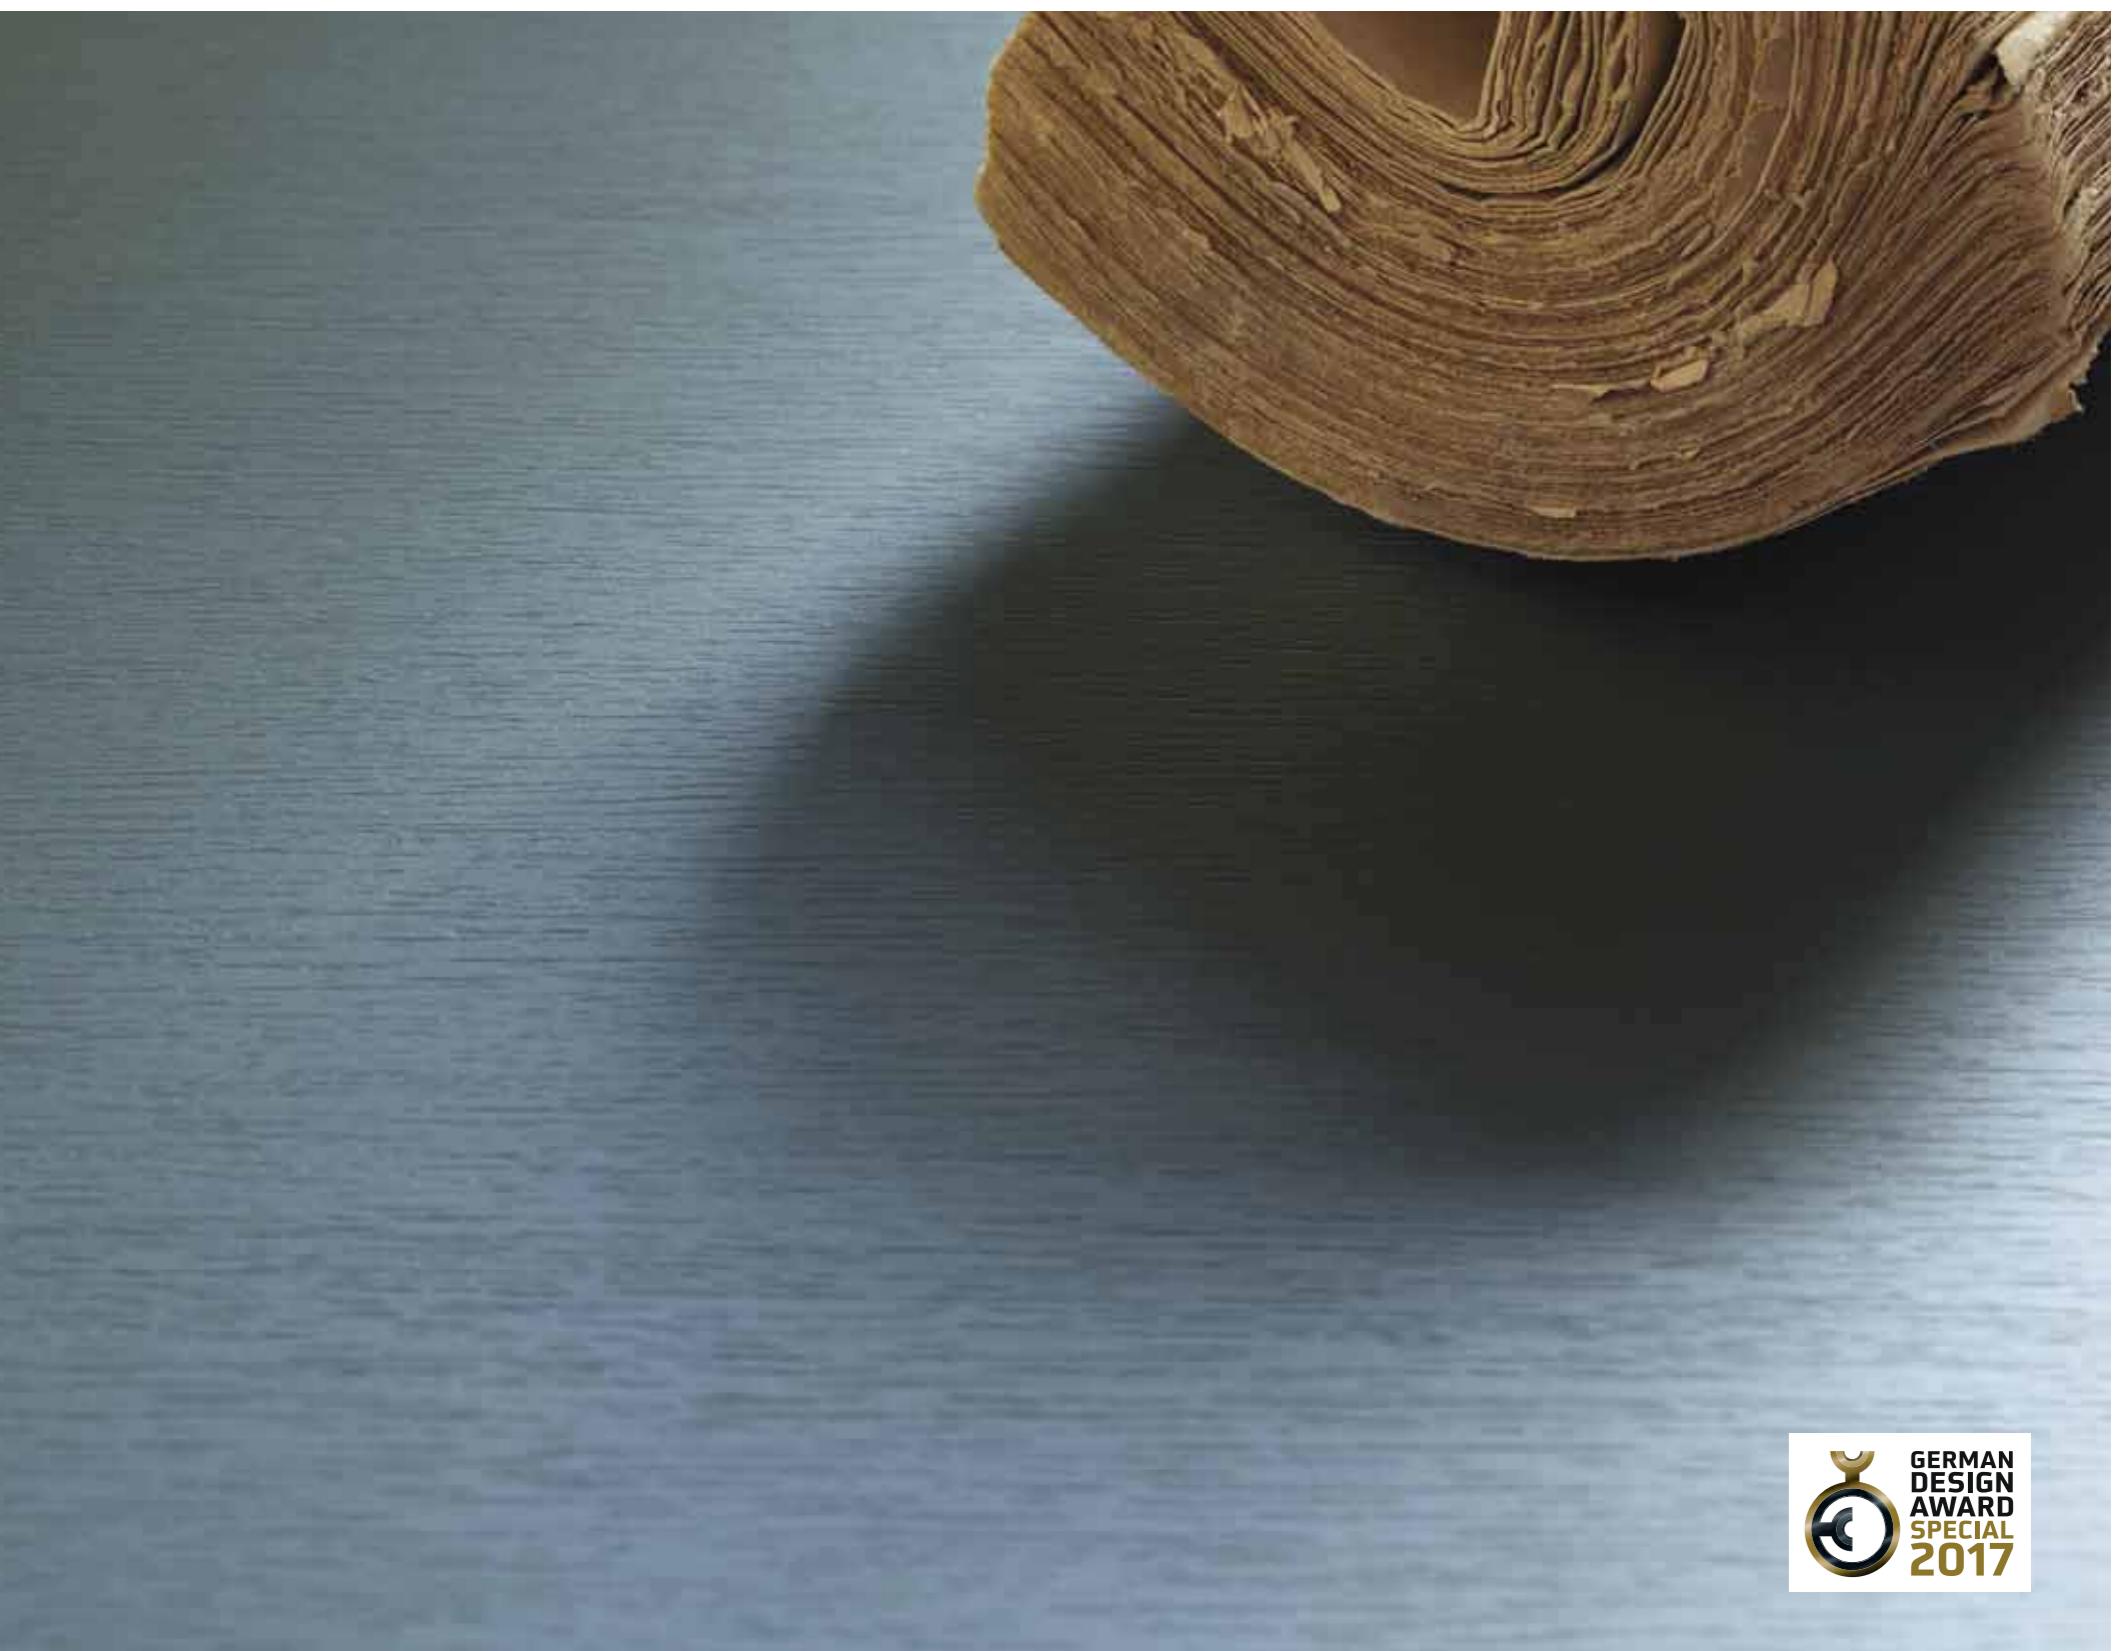


Příroda jako vzor: Charakteristicky výrazné a přirozeně půvabné jsou struktury pórů dřeva, které v neposlední řadě vyvolávají působivý dojem rozmanitým efektem matu a lesku.



Již název napovídá o přirozenosti – zejména strukturované dřevěné dekory působí s touto strukturou velmi reálně. Přirozenost, kterou můžete také cítit. Lesklý efekt v kombinaci s matem poskytuje klasickou eleganci, která sluší také UNI dekorům.



Nordic Wood se hodí nejlépe k jednolitím pruhovaným dřevinám. Především severní měkké dřeviny působí s touto hlubokou a matnou strukturou přirozeně a teple. Také pruhované fantazi a materiálové dekory dostávají díky paralelním liniím lepší charakter a více přirozenosti.

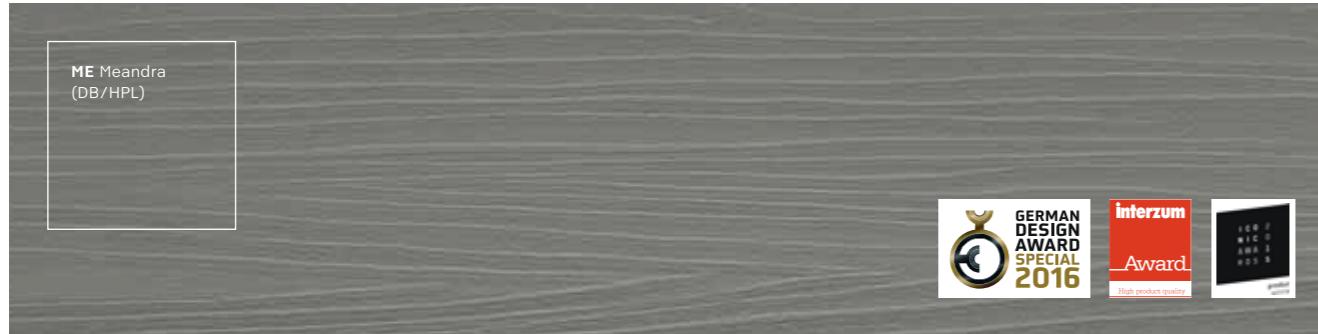


Stejně jako meandr řeky v krajině, probíhá tato působivá struktura na dekoru. Velmi hluboká a pozvolná struktura podtrhuje fládrování dřeva, jemný mat přispívá k noblese. Také unidekory obdrží díky meandru zvláštní klasický neutrální tón barvy.



Hluboký dřevěný pór se hodí nejvíce pro podtržení dekorů tvrdých i měkkých dřev. Vyznačuje se především jedinečným matně-lesklým efektem a nabízí skrze svoji hloubku oživení dekoru. Tím vyniká ve velké ploše kresba dřeva.

DB Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard
HPL Dostupne jako potahový materiál (HPL) nebo kompozitní prvek HPL

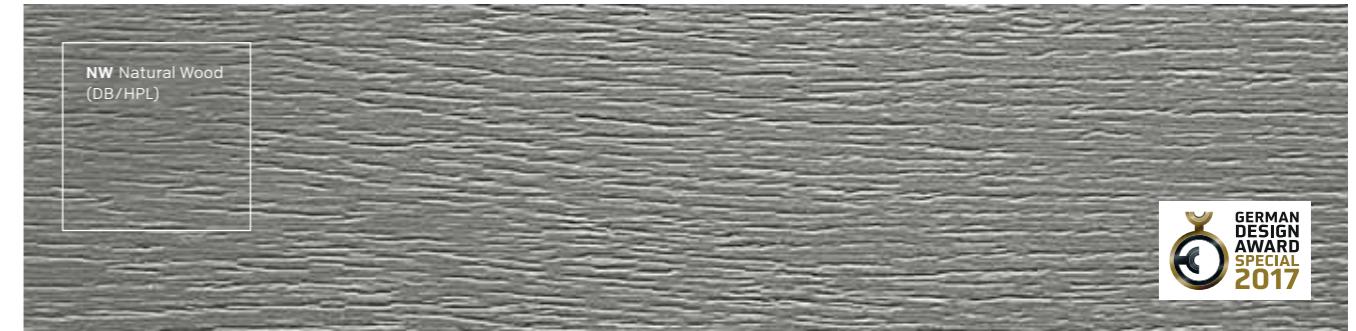

Přirozenost a preciznost značí tuto jemnou dřevěnou strukturu. Jemné plocha působí jako jemně vybroušená. Pory jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je universálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. I na unibarvách působí Natural Wood velmi přirozeně - jako barevně lazurované dřevo.



Hloubka a působivá síla této struktury podtrhuje fládrované dřeviny a předávají jim sportovní vzhled. Leskle-matný povrch a nepravidelné fládrování vyzdvihuje autentický vzhled dřevin.


STRUKTURY KREATIVNÍ

STRUKTURA STUCOTEX

Vlastnosti chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítkové nebo betonové dekory stejně jako zrezivělý nebo poškrábaný kov. Vyzdvižení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stěrkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká subtilními tahy štětcem, které díky lesku vyniknou



Ať žije nápad: Ať se jedná o kámen nebo optickou iluzi, kreativní struktury zajistí vhodnou realizaci i extravagantních návrhů.

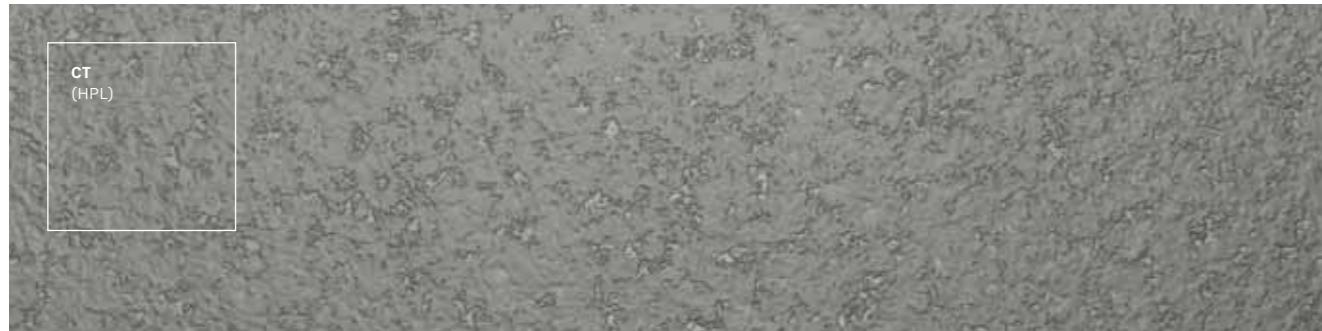


Hluboká matná struktura propůjčuje klasickým kameninám dekorům absolutní přirozenost. Jemné a precizní přechody struktury jsou kombinovány s decentním leskem. Tento efekt krystalu zhodnocuje samotný dekor a propůjčuje autentitu a přirozenost.

DB Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard
HPL HPL Dostupne jako potahový materiál (HPL) nebo kompozitní prvek HPL



Vlastnosti chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítkové nebo betonové dekory. Omítka nebo dekor betonu bude díky této struktuře vyzdvihнута stejně jako reznoucí nebo poškrábaný materiál. Vyzdvýžení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stérkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká suptilními tahy štětcem, které díky lesku vyniknou.

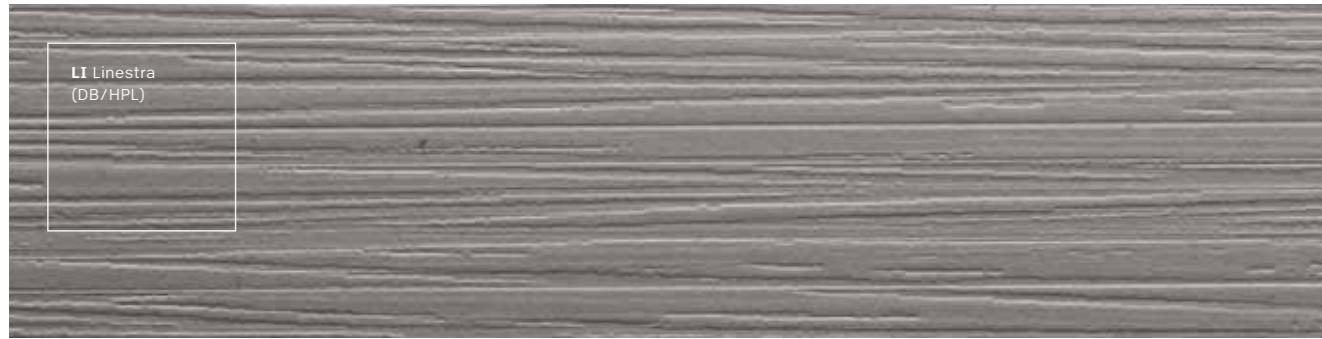

Illusion je struktura s WOW efektem. Díky zpracovanému 3D efektu začínají uni dekory ožívat. Vyvinuta byla pro vertikální použití.



Tato universalní lineární struktura působí elegantně a velmi kvalitně. Především pruhované jemné dekory jsou díky decentnímu efektu kombinace matu a lesku umocněny. Také uni, grafický a nebo textilním dekorům propůjčuje Linea působivější charakter.

PŘEHLED STRUKTUR



		Doporučené pro vertikální použití	horizontální použití
Lesklé a matné struktury	FM Fine Matt	●	
	HG Vysoký lesk	●	
	HS Vysoký lesk speciál	●	●
	ML Matný lak	●	
	MS Jemný mat speciál	●	●
	SM Semi-mat	●	
	XM XTreme Matt	●	●
Perlové struktury a struktury	FG Fine Grain	●	●
	MP Miniperla	●	●
	TC Top Face	●	●
	VV Top Velvet	●	●
Struktury dřeva	AH Autentický drevený pór	●	●
	LN Nordic Wood	●	●
	ME Meandra	●	
	MO Montana	●	●
	NW Natural Wood	●	●
	RT Rustic Wood	●	●
	RU Rustic Wood	●	●
Kreativní struktury	CT	●	●
	LI Linestra	●	●
	LL Illusion	●	
	SX Stucotex	●	●

STRUKTURY DOPORUČENÍ

Otolnost proti poškrabání	Čím je struktura hrubší a čím je dekor světlejší, tím víc se zvyšuje odolnost proti poškrabání. Protože lesklé a matné struktury (odolnost proti poškrabání cca 1,0 N) a kreativní struktury jsou velice citlivé na poškrabání, doporučujeme vám zde naše dřevěné, perlové struktury a struktury ručního papíru.
Otolnost proti skvrnám	Čím je struktura hladší a čím je dekor tmavší, tím je povrch citlivější na vznik skvrn. Protože lesklé a matné struktury jsou obecně náchylnější na vznik skvrn než všechny ostatní struktury, doporučujeme vám v těchto případech naše perlové struktury a struktury ručního papíru.
Snadné čištění	Čím je struktura uzavřenější, resp. lesklejší a čím je dekor světlejší, tím snadněji se povrch čistí. U struktur, které jsou výrazně orientované jedním směrem, je odstranění nečistot obtížnější než u neorientovaných provedení.
Otolnost proti oděru	Otolnost proti oděru závisí na složení papíru použitého dekoru. Nejlepších výsledků dosahují jednobarevné dekory, protože se jedná o probarvený papír (viz rovněž Technické údaje). Tištěné dekory (dřevěné, kamenné a kreativní dekory) mají výsledky horší, protože k odolnosti proti oděru přispívá pouze přetisk. Použitá povrchová struktura nehraje při odolnosti proti oděru žádnou roli. Otolnost HPL proti oděru se značně zlepší, když se použije vysokotlaký laminát v kombinaci s horní krycí vrstvou („overlay“), jak to doporučujeme např. u pracovních ploch. Použijte-li se vrchní krycí vrstva, pak mohou – v porovnání s HPL bez krycí vrstvy nebo ve srovnání s přímou laminací – vzniknout lehké barevné rozdíly.
Povrchový klid	U velmi vysokých požadavků na povrchový klid doporučujeme použít jako nosný materiál StyleBoard, MDF/HDF nebo kompaktní laminát. U všech ostatních nosných materiálů je s ohledem na technické vlastnosti povrchový klid omezený.
Povrchový lesk	Povrchový lesk závisí výhradně na struktuře povrchu. V normě k tomu nejsou stanovena žádná omezení. Naproti tomu v normě pro kancelářský nábytek je uvedena hodnota ≤ 20 lesklých bodů, které odpovídají všechny struktury kromě HG, HS, LL.



NOSNÉ MATERIÁLY PRO LAMINACI

- Pro každou potřebu správná nosná deska
- Snadná úprava a snadné zpracování
- V přímé laminaci nebo s robustním HPL povrchem
- Různé lehké stavební desky, rozsáhlý program ochrany před požárem
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů
- Zvlášť vhodné pro formátování
- Široké spektrum v různých kvalitativních provedeních
- Od materiálů s nízkými emisemi po materiály odolné vůči vlhkmu, od zvlášť lehkých materiálů po těžko hořlavé materiály
- Tak všeobecné jako nároky, které jsou na materiály kladený

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Ochrana před požárem
-  Vybavení interiérů lodí
-  Lehká stavba

BalanceBoard/BalanceBoard HD



Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle DIN EN 312 nebo CEN/TS 16368.

ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typ P2 s velmi nízkým obsahem emisí dle DIN EN 312, není vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****




Dřevotřísková deska typ P2 s velmi nízkým obsahem emisí dle DIN EN 312, není vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

LivingBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru.

PremiumBoard Pyroex



Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

PremiumBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

ClassicBoard P3



Dřevotřísková deska typu P3 spojovaná močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, je vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní zařízení a nábytek ve vlhkých prostorách.

StyleBoard MDF basic



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF Pyroex



Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard HDF tenká



Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou.

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Ochrana před požárem
-  Vybavení interiérů lodí
-  Lehká stavba

PremiumBoard MFP Hybrid



Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid.

Deska Multiplex bříza



Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.

Překližka topol



Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty podle DIN EN 636.

Kompaktní laminát bílý



Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoko namáhaných plochách.

Kompaktní laminát černý



Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoko namáhané plochy.

Nehořlavý kompaktní laminát, černý




Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoko namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.

Minerální kompaktní deska



Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvláště vysokým požadavkům na ochranu před požárem.



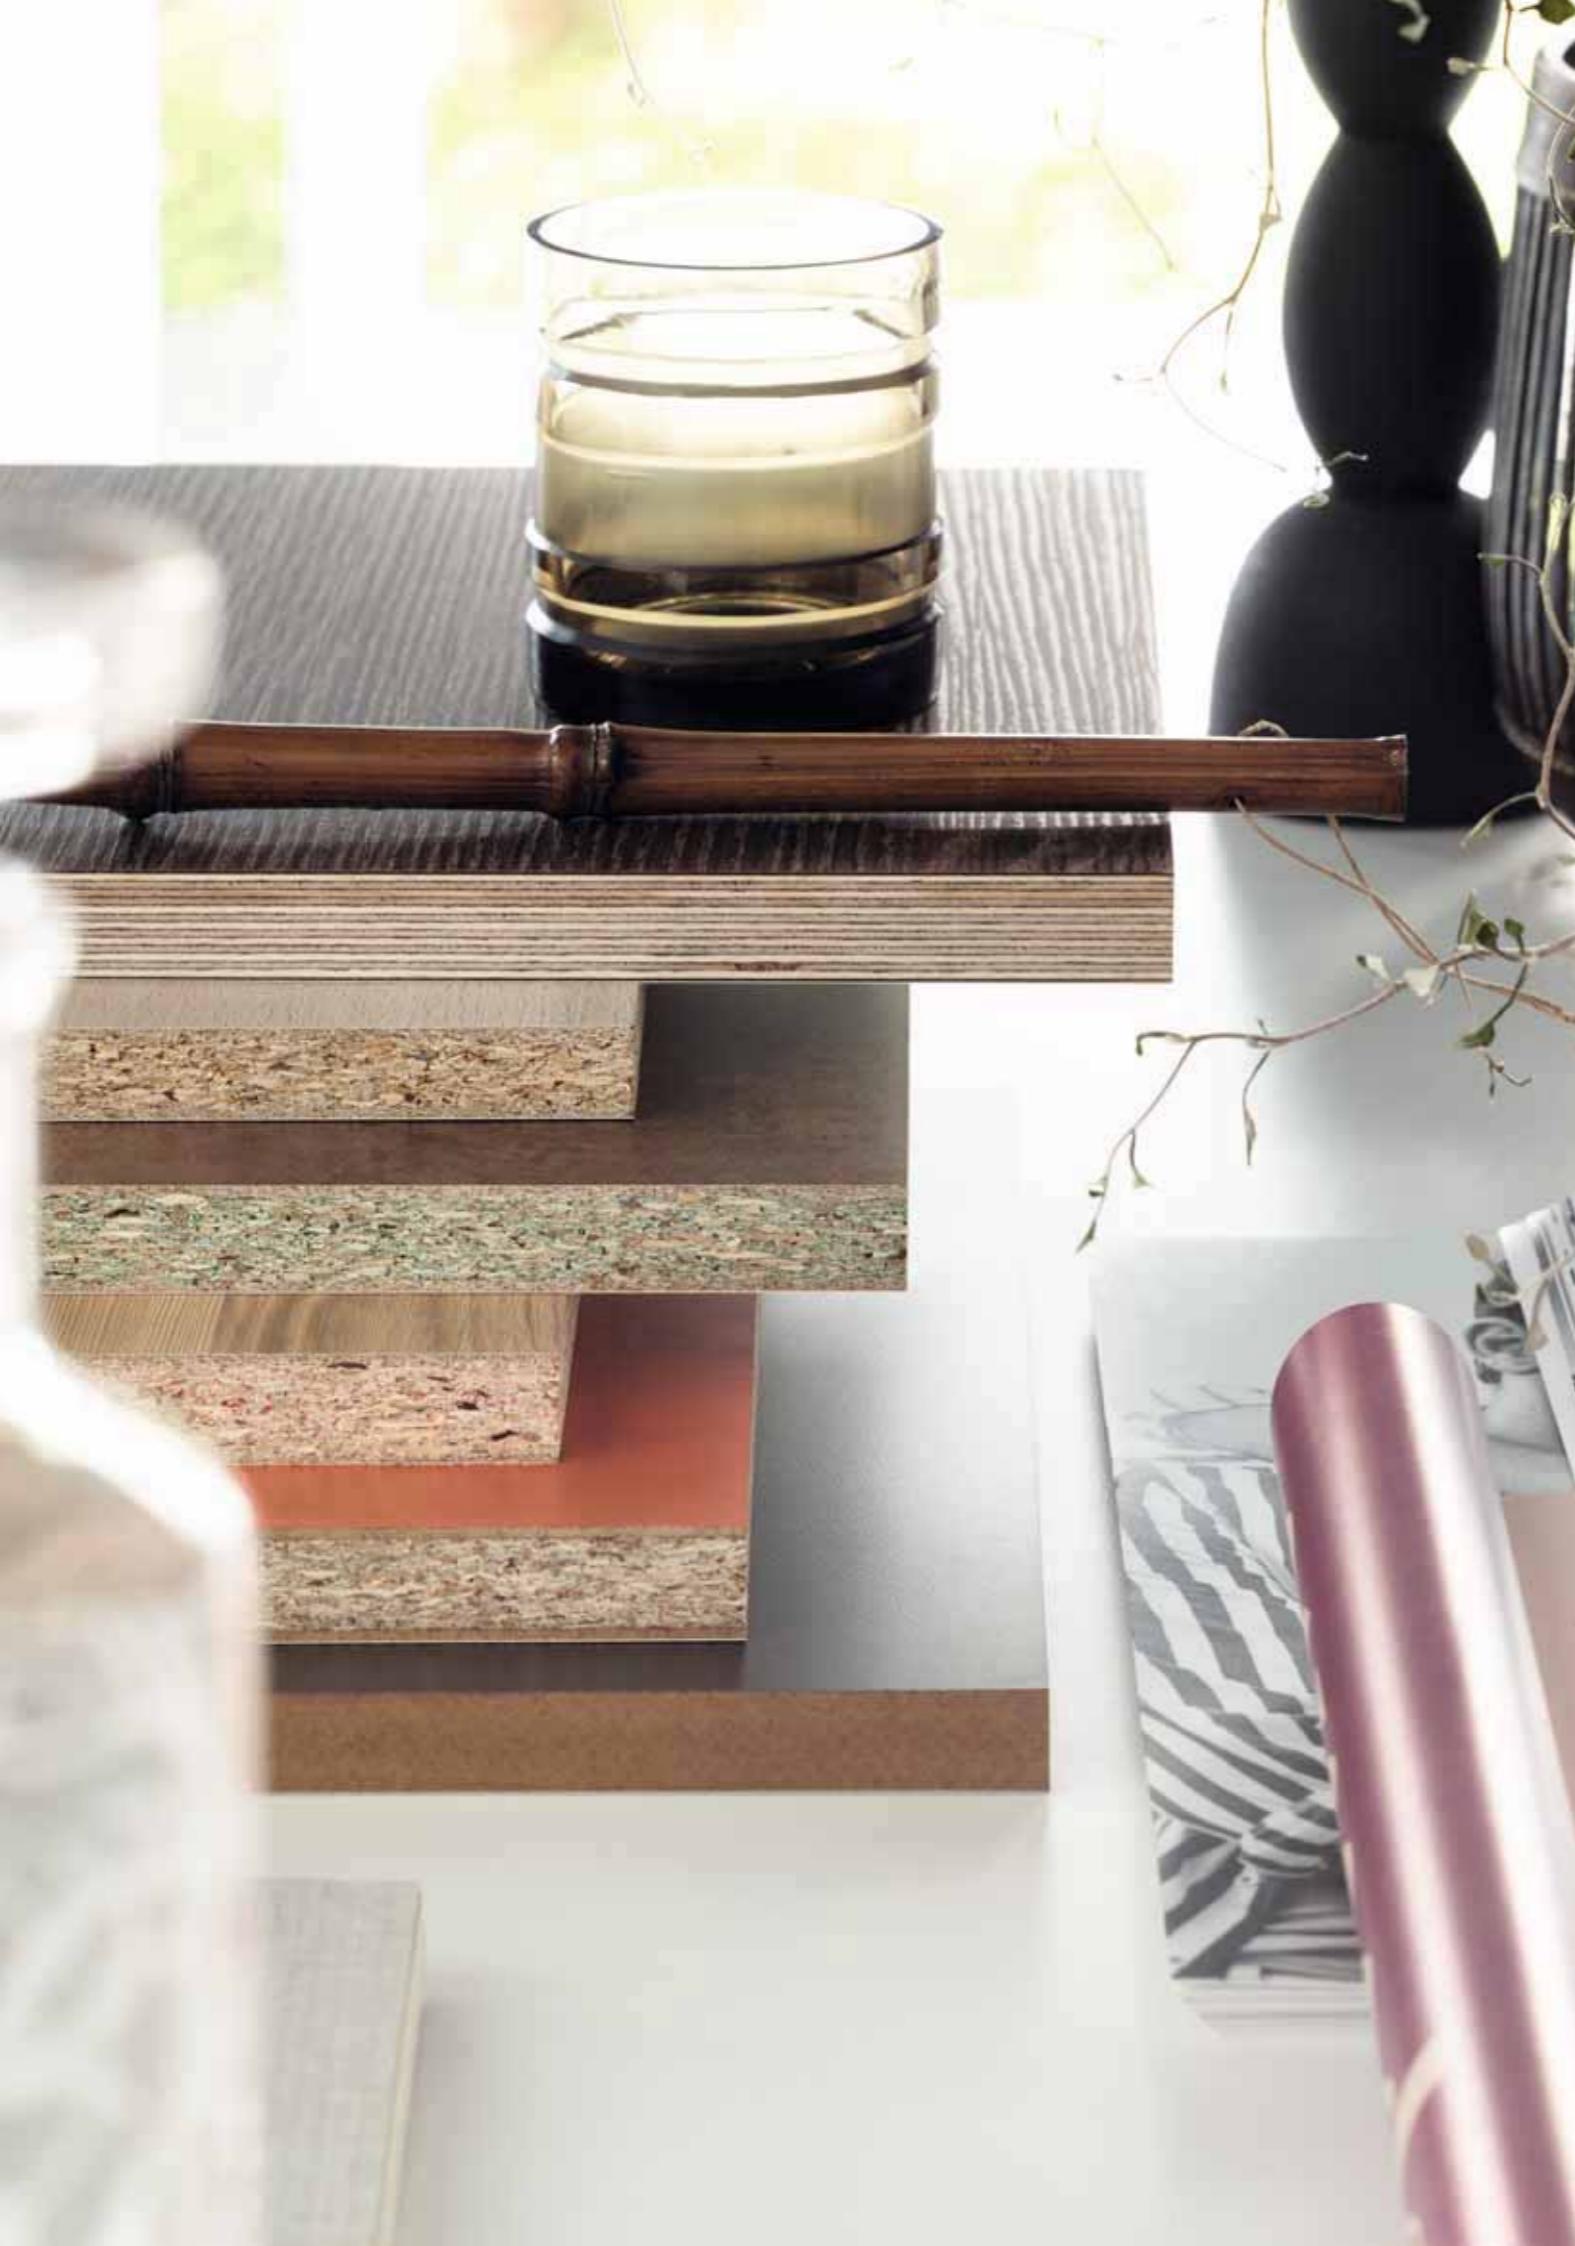

DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY

- Pro každou potřebu ta správná deska
- Od klasických dřevařských materiálů přes produkty pro ochranu proti požáru a odlehčené desky až k interiéru lodí
- Obsáhlá kolekce pro kombinování v systému DST
- V přímé laminaci nebo s robustním Duopal-HPL povrchem

Více informací naleznete v naší
brožuře „Ochrana před požárem“!



OCHRANA PŘED POŽÁREM BEZPEČNOST DÍKY PREVENCI



Téma konstrukční ochrany před požárem je všudypřítomné ve všech veřejných zařízeních: V těchto případech se nesmí stavební výrobky podle oblasti použití snadno vzněcovat nebo musí být nehořlavé a musí mít platná potvrzení o zkouškách a použitelnosti.

S naším širokým sortimentem nehořlavých materiálů nabízíme architektům a plánovačům nejen bezpečnost v oblasti plánování, ale také různorodé možnosti vzhledu. Protože pro systém nosných prvků struktury dekoru (DST) od společnosti Pfleiderer není protipožární ochrana problém. To znamená: Všechny naše protipožární produkty jsou dodávány téměř se všemi dekory a všemi strukturami z DST systému Pfleiderer.



INDIVIDUAL ŘEŠENÍ PRO KREATIVNÍ TVŮRCE

Myšlenka našeho programu Pfleiderer Individual:
Vy si navrhnete vlastní dekor, my ho vytvoříme
pomocí nejmodernější technologie digitálního tisku.
Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní motto –
vše je možné a na jakémkoliv požadovaném nosném
prvku. Díky Pfleiderer Individual nebude Vaše
kreativita omezena žádnými hranicemi.

Váš návrh je možné realizovat skoro na všech
požadovaných nosných materiálech, ať již se jedná
o vysoce kvalitní HPL, nebo jako DecoBoard v rámci
přímé laminace. A v každém nákladu již od jednoho
kusu. Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete
kombinací s vhodnou strukturou, od lesklé přes
matnou až po autentickou strukturu dřeva. Pfleiderer
Individual lze vyrobit také pro zvláštní požadavky,
jako jsou vlhké prostory, lékařské ordinace nebo
laboratoře



- 1 Příprava digitální předlohy motivu
- 2 Tisk motivu
- 3 Výroba desky HPL Individual






VYBAVENÍ INTERIÉRŮ LODÍ

CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST NA MOŘI

Pro vybavení interiérů a renovaci lodí platí obzvláště náročné požadavky. Společnost Pfleiderer má vhodné pracovní materiály v kvalitě s potvrzením IMO také pro exkluzivní projekty.

- Ideální pro vybavení interiérů a renovace
- Výběr z různých materiálů
- Bezpečnost certifikovaná potvrzeními IMO
- Kvalitní řešení pro exkluzivní projekty

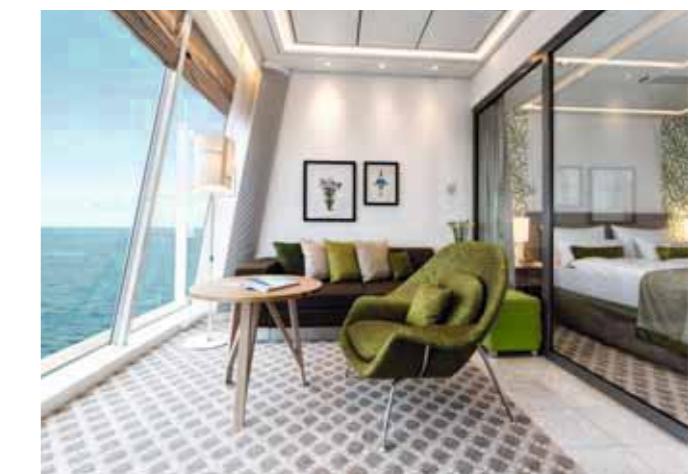



LEHKÁ STAVBA

NÍZKÁ HMOTNOST PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY

Více informací naleznete v naší
brožuře „Lehká stavba“!



Lehkost je požadována nejen při tvorbě, ale často také při výběru materiálů. Přitom by měla být vlastní hmotnost materiálu nízká a současně by měl mít vysokou odolnost proti tlaku. Desky Pfleiderer pro lehkou stavbu odpovídají i těm nejpřísnějším požadavkům na kvalitu, design a udržitelnost, jako například DecoBoard Balance, lehká dřevotřísková deska ze dřeva a z hlediska zdrojů účinně využitých jednoletých rostlin.

MAGNETICKÉ DESKY VYSOKÁ PŘITAŽLIVOST



Skvělý magnetismus u nábytku, dělicích stěn a obkladů stěn: Díky svým feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky Pfleiderer vysokou přilnavost, která ve svislé poloze bezpečně udrží dokumenty atd. Desky lze používat velkoplošně, i do úplné výšky místnosti, psát na ně křídou nebo vhodnými popisovači a snadno se čistí.

Protože jsou k dispozici v rámci systému DST a lze je perfektně kombinovat s doplnkovými výrobky, jsou magnetické desky Pfleiderer ideální pro designová řešení v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních nebo jako vybavení obchodů a veletržních objektů.

ESA – SYSTÉM K ZAMEZENÍ VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE

ZAMEZENÍ VZNIKU
ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE




Pro vytvoření pracovišť odpovídajícího ESD: Produkty ESA od společnosti Pfleiderer spolehlivě omezují vznik elektrostatického náboje v ochranných zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo v řídicích centrálách.

Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení jsou bezpečně uzemněny vodivými prvky, vznikající elektrostatický náboj je kontrolovaně odveden a je omezen vznik náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje nebo polí.

DEKORATIVNÍ DESKY

- Kvalitní povlak z melaminové pryskyřice
- K dostání v řadě různých nosných materiálů
- Obsáhlý program dekorů
- Široká nabídka struktur
- Na vyžádání k dispozici různé doplňující certifikáty
- Pro rozmanitá použití
- Na vyžádání skladba z více vrstev

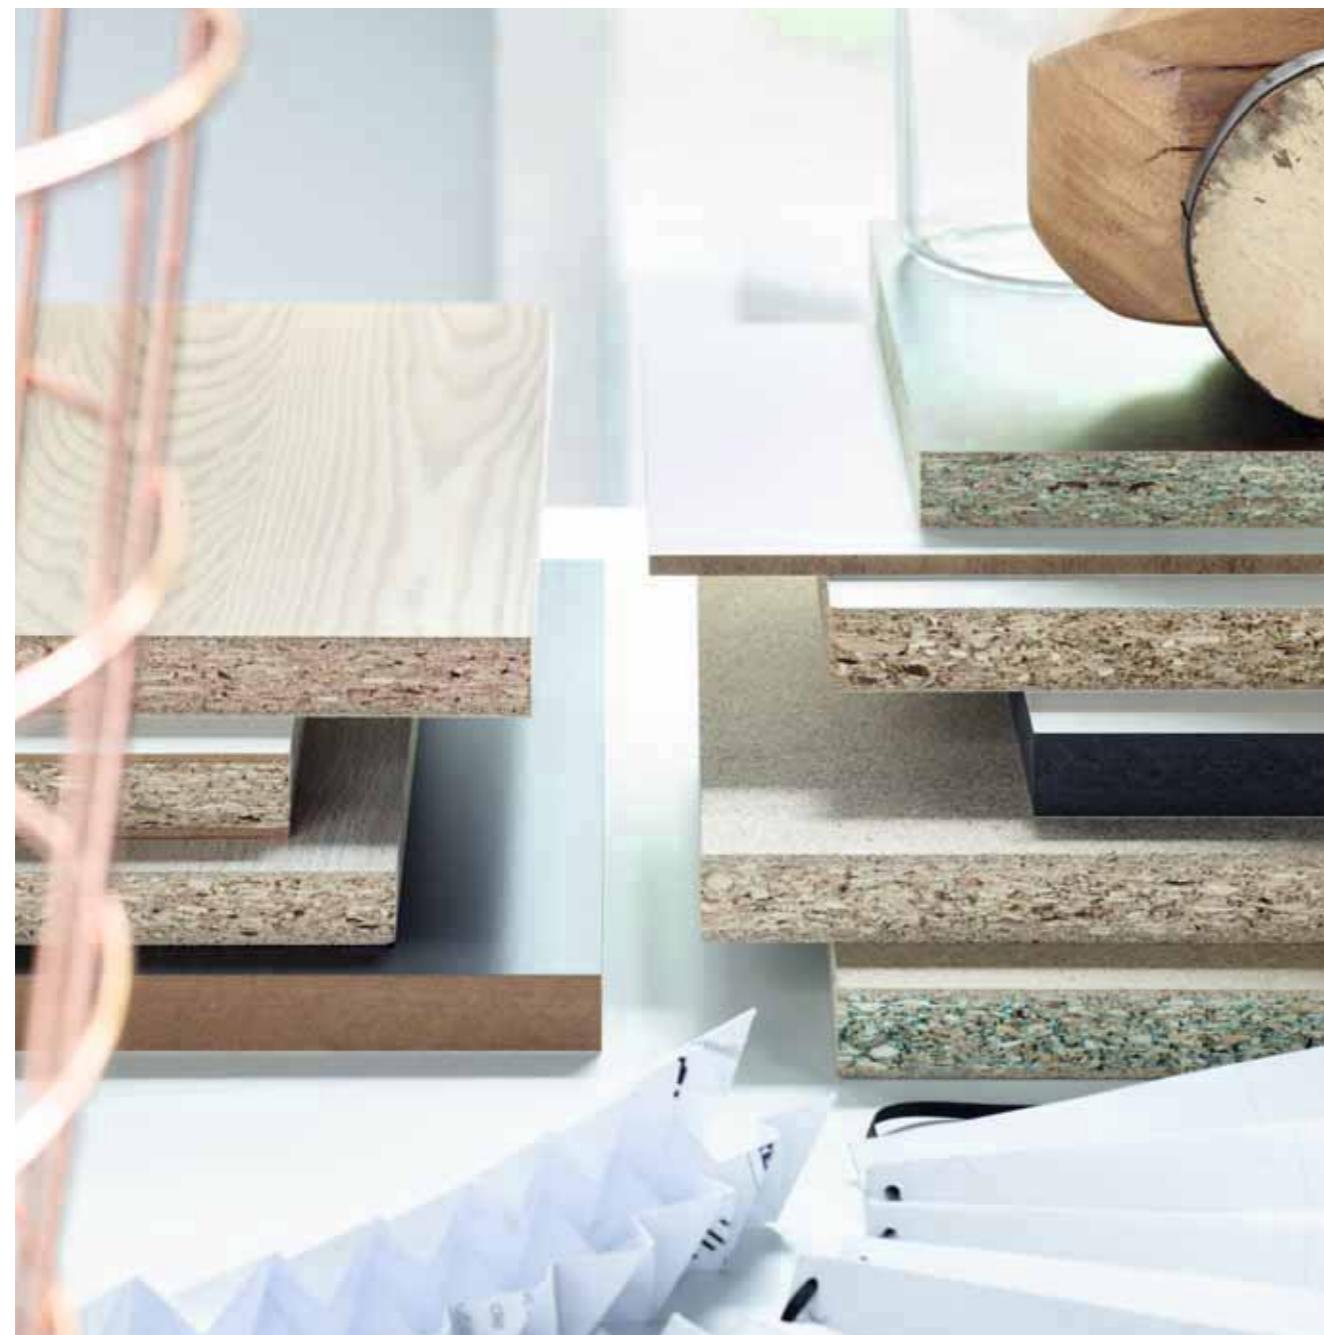

thermopal

DecoBoard Balance

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle typu desky LP2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:

- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



DecoBoard Balance HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm	Struktury		
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:

- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013

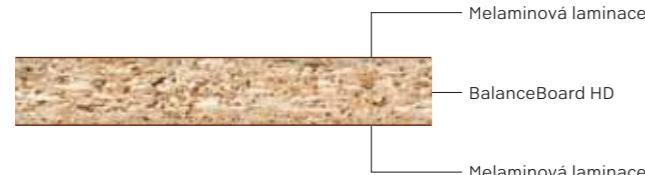

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm	Struktury		
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

* Dostupný program dekorů na vyžádání.


** K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.

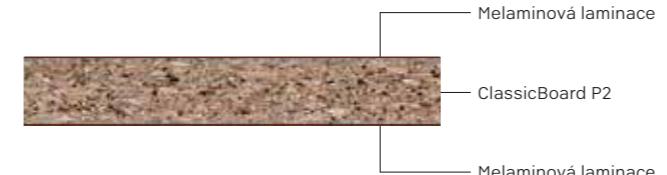

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky, zejména pro vertikální použití. Pro kreativní vybavování interiérů a u stavebních projektů, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorách.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

DecoBoard Skutečný Kov P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 18 / 19	HG / MP

OBLASTI POUŽITÍ

Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorách.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.
Upozornění	Dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přízezů nejsou možné.

DEKORY




M80000 (Alu 1)
Alu 1, ocelová

M80001 (Alu 2)
Alu 2, niklová

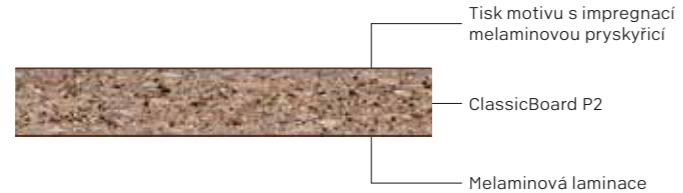

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

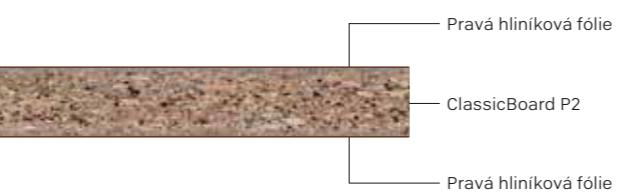

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



DecoBoard P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, vyznamenaná Modrým andělem.



			Struktury
Formát v mm	Délka	Šířka	Tloušťka
	2.800	2.100	19
			AH / HG / LI* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV / ME*
5.310 / 2.655	2.100		8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25
			FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

*Dostupný program dekorů na vyžádání.


OBLASTI POUŽITÍ

Celková řešení se sníženými emisemi uvnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76

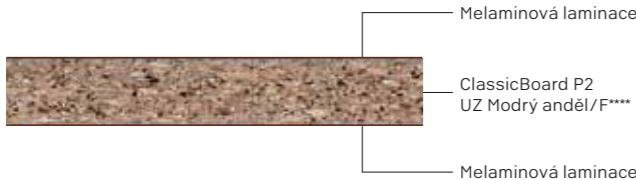

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem v rámci přímé laminace, vyznamenaná Modrým andělem. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm	Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
	2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména v případech, kdy jsou požadovány materiály s velmi nízkým emisním potenciálem. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****
Modrý anděl	= Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76

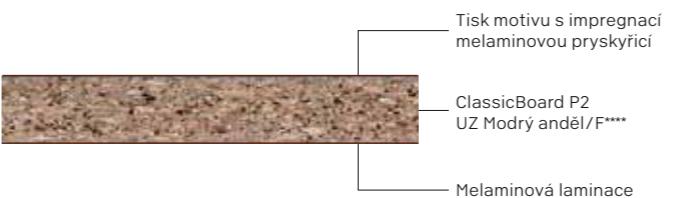

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Living P2

Dřevotřísková deska lepená lepidlem neobsahujícím formaldehyd s oboustrannou dekorativní laminací.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Je vhodná pro použití tam, kde jsou požadovány velice nízké emisní hodnoty, u vnitřního zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například ve školách, kancelářích a administrativních budovách. Je vhodná zejména pro objekty hodnocené a certifikované podle metody LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	LivingBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 klížená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312 je vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 – klížení bez formaldehydu
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76	

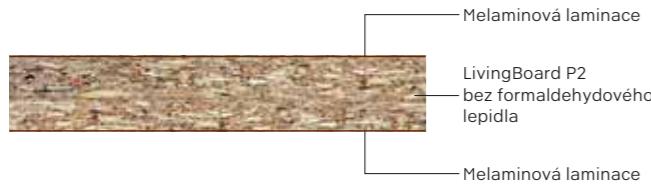

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Pyroex

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI* / ME* / ML
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / NW / SX
5.310 / 2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	FM / MO / MP / RU / SM / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžce hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

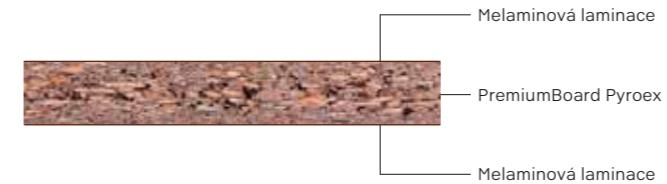

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual Pyroex

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 ESA

Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800 / 5.600	2.100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / VV


OBLASTI POUŽITÍ

Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách.


VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1
Vnitřní odpor R_d	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřící napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50% (kondenzace 96 h)

DEKORY ESA



Další dekory na objednávku

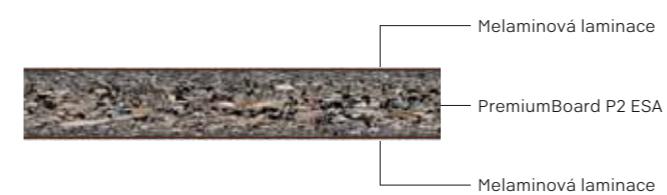

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



DecoBoard P3

Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P3 Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P3 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P3

Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

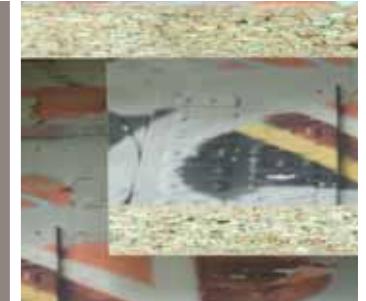


Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka			
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P3 Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P3 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

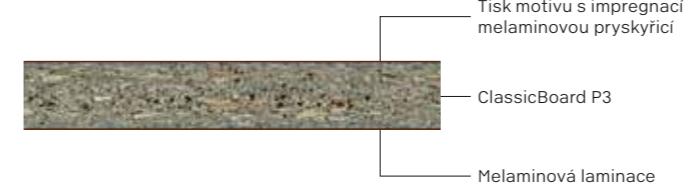

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycené melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

* Dostupný program dekorů na vyžádání.


** K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.



DecoBoard Individual MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka			
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na povrchový klid a kvalitu hran. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.

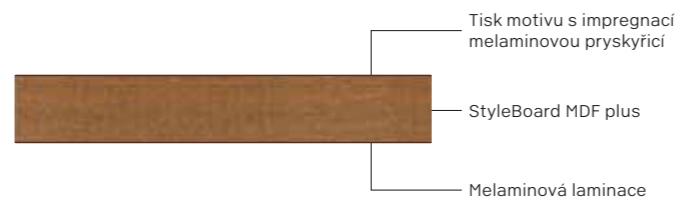

DecoBoard MDF černá

Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycené melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

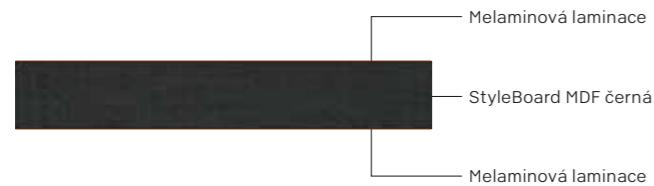

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF černá

Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití s řešením otevřených hran a při zvýšených požadavcích na povrchový klid. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

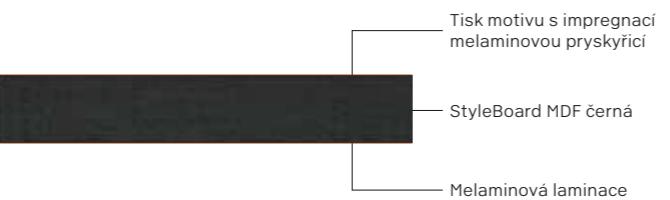

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF Pyroex

Těžce hořlavá středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycené melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde existují zvýšené požadavky na chování při požáru – těžce hořlavé – a na kvalitu hran – lze je tvarově obrábět a lakovat – např. u nábytku a regálů náležejících do vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 CARB2: K dostání na vyžádání.

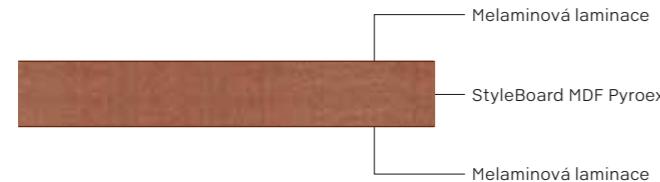

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF

Vysoko tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycené melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard HDF tenká Vysoko komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



DecoBoard HDF lakovaná

Kvalitní vysoce zhuštěná vláknitá deska s jednostranně lakovaným povrchem.

Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5	lakovaná (jednostranně nebo oboustranně) / ZO

* Další tloušťky, formáty, dekory, struktury a úpravy na požadání.

OBLASTI POUŽITÍ

Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard HDF tenká
	Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou.
Chování při požáru	normálně hořlavé – při zohlednění požadavků uvedených v EN 13986
Emisní třída formaldehydu	E1

Nová DecoBoard.

Spojení zkušeností a inovace.

Osvědčená kvalita:

- kvalitní tisk
- kvalitní UV lak
- kvalitní nosný materiál
- velké schopnosti v oblasti designu

Novinka:

- větší barevná oblast pro více dekoru a optimální tisk
- možné další varianty laku a struktur
- další úpravy vrtáním a řezáním na Vámi požadovaný formát
- broušená kvalitní deska
- možnost broušeného povrchu desky
- možnost sklápěcí zadní stěny



Označení dekoru	Dekor	Struktura	Označení dekoru	Dekor	Struktura
U16024 Congo	D1192	ZO	R41024 Hruška	D4966	ZO
U12141 Grafít	D1258	ZO	R42039 Třešeň	D4968	ZO
U16038 Béžová	D1313	ZO	R27047 Javor	D5703	ZO
U16033 Sand Greige	D1343	ZO	R24057 Buk Iconic	D5838	ZO
U12122 Sedá	D2101	ZO	R35002 Bříza	D5757	ZO
U12123 Grafít	D2102	ZO	R24079 Buk	D5313	ZO
W10250 Bílá	D2201	ZO	R36022 Olše	D4607	ZO
U12153 Černá	D2300	ZO	R22234 Jilm lanýž	D4143	ZO
R50071 Wenge	D4121	ZO	R30112 Ořech	D4838	ZO
R20191 Dub Sonoma	D4136	ZO	R30113 Ořech tmavý	D4843	ZO
R20199 Dub hnědý	D4220	ZO	R22236 Dub šedohnědý	D4145	ZO
R20203 Dub tmavý	D4224	ZO	R22237 Dub grafít	D4146	ZO
R20202 Dub Lindberg	D4223	ZO	R22235 Dub mokka	D4144	ZO
R20224 Dub bordeaux	D4414	ZO	R22246 Dub Sonoma truffel	D4131	ZO
R55045 Pinie Navarra	D4524	ZO	R22238 Dub klasický	D4147	ZO

Další dekory možné na požadání

DecoBoard MFP Hybrid

Kombinace dřevotřískové desky (MFP) jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové vrstvy s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid, vhodná pro použití v suchých prostorách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná „hybridní“ deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytážení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard RH P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí, jednostranné protiskluzové provedení, zadní strana s laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.750	2.050	16	Zadní strana: SM


Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde je třeba zabránit sklouzávání předmětů a současně je požadován dekorativní vzhled. Například podlážky zásuvek a výsuvů, police v karavanech a na lodích, karusely na nádobí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF basic

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycené melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.600 / 2.800	2.100	10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22	LN* / MO / MP / RU / SM / VV


*K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Čelní strany, korpusy, stolní desky, vybavení obchodů a vnitřní vybavení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF basic Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.

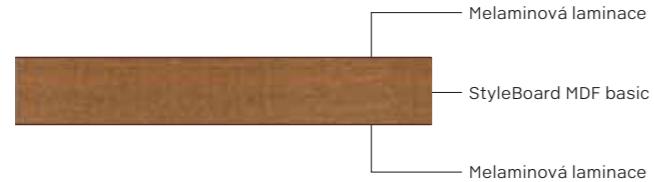

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com


VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY (HPL) A HPL COMPACT

- Kvalitní a robustní vysokotlaké lamináty (HPL)
- Samonosné kompaktní lamináty
- Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné pro styk s potravinami
- Ideální pro oblasti s vysokými nároky



Duopal-HPL

Dekorativní vysokotlaký laminát pro postformování klasifikace HGP/VGP podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.



Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Metalíza

Dekorativní, vysokotlaký laminát pro postformování se zvláštním optickým metalickým efektem díky perlíčkovým pigmentům. Zadní strana je zbrošená pro možnost klížení.

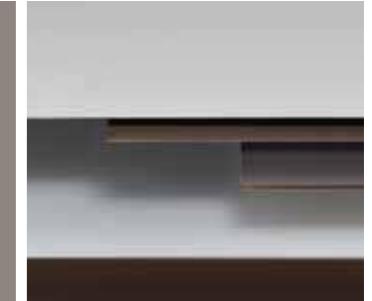


Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školách, školách, v obytných nebo pečovatelských zařízeních. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-8
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).

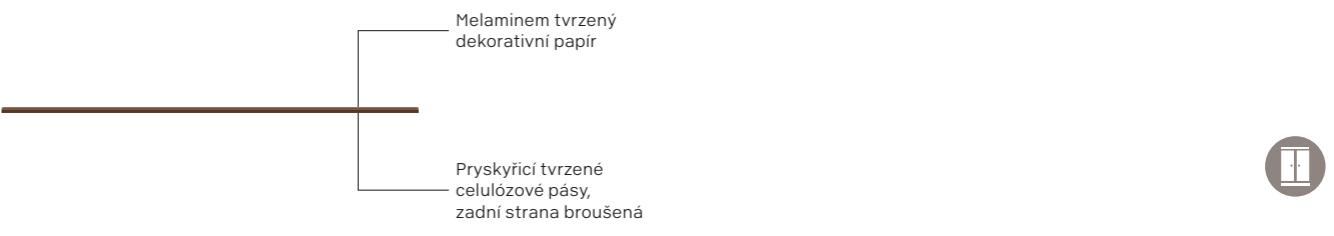


Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com




Duopal-HPL Design-Overlay

Dekorativní vysokotlaký laminát pro postformování klasifikace VGP podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Díky kombinaci dvou stlačených horních krycích vrstev s vybranými jednobarevnými tóny vzniká řada jednobarevných, velkoplošných grafických dekorů. Řada „Painted Wood“ ukazuje filigránský půvab lakovaného popraskaného dřeva, zatímco „Loop“ klade důraz na živost a švíh.

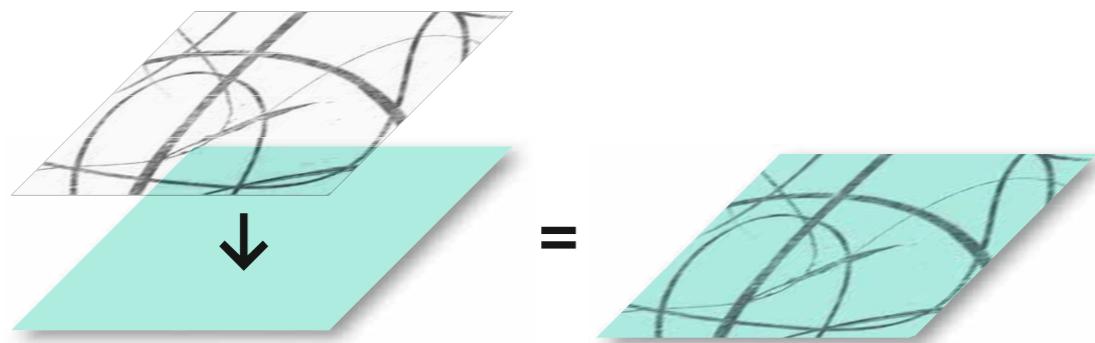

KOLEKCE DESIGNOVÉ HORNÍ KRYCÍ VRSTVY DUROPAL-HPL

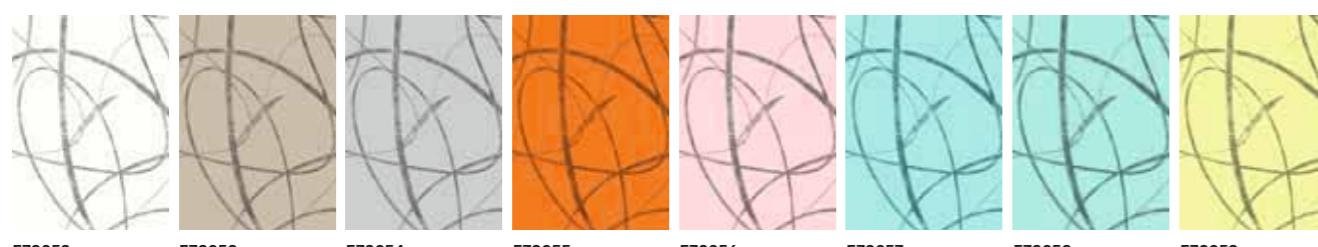


F73052 Loop bílá F73053 Loop Kašmír F73054 Loop šedá F73055 Loop oranžová F73056 Loop Mimóza F73057 Loop Patras F73058 Loop Hudson F73059 Loop Lilie



F73060 Painted Wood bílé F73061 Painted Wood Kašmír F73062 Painted Wood šedé F73063 Painted Wood oranžové F73064 Painted Wood Mimóza F73065 Painted Wood Patras F73066 Painted Wood Hudson F73067 Painted Wood Lilie

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

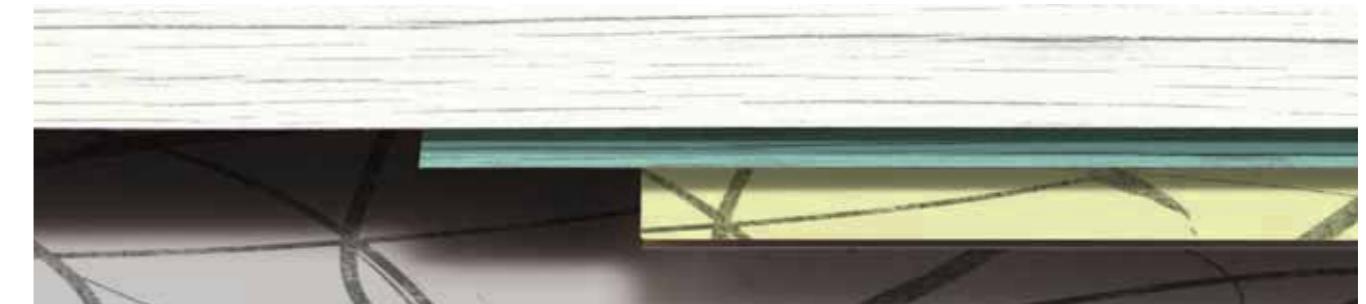

Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
4.100	1.300	0,8	VV


OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní nábytek, stěny, dveře a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních a ve školách, školách a sanitárních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal micropLUS® (při šířce 1.300 mm).

U11026 + Loop	= F73052 Loop bílá
U12168 + Loop	= F73053 Loop Kašmír
U12188 + Loop	= F73054 Loop šedá
U16010 + Loop	= F73055 Loop oranžová
U17013 + Loop	= F73056 Loop Mimóza
U18500 + Loop	= F73057 Loop Patras
U18504 + Loop	= F73058 Loop Hudson
U19506 + Loop	= F73059 Loop Lilie
U11026 + Painted Wood	= F73060 Painted Wood bílé
U12168 + Painted Wood	= F73061 Painted Wood Kašmír
U12188 + Painted Wood	= F73062 Painted Wood šedé
U16010 + Painted Wood	= F73063 Painted Wood oranžové
U17013 + Painted Wood	= F73064 Painted Wood Mimóza
U18500 + Painted Wood	= F73065 Painted Wood Patras
U18504 + Painted Wood	= F73066 Painted Wood Hudson
U19506 + Painted Wood	= F73067 Painted Wood Lilie

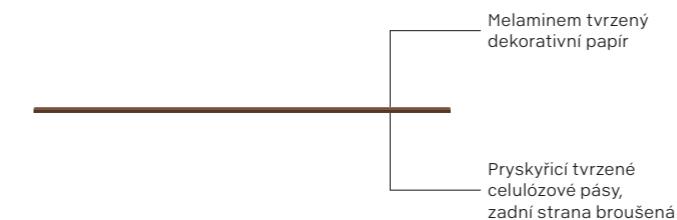

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-HPL Individual

Vysokotlaký laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy ve standardní kvalitě.
Zadní strana je zbrošuřená pro možnost kližení.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ


Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Duopal-HPL Skutečný Kov

Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku.
Zadní strana je zbrošuřená pro možnost kližení.

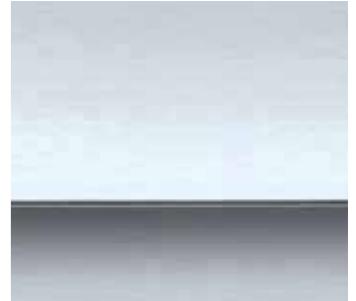

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,8	HG
4.100	1.300	0,8	SM

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Produktová norma	EN 438-8
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1 380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přízezů nejsou možné.

DEKORY




M80000 (Alu 1)
Alu 1, ocelová

M80001 (Alu 2)
Alu 2, niklová

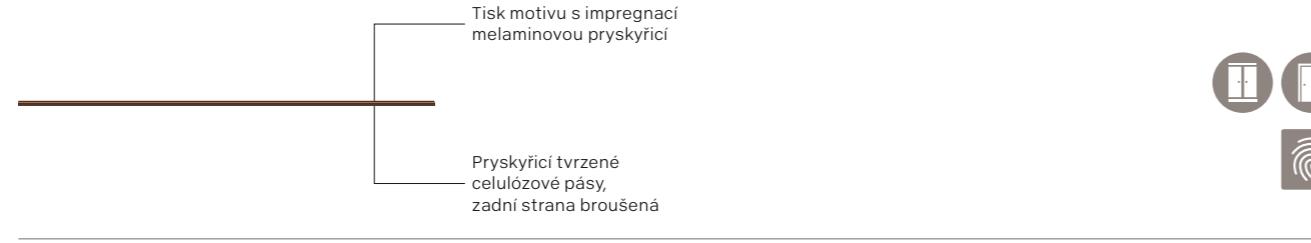

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

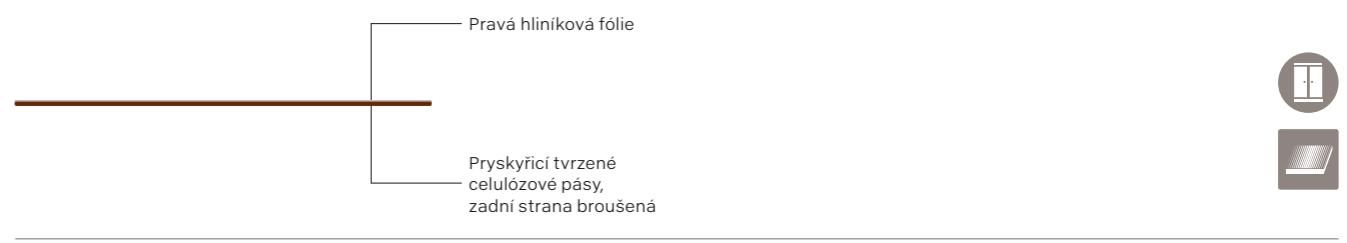

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Magnet

Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát neurčený pro postformování.
Zadní strana je zbrošená pro možnost kližení.



Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	1,2	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé
Upozornění	Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylujícím okrajem. Povrchy z pravého hliníku nejsou k dispozici. Dodávky přířezů nejsou možné.

Duopal-HPL Pyroex

Dekorativní vysokotlaký nehořlavý laminát klasifikace HGF/VGF podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ


Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.	

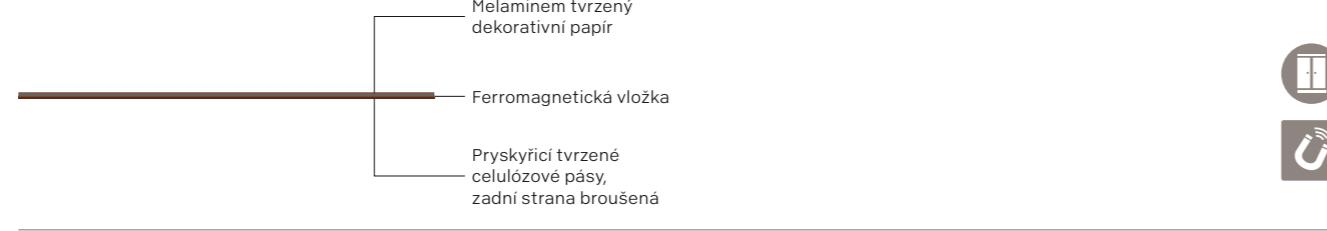

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

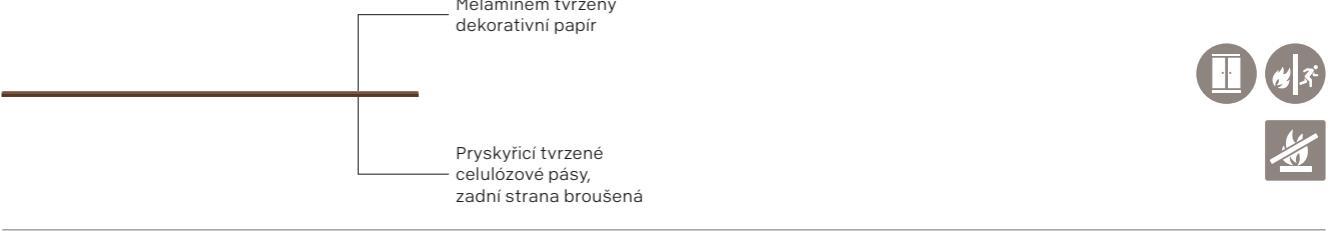


Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-HPL Metalíza Pyroex

Dekorativní nehořlavý vysokotlaký laminát se zvláštním optickým metalickým efektem díky perlíkovým pigmentům. Z několika pryskyřicí pokrytých celulózových vrstev a laminovaných dekorativních papírů, které byly slisovány za tlaku a tepla. Zadní strana je zbrošená pro možnost klížení.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, veřejných místech, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-8
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.	

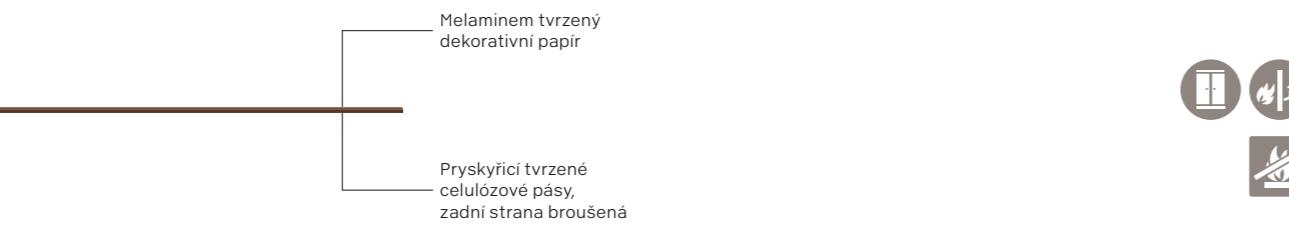

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Individual Pyroex

Vysokotlaký nehořlavý laminát s individuálními digitálně tiskovými motivy. Zadní strana je zbrošená pro možnost klížení.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, ordinace a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.

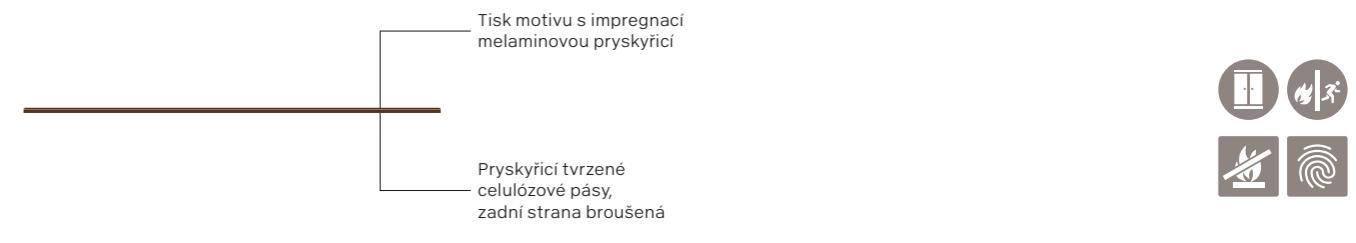

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-HPL IMO

Dekorativní vysokotlaký laminát podle EN 438-3 klasifikace IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
		0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Produktová norma	EN 438-3
Hustota	1.350 kg/m ³ (ISO 1183)
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Metalíza IMO

Dekorativní vysokotlaký laminát v prověřené kvalitě IMO a kategorizaci „Low Flame-Spread Surface Material“, jehož dekorativní povrch má zvláštní optický metalický efekt díky perlíčkovým pigmentům. Zadní strana je zbrošená pro možnost klížení.

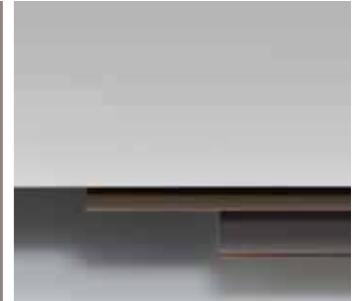


Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, obložení stěn a stropů. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-8
Hustota	1.350 kg/m ³ (ISO 1183)
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

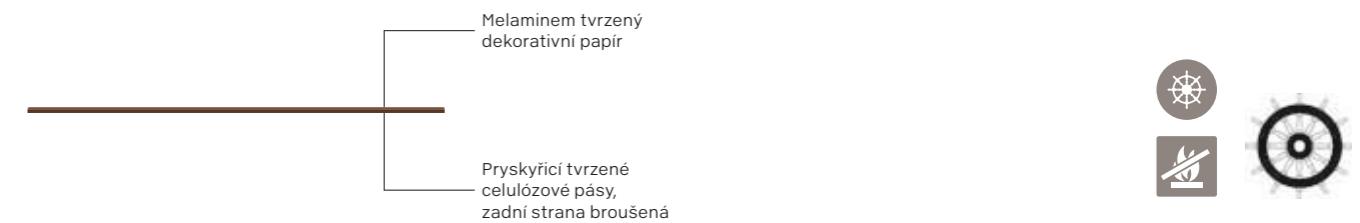

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-HPL ESA

Vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.



Formát v mm	Struktury		
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV
5.600	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV


OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je třeba eliminovat elektrostatický náboj, jako například ve výrobních zařízeních, v laboratořích nebo řídících centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé
Vnitřní odpor R_d	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)

DOSTUPNÉ DEKORY ESA

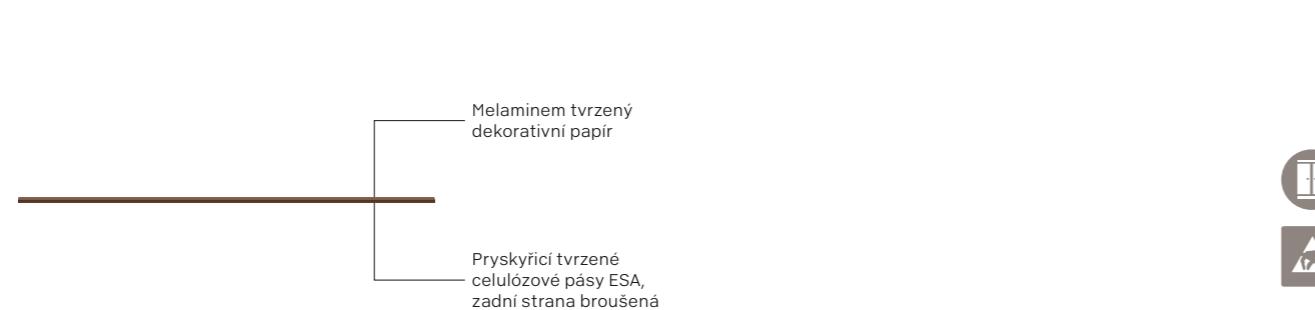

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Tenký laminát 0,15 / 0,30 (rolovaný materiál) Duropal-HPL 0,50 (rolovaný materiál)

Dekorativní tenký laminát pro postformování podle klasifikace VGP podle normy EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem. Tenký laminát 0,15 / 0,30 se dodává pouze v rolích. Kromě nabídky tenkých desek je Duropal-HPL 0,50 dodáván v rolích a odpovídá klasifikaci HGP/VGP podle EN 438-3.

Formát v mm	Struktury		
Délka	Šířka	Tloušťka	
Rolle	1.300	0,15	SM / VV
Rolle	1.300	0,30 / 0,50	MO / RT / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Laminace a/nebo opláštění dýhami dveřních prvků a rámu, nábytkových čel, parapetů, přechodových lišt a profili věnců a stínidel. Tenký laminát 0,15 a 0,30 doporučujeme výlučně pro vertikální použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN13501-1, CWFT)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Compact, bílé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s homogenním bíle nabarveným zrnem a oboustranným laminovaným povrchem. Ve variantě dekoru U11102 (křída) odpovídá tento masivní materiál svým monochromatickým designem nadčasovému purismu a současně disponuje nejvyšší pevností.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Pro neobýejný nábytek a koncepcie vnitřních prostorů také ve vlhkých prostorách, zejména jsou-li požadovány úzké průrezy materiálu při vysokých náročích na estetickost, funkčnost a dlouhou životnost. V obytných a komerčních prostorách, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů a rovněž volnočasová a wellness zařízení. Například pro sklady, regály a stojany, sanitární a dělicí prvky, povrchy stolů a pracovní povrchy. Materiál lze navíc gravírovat pro individuální 3D efekty. Není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-9
Materiál jádra	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Compact Metalíza, bílé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s homogenním bíle nabarveným zrnem a oboustranným dekorovaným povrchem s efektem ušlechtilého kovu díky perlíkovým pigmentům.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek a prvky těží z bílé barvy svého jádra materiálu a tím vytváří moderní prostředí v soukromých obytných i komerčních prostorách, ve volnočasových a wellness zařízeních, při plánování obchodů a v gastronomii. Tento materiál je vhodný pro vertikální a mechanicky nenáročné povrchy a neměl by být používán v oblastech, kde díky klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-9
Materiál jádra	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-HPL Compact, s černým jádrem

Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě s klasifikací CGS podle EN 438-4. S černým zrnem a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem.



Struktury			
Formát v mm	Délka	Šířka	Tloušťka
	2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
	2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
	4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15
	5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
			HG / MO / MP / SM / VV
			HG / MO / MP / SM / VV
			MP / TC / VV
			HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Dělicí příčky, dveře a nábytek v sanitárních a vlhkých prostorách, např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených náročích na hygienu v nemocničních, laboratorních a zdravotnických zařízeních, pro vybavení obchodů a kuchyní a také všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu. Také pro nábytkové a vestavné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména je-li třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-4
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Duopal-HPL Compact Metalíza, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s černým zrnem ve standardní kvalitě. Perličkové pigmenty vytvářejí na povrchu dekoru ušlechtily, optický metalický efekt.





Struktury			
Formát v mm	Délka	Šířka	Tloušťka
	2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
	2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
	4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15
	5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
			HG / MO / MP / SM / VV
			HG / MO / MP / SM / VV
			MP / TC / VV
			HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Dělicí příčky, dveře a nábytek v sanitárních a vlhkých prostorách jako např. ve wellness zařízeních, a rovněž při zvýšených požadavcích na hygienu v obchodních zařízeních nebo na klinikách. Také pro nábytkové a vestavné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména je-li třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-8
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

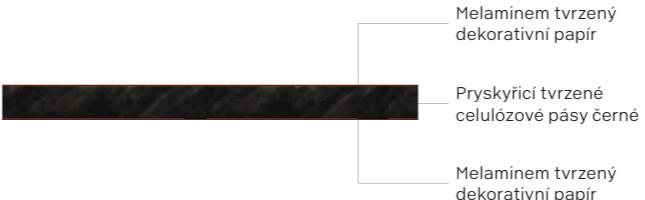

Duopal-HPL Compact Individual, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy ve standardní kvalitě. S černým zrnem a bílou zadní stranou.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Přední strana: HG / MP / SM / VV Zadní strana: WW

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-4
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

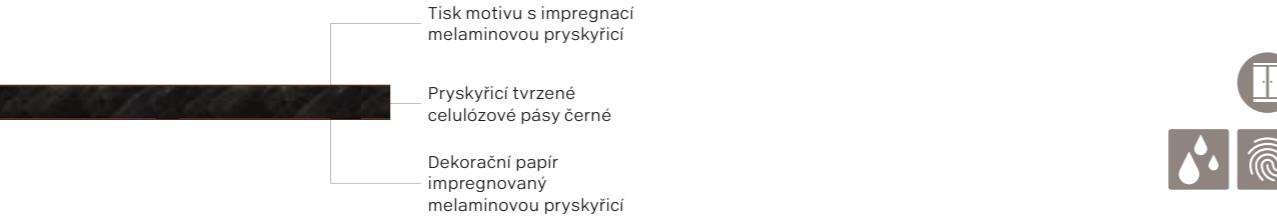

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Compact Pyroex, s černým jádrem

Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s klasifikací CGF podle EN 438-4. S černým zrnem a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-4
Materiál jádra	Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Tloušťka 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Tloušťka 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

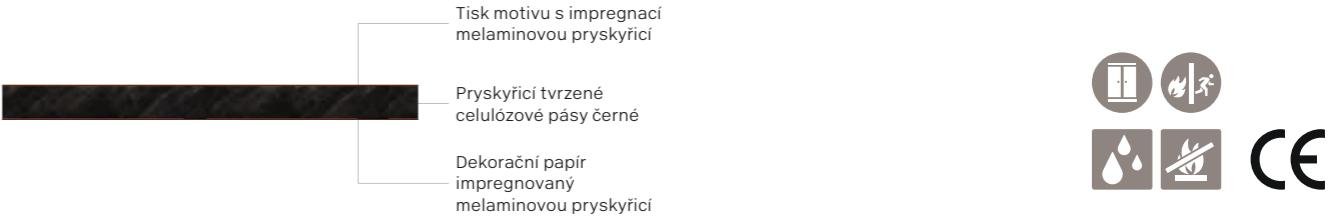

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Compact Pyroex Metalíza, černé jádro

Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s černým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytkové a vestavné prvky, zejména pokud se v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem vybavují vlhké oblasti, nebo tam, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-8
Materiál jádra	Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoko namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Tloušťka 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Tloušťka 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-flameprotect Compact

Nehořlavá protipožární deska z primárně minerálních složek, s bílým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Materiál jádra	Minerální kompaktní deska Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Chování při požáru	nehořlavé A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Hustota	1.900 kg/m ³ ± 50 kg/m ³
Dekory	Viz kolekce Duopal-flameprotect compact

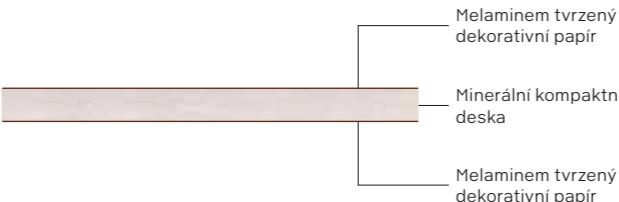

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect Compact IMO

Protipožární deska kategorie IMO 'Low Flame-Spread Surface Material' z primárně minerálních složek, s bílým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Materiál jádra	Minerální kompaktní deska Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Hustota	1.900 kg/m ³ ± 50 kg/m ³
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings



SOLIDCOLOR

- Probarveno až na jádro
- Zpracování bez viditelných tupých spojů a spár
- Odolnost a dlouhá životnost



Duopal-HPL SolidColor

Zcela homogenně probarvený vysokotlaký laminát pro nejvyšší nároky na estetickost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbrošená pro možnost kližení.



Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury	Dekory
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
5.600	2.070	0,8 / 1,2	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

OBLASTI POUŽITÍ

Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorách, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma podle EN 438-9

DEKORY



U11026 (U1026) Křišťálově bílá **U11027 (U1027)** Icy White **U11525 (U1039)** Kancelářská bílá **U12168 (U1168)** Šedý kašmír **U16001 (U1184)** Pískově šedá **U12188 (U1188)** Světle šedá **U12000 (U1200)** Vulkánově černá **U12290 (U1290)** Antracit



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní SolidColor P2

Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duopal-HPL SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetickost.



Formát v mm	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka in mm	Struktury	Dekory
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000	
			29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6		
2.800	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U12168 / U12000 / U12290 / U16001
5.600	2.070	1,2	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	HG	U11026 / U11027
5.600	2.070	0,8	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

OBLASTI POUŽITÍ

Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepcie nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentacní prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál ClassicBoard P2, dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.

Emisní třída formaldehydu E1

DEKORY



U11026 (U1026) Křišťálově bílá **U11027 (U1027)** Icy White **U11525 (U1039)** Kancelářská bílá **U12168 (U1168)** Šedý kašmír **U16001 (U1184)** Pískově šedá **U12188 (U1188)** Světle šedá **U12000 (U1200)** Vulkánově černá **U12290 (U1290)** Antracit

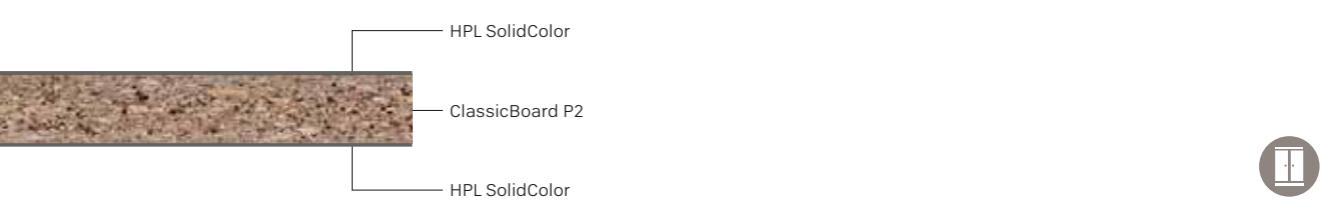

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

KOMPOZITNÍ PRVKY

- Pro každou potřebu správné materiálové složení: Duopal-HPL na různých nosných materiálech
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Ideální pro oblasti s vysokými nároky



Duopal-Kompozitní Balance

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobena ze dřeva a jednoletých rostlin šetrících surovinové zdroje, určena pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, s oboustranným potahem z Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vnitřní zařízení v soukromých a komerčních prostorách, například v hotelech, školách, správních budovách nebo vybavení obchodů, zejména tam, kde jsou požadovaná ekologicky udržitelná a lehká řešení s nejlepšími povrchovými vlastnostmi.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

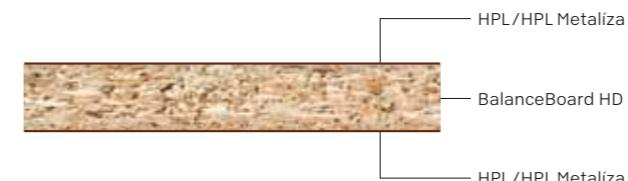

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-Kompozitní P2

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka in mm	Struktury
2.650	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladený vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6 mm–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).

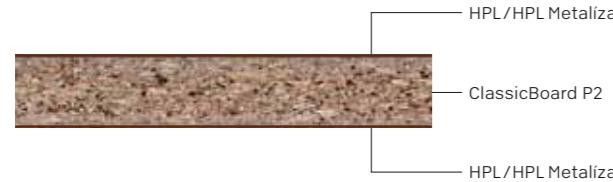

Duopal-Kompozitní P2 (PUR)

Kvalitní kompozitní prvek s jedinečným povrchovým klidem. Skládá se z jedné dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, která je pomocí polyuretanového lepidla oboustranně potažena Duopalem HPL, příp. Duopalem HPL Metaliza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG
4.100	1.300	0,8	17,6 / 19 / 20,6	HG
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG

OBLASTI POUŽITÍ

Exkluzivní nábytek, vestavby a obložení stěn, zejména s vysoce lesklými povrhy. Ideální pro kvalitní nábytková čela a rovněž velmi kvalitní vybavení interiérů, např. bank, kancelářských a správních budov, hotelů a výletních lodí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm). Další struktury HPL možné.



Duopal-Nábytkové Prvky P2

Nábytkový prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza. Jako varianta je nábytkový prvek dostupný s laserově provedenými podélnými hranami nebo frézovaný úhlovou frézou.




Provedení		Formát v mm			Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Přední hrana	Zadní hrana	Délka	Šířka	do šířky			
frézovaná	frézovaná	4.100	600	640	0,6	9,2	CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV
		4.100	1.285		0,8	9,6 / 11,6 / 17,6 / 19,6	FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalitní, robustní nábytková čela, nábytkové nohy, regálové prvky a obložení v soukromých a komerčních prostorách, jako např. na klinikách a v pečovatelských zařízeních, sportovních a volnočasových zařízeních, školách a školkách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2
	Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).

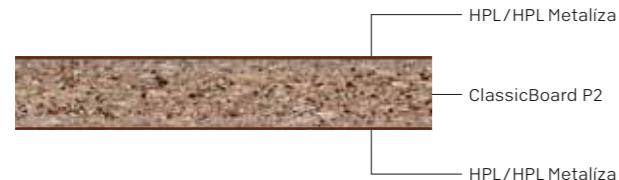

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní Individual P2

Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duopalem HPL Individual, zadní strana bílá.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Přední strana: HG / MP / SM / VV Zadní strana: MP

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití s řešením otevřených hran a při zvýšených požadavcích na povrchový klid. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2
	Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1

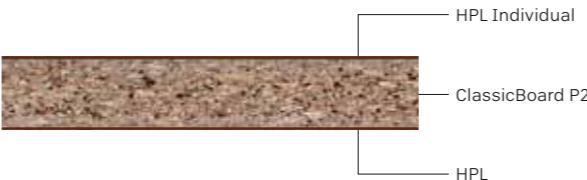

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní Skutečný Kov P2

Kompozitní prvek s autentickým skutečně kovovým povrchem z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL skutečný kov.



Formát v mm	Tloušťka	Celková tloušťka	Struktury
Délka	Šířka	v mm	v mm
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6
			SM

OBLASTI POUŽITÍ

Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek.

Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dávejte prosím pozor na podélne probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přírezů nejsou možné.

DEKORY



M80000 (Alu 1)
M80001 (Alu 2)

Alu 1, ocelová
Alu 2, niklová

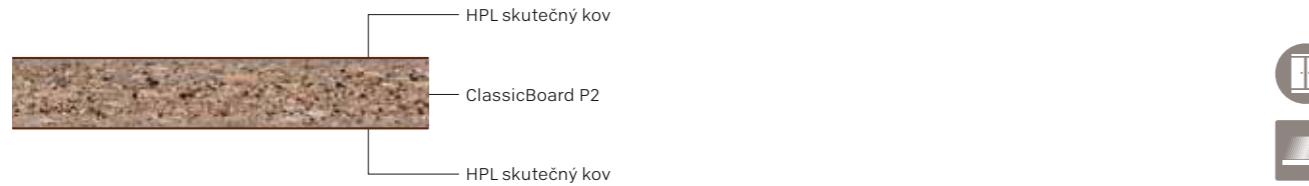

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-Kompozitní Magnet P2

Dekorativní magnetická kompozitní dřevotřísková deska z vysokotlakého laminátu, oboustranně magnetická potažená 1,2 mm Duopal-HPL Magnet.




Formát v mm	Tloušťka	Celková tloušťka	Struktury
Délka	Šířka	v mm	v mm
2.800	2.070	1,2	12,4 / 14,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 40,4
			HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1
Upozornění	Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylujícím okrajem. Povrchy z pravého hliníku nejsou k dispozici. Dodávky přírezů nejsou možné.

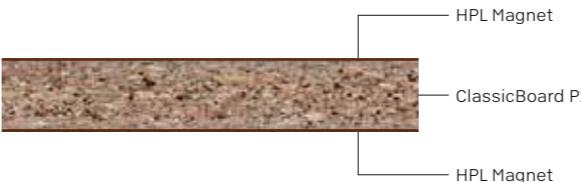

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duopal-Kompozitní P2 UZ / F****

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza. Tento deskový materiál díky svému absolutně minimalizovanému obsahu formaldehydu splňuje mezní hodnoty pro bezproblémové udělení značky Blauer Engel standardu EPF a CARB2.




Formát v mm	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka		
2.800	2.070	0,8	20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin uvnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například v hotelech, školách a školkách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a nejkvalitnějším povrchem.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	F**** (JIS A 1460) ≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)

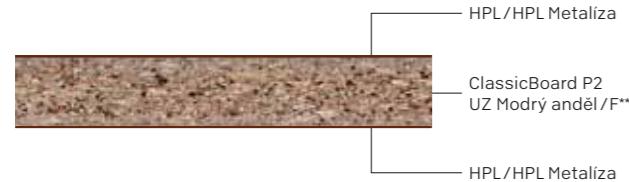

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní Living P2

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 lepený lepidlem bez formaldehydu podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza. Tento materiál odpovídá certifikačnímu systému LEED pro udržitelnou výstavbu v kategoriích efektivního využívání zdrojů a kvality místnosti.




Formát v mm	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka		
2.650	2.070	0,8	20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV
5.310	2.070	0,8	20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro všechny oblasti, kde je požadován potenciál nízkých emisí s nejlepší odolností a snadnou údržbou. Zejména pro nábytek a dekorativní vybavení interiérů budov, které jsou posuzovány a certifikovány podle LEED.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	LivingBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 – lepená bez použití formaldehydu



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duopal-HPL Pyroex, příp. Duopal-HPL Metaliza Pyroex.




Formát v mm	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka		
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6
4.100	1.300	0,8	20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV FG / MP / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Formát 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Formát 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1

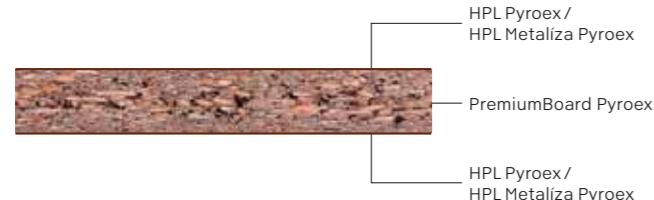

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní P2 ESA

Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným Duopalem HPL ESA.



Formát v mm	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka		
2.800	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6
5.600	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6
			MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálech jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1
Vnitřní odpor R_d	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50% (kondenzace 96 h)

DOSTUPNÉ DEKORY ESA



W10140 (Span 140) U12188 (U1188)
Bílá front Světle šedá



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní P3

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní MDF plus

Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF), s oboustranným potahem Duopalem HPL, příp. Duopalem HPL Metaliza.

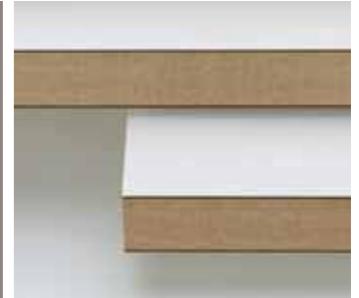


Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Dekorativní, odolné prvky ve výrobě nábytku a provedení interiérů, kdy jsou nutné homogenní nosné materiály s nejlepší kvalitou hran – s možností tvarového obrábění a lakování: např. v gastronomii a vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).

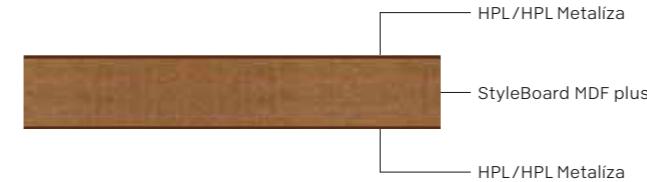

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní MDF černá

Kompozitní prvek z dekorativní černé probarvené ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF). Oboustranně potažená materiálem Duopal-HPL, příp. Duopal-HPL Metaliza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1

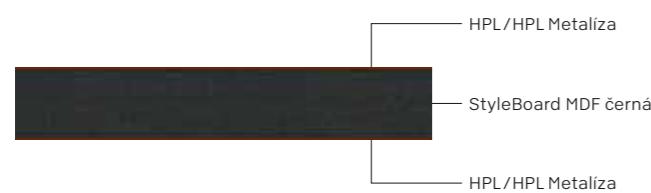

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní MDF Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duopal-HPL Pyroex, příp. Duopal-HPL Metaliza Pyroex.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1

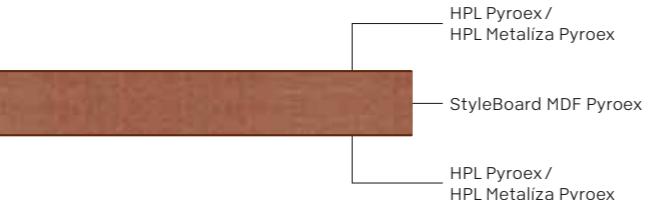

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní MFP Hybrid

Zátežový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z materiálu MFP Hybrid oboustranně potaženého Duopalem HPL, příp. Duopalem HPL Metaliza. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směru nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duopal-HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid P5 Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1

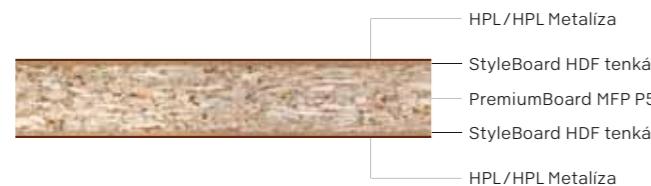

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal-Kompozitní Multiplex Bříza

Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duopalem HPL, příp. Duopalem HPL Metaliza. Tento kompozitní prvek garanteje nejlepší tvarovou stabilitu a kvalitu materiálu.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	19,6 / 28,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladený vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	Deska Multiplex bříza Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1

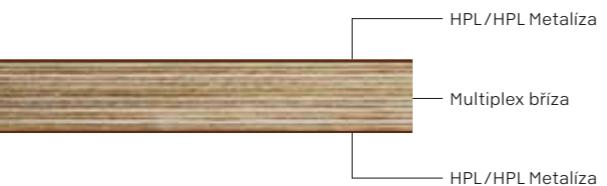

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-Kompozitní Topolová Překližka

Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metaliza. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkmu a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.




Formát v mm	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	Topolová dýhová překližka Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.
Objemová hmotnost	přibližně 450 kg/m ³
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

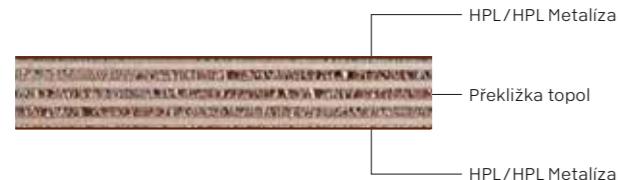

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PRACOVNÍ DESKY A OKENNÍ PARAPETY

- Komfortní řešení pro nábytek a vnitřní vybavení
- Kvalitní a pevný povrch HPL
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Výběr z různých variant



Duopal Pracovní Deska, frézované ostré hrany

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
frézovaná	frézovaná	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green


OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1

Volitelné / na objednávku Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

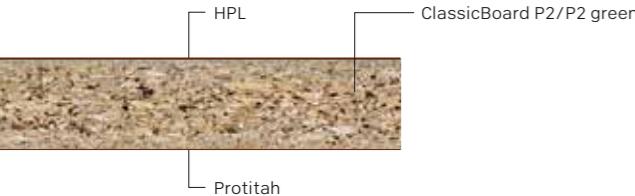

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal Pracovní Deska PerForm

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední podélná hrana pracovní desky PerForm je opatřena laserovou hranou, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s laserovými hranami na obou stranách.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Laserová hrana	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Laserová hrana	Laserová hrana	4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green


OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1

Volitelné / na objednávku Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

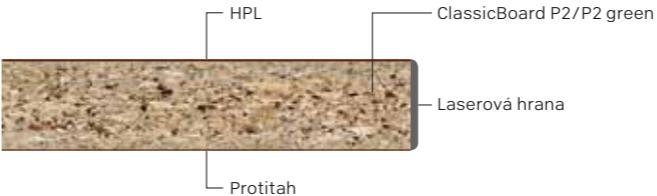

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal Pracovní Deska Quadra

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s tvarovanými hranami na obou stranách.



Duopal Pracovní Deska Classic

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední hrana pracovní desky Classic pro postformování má poloměr 6 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s tvarovanými hranami na obou stranách.




Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Poloměr 3 mm	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Poloměr 3 mm	Poloměr 3 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2: Dřevotříková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
	ClassicBoard P2 green: Dřevotříková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

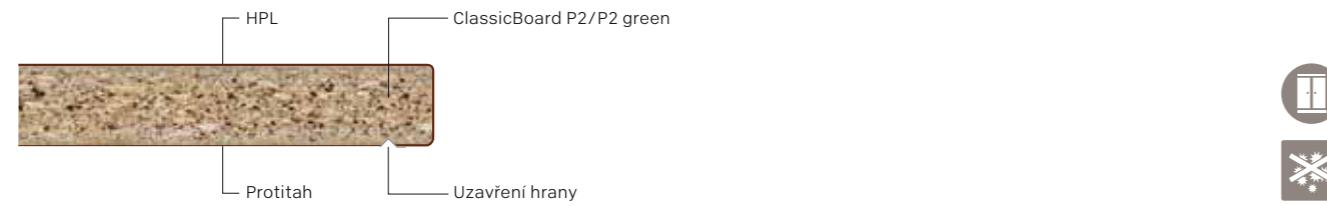

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com


Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Poloměr 6 mm	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Poloměr 6 mm	Poloměr 6 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2: Dřevotříková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách.
	ClassicBoard P2 green: Dřevotříková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

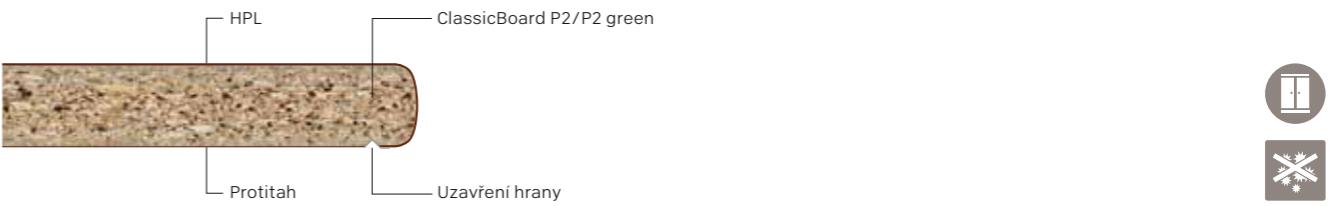

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal Okenní Parapet FBK

Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti typu P2 green podle EN 312, s nalepeným pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 5 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm		Struktury Přední strana	Zadní strana	Nosná materiál
Délka	Šířka	Tloušťka				
Poloměr 5 mm	Ochranná hrana	4.100	200	23	TC / VV	WW
		4.100	250	23	TC / VV	WW
		4.100	300	23	TC / VV	WW
		4.100	400	23	TC / VV	WW
		4.100	500	23	TC / VV	WW


OBLASTI POUŽITÍ

Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

DEKORY

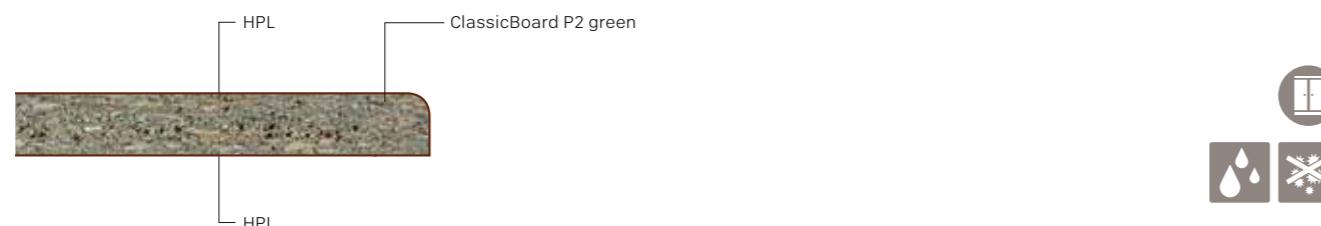

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duopal Okenní Parapet FBL

Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti typu P2 green podle EN 312, s nalepeným pevným materiélem Duopal-HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 5 mm a je opatřena lemováním. 38mm lemování opticky zvýrazňuje. Tak je možné elegantně zakrýt výstupky nebo osadit obložení topných těles.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm		Struktury Přední strana	Zadní strana	Nosná materiál
Délka	Šířka	Tloušťka				
38-mm-Abkantung	Ochranná hrana	4.100	200	19	TC / VV	WW
		4.100	250	19	TC / VV	WW
		4.100	300	19	TC / VV	WW
		4.100	400	19	TC / VV	WW
		4.100	500	19	TC / VV	WW


OBLASTI POUŽITÍ

Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duopal microPLUS®

DEKORY

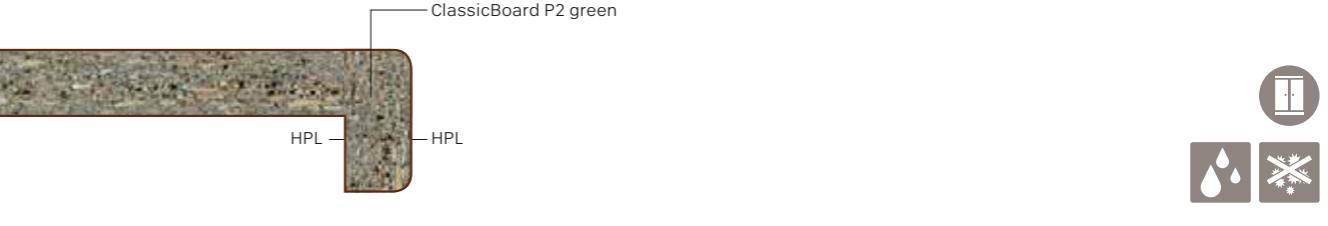

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

HRANY. KULATÁ VĚC.

- Odolnost proti vlhkosti
- Odolné vůči poškrábání a oděru
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti teplu
- Odolné proti chemikáliím a čisticím prostředkům běžným v domácnostech
- Snadná údržba



Kromě nosného materiálu, dekoru a struktury jsou to hrany, které z DecoBoard nebo kompozitního prvku Duopal vytváří celkově ušlechtilý a perfektní výrobek. Laminátové hrany CPL a ABS hrany opticky dotváří celkový dojem a rozhodujícím způsobem přispívají k dlouhé životnosti.

Hrany k našim deskám obdržíte přímo u svého prodejce Pfleiderer nebo prostřednictvím našeho partnera, společnosti:



Další mezinárodní kontakty:


Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Německo

Středisko služeb: +4420 255 717 371

Tel.: +49 (0) 28 71 / 25 50 -1224
Fax: +49 (0) 28 71 / 25 50 -1699
e-Mail: sales.int@ostermann.eu

Další kontaktní údaje najdete na
www.ostermann.eu

SUROVÉ DESKY

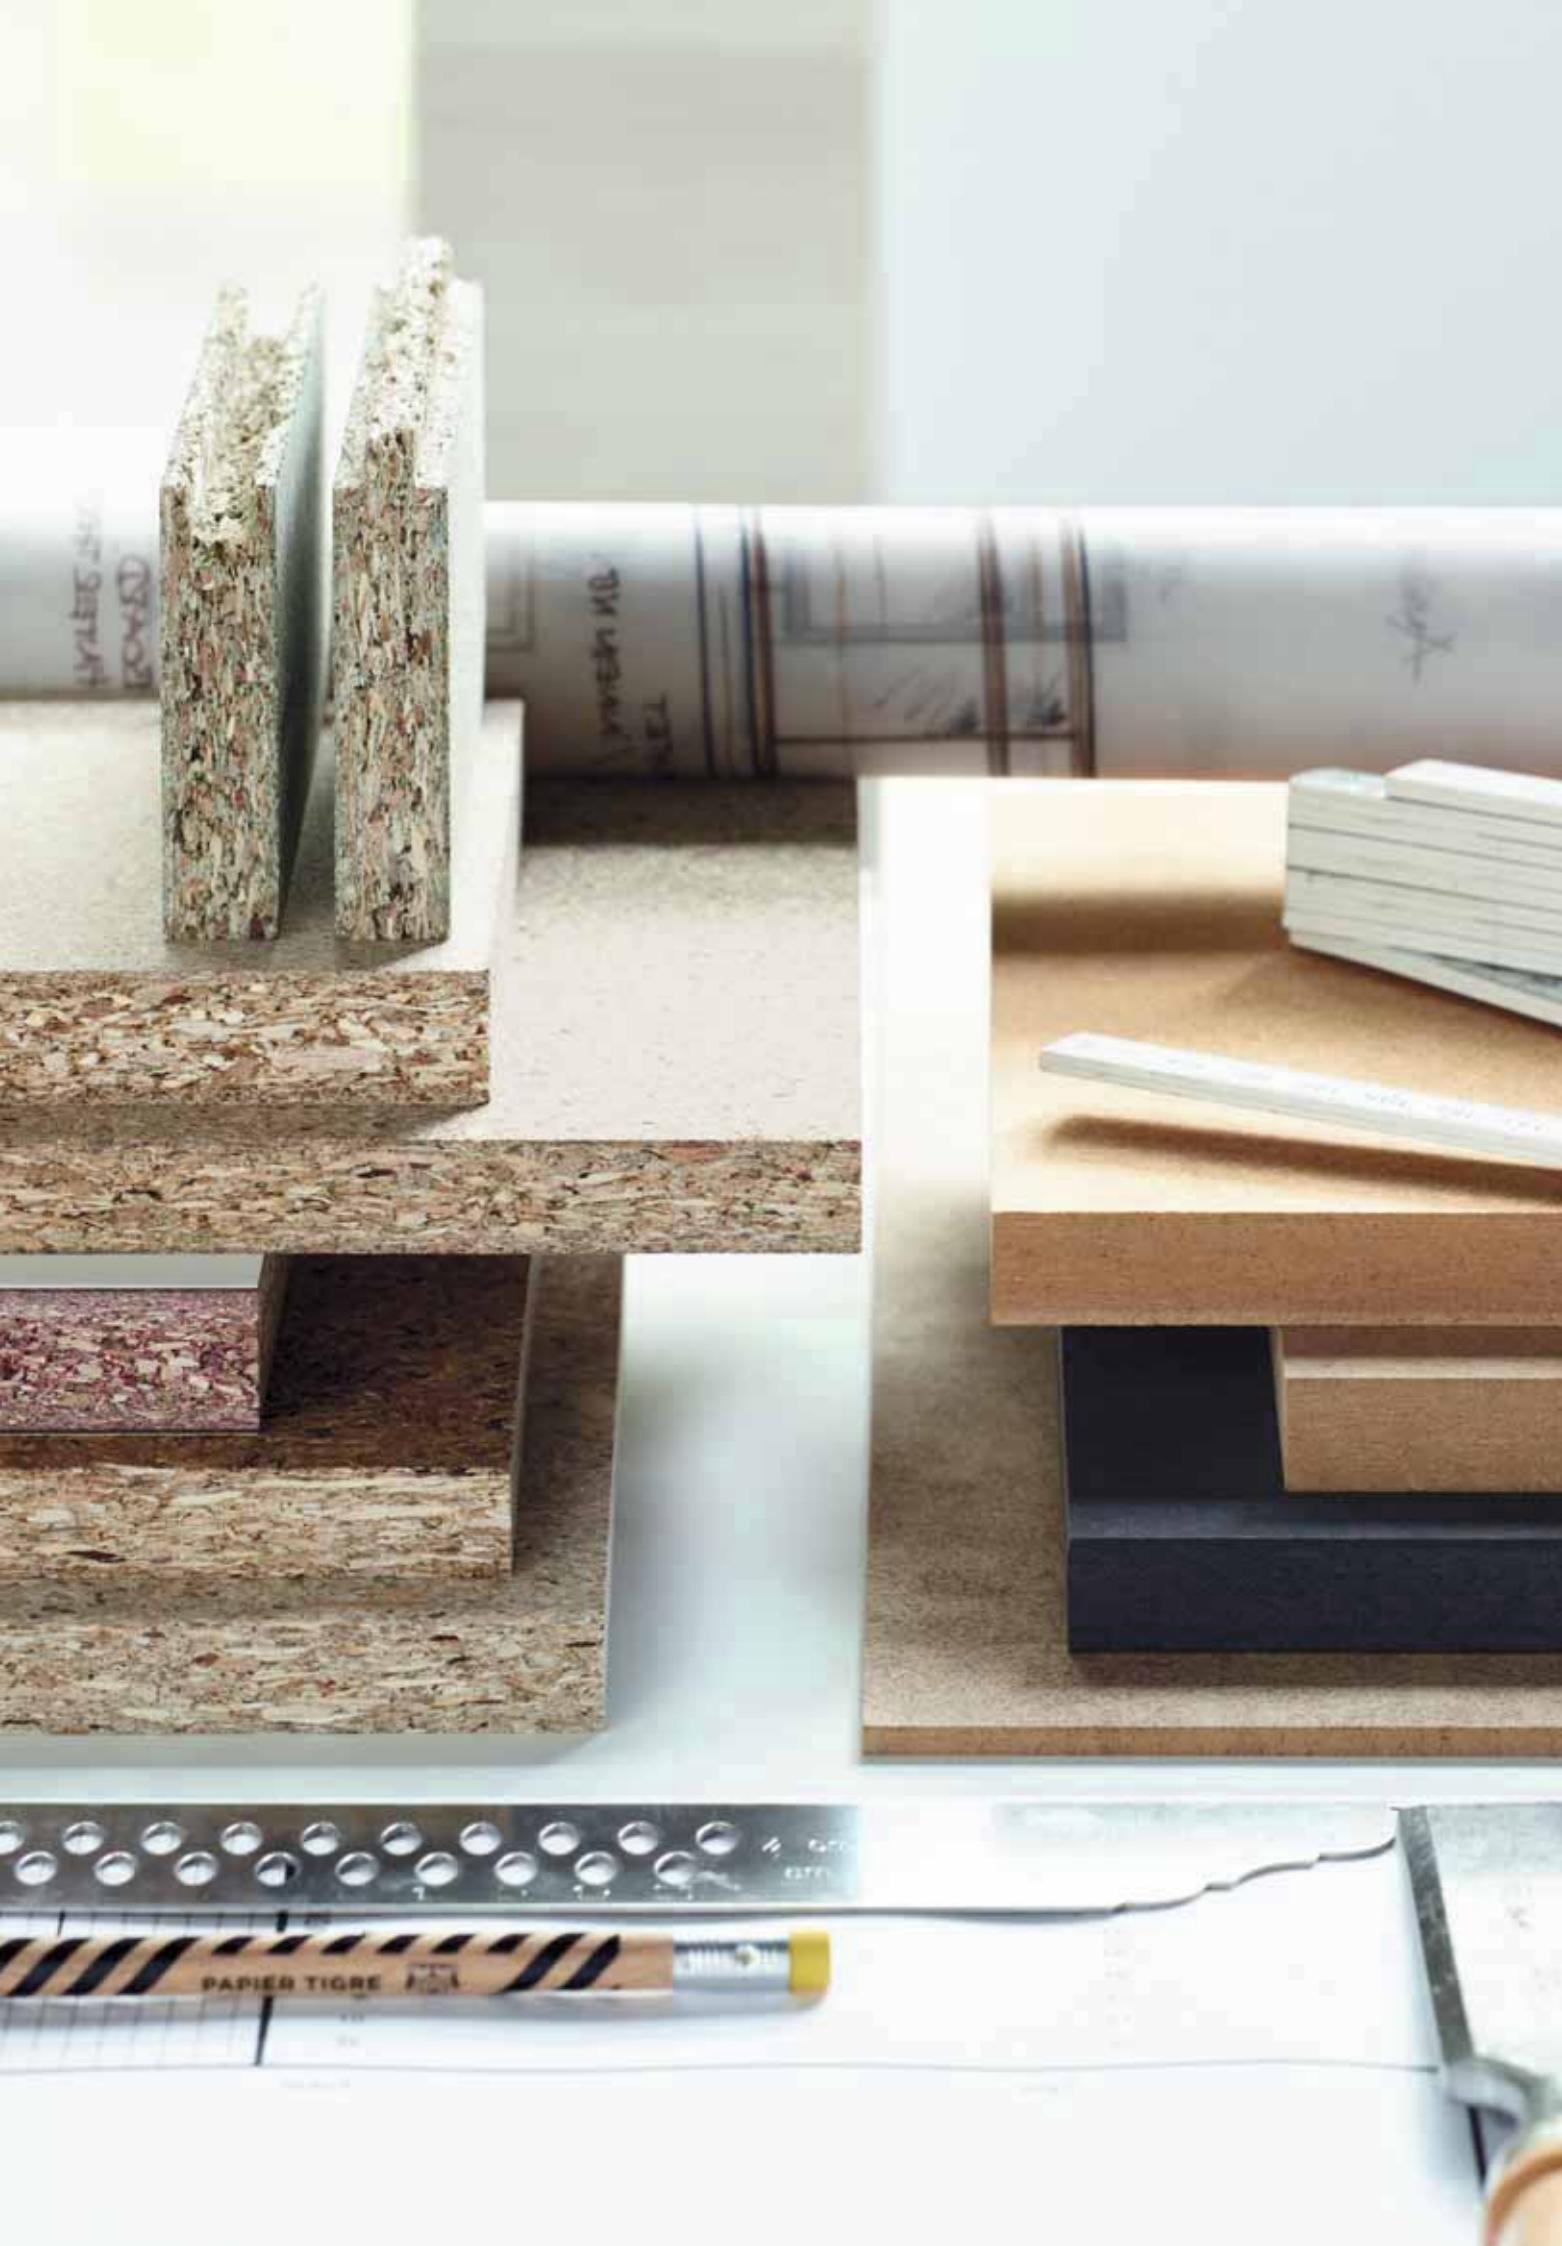

- Obsáhlý materiálový program pro rozmanitá použití
- Od standardních desek až po těžce hořlavé nebo vlhkosti odolné speciální desky.
- Snadná úprava a snadné zpracování
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů



BALANCEBOARD PŘIROZENÁ LEHKOST, VELKÁ ODOLNOST

Tak snadno je možné spojit ekologii a hospodárnost: Díky vysokému podílu obzvláště rychle obnovitelných surovin nabízí BalanceBoard až o 30 % sníženou hmotnost – při neomezené stabilitě a zpracovatelnosti. Desku je možné na přání certifikovat jako PEFC™ nebo FSC®. Za svou vysokou udržitelnost byly desky BalanceBoard několikrát oceněny, mj. cenou za inovaci architektonických časopisů AIT a xia

(„Zvláštní cena za udržitelnost“), cenou Interzum Award 2011 („Vysoká kvalita výrobku“), cenou iF award product design 2012 a cenou Woody Award udělovanou GD Holz („Inovativní výrobek 2011“).



STYLEBOARD MDF.RWH

PRODYŠNÝ PODKLAD PRO STŘECHU A STĚNU

Deska na bázi dřeva StyleBoard MDF.RWH se ideálně hodí jako podklad a druhá vodu odvádějící rovina, nebo jako vnější, prodyšné opláštění stěn. Vyrábí se z čerstvého lesního a řezaného dřeva, je prodyšná a lepená 100 % bez formaldehydu a s odolností proti vlhkosti, takže se tato deska může blýsknout mnoha přednostmi: Takže je mj. bezpečná proti proniknutí vody až do rozteče krovkí 1m, disponuje větratěsnými a vodotěsnými spoji

na drážku a spoji na pero a drážku a nabízí díky vlhkosti odolnému PU lepidlu nízké riziko napadnutí plísni ve vlhkém prostředí. StyleBoard MDF.RWH z hlediska stavebního dozoru povolena podle CE EN 13986.



Více informací najeznete v našich
brožurách „StyleBoard MDF.RWH“
a „Dřevostavby“!



LIVINGBOARD OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGIE A ZPRACOVATELNOST

Více informací naleznete
v našich brožurách „LivingBoard“
a „Dřevostavby“!

LivingBoard je ideální volbou pro zdravě obyvatelné dřevěné rámy a vnitřní vybavení: to dokládá více než 460.000 bytových jednotek postavených s LivingBoard. Je vyrobena ze směsi čerstvého lesního dřeva a PU lepidla bez formaldehydu, splňuje na jedné straně všechny požadavky na moderní, technologicky a kvalitativně hodnotnou desku a na straně druhé požadavky na obzvláště

ekologicky udržitelný materiál, výrobu a použití. Kromě toho splňuje – i s potahem jako DecoBoard Living požadavky na certifikaci LEED. Na přání se LivingBoard dodává v různých kvalitách s certifikacemi PEFC™ nebo FSC®.

BalanceBoard

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tato deska je rovněž možné zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	LP2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

BalanceBoard HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard HD je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tato deska je rovněž stabilní a lze ji stejně dobře zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	podle P2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



ClassicBoard P2

Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky s obzvlášť homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak vhodný zejména jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakou potahovací vrstvou Duropal (HPL). ClassicBoard P2 je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech. Na pání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikována podle PEFC™ a je všeobecně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo stavbě podkroví. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na pání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení/tloušťka							
			10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	925	16 / 19 / 22 / 25			50	40	35	32		

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

K dostání také v kvalitě
CARB 2-, EPF-S- nebo F****!



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech. Na pání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / F****
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel	



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



ClassicBoard P3

Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.



Formát v mm			
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	
4.110	2.070	19 / 22	

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky je díky lepení pomocí melaminem zesílené močovinové pryskyřice odolný proti vysoké vlhkosti vzduchu a po určitou dobu i proti většímu působení vlhkosti. Tato kvalita je vhodná pro potažení fóliemi, dýhami, dekorativním papírem zesíleným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty Duropal (HPL) a je všeestranně použitelná pro stavby podkroví, střešní bednění nebo schody. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikována podle PEFC™ a je všeestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo staveb podkroví, střešních bednění nebo schodů. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení / tloušťka							
			10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615	19					40			
2.050	615	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PremiumBoard Pyroex

Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.



Formát v mm			
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, všeestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidání látek na ochranu dřeva proti ohni se snižuje rychlosť prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“. K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení / tloušťka							
			10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690**	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

**Tyto formáty jsou vázány na minimální množství.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	podle P2
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



PremiumBoard MFP P5

Dřevotřísková deska MFP typu 5 podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento multifunkční dřevěný materiál se vyznačuje vysokou pevností v ohybu a příčnou pevností v tahu v podélném a příčném směru a také vysokou odolností proti vlhkosti. O to se starají nepravidelně poskládané třísky a kvalitní melaminem zesílená močovinová pryskyřice v lepidle. Materiál se tak znamenitě hodí pro různé konstrukční úkoly a také k výrobě stabilních obalů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY


Pokládková deska PremiumBoard P5 je certifikována podle PEFC™ a skvěle se hodí pro různé konstrukční úkoly. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení / tloušťka				
			12	15	18	22	25
2.500	615	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard P2

Dřevotřísková lepená bez formaldehydu typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorech.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel	



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard P5

Dřevotřísková deska typu P5 s jemnými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.



Formát v mm

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® – číslo licence: FSC (-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*

Délka	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení / tloušťka				
			13	16	19	22	25
2.510	635	13 / 16 / 19 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel	



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard face contiprotect P5

Dřevotřísková deska typu P5 s hrubými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, s krycí vrstvou contiprotect vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.



Formát v mm

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky může být použit v nevlidných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebrošeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Délka	Šířka	Tloušťka	Počet kusů v balení / tloušťka				
			12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel	



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP Hybrid

Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohýbu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatižitelnost.



Formát v mm


Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25
5.600	2.100	16 / 19 / 22 / 25

OBLASŤI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.
Vhodné pro použití v suchých prostorách.


VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	Hybridní dřevotřísková a vláknitá deska
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

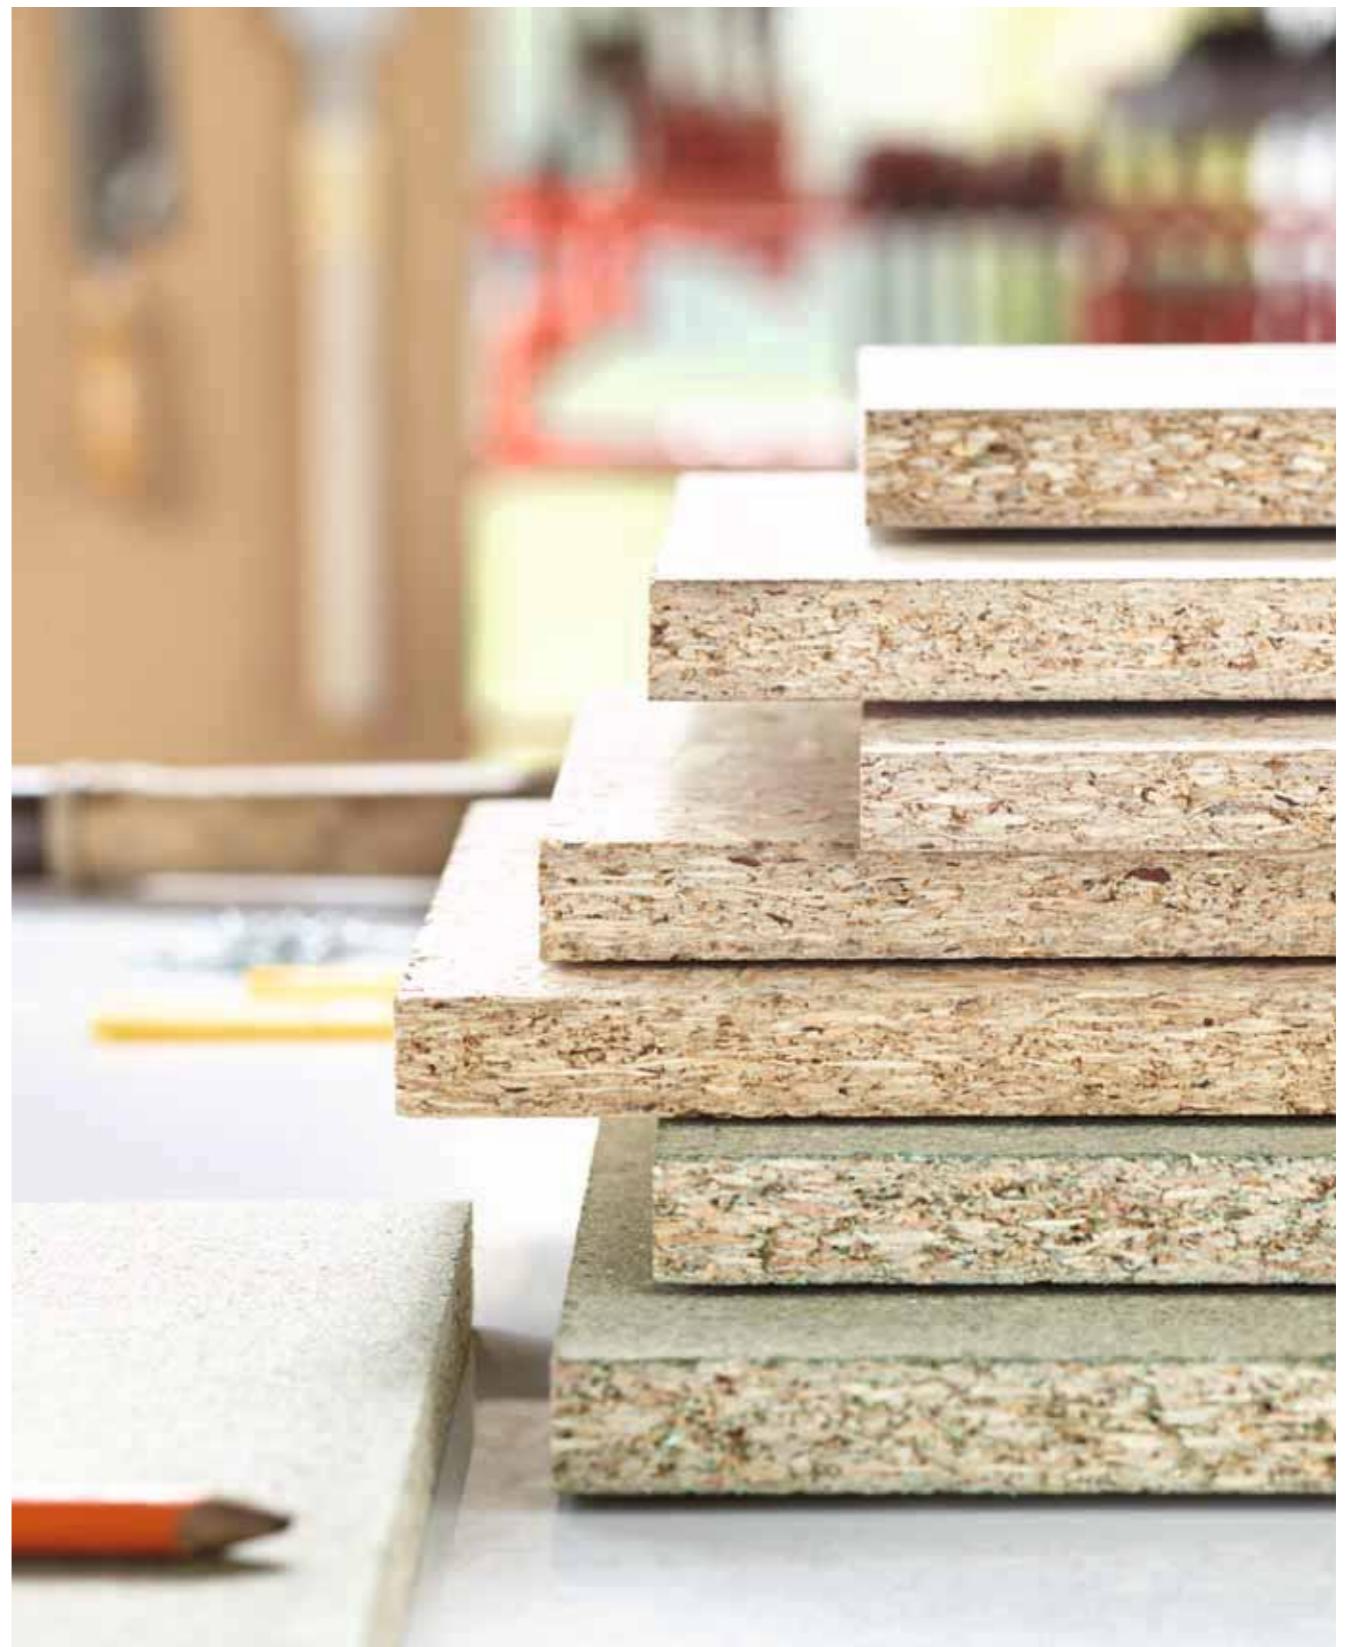

StyleBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.



Formát v mm

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se vyznačuje dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

K dostání také ve kvalitě
CARB 2- nebo F***!

StyleBoard MDF MR

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.



Formát v mm

Délka	Šířka	Tloušťka
5.310	2.100	18 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Při přechodné vysoké vlhkosti vzduchu, například v koupelnách nebo kuchyních, je zeleně zbarvená StyleBoard MDF MR (moisture-resistant, odolná proti vlhkosti) tou správnou volbou. Tento typ desky vykazuje díky svému speciálnímu složení velmi nízké hodnoty nadouvání. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



StyleBoard MDF černá

Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenou konstrukcí.




Formát v mm			
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	
5.600	2.100	10 / 16 / 19	

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů a současně působí efektně díky své barvě. Na přání také certifikovaná podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



StyleBoard MDF.RWH

Prodyšná, bez formaldehydu klížená vláknitá deska typu MDF.RWH podle EN 622-5 jako podklad pro střechu a stěnu.



Formát v mm			Hrana
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.500	1.250	16	natupo
5.050	2.580	16	natupo

OBLAS TI POUŽITÍ

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikovaná podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikovaná podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*		Krycí rozměr v mm				
Délka	Šířka	Délka	Šířka	Tloušťka	Hrana	Počet kusů v balení
2.510	1.260	2.500	1.250	16	4stranná N+F	50
2.510	635	2.500	625	16	4stranná N+F	50

*Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF.RWH
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – klížení bez formaldehydu



StyleBoard HDF tenká

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	3

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletržních konstrukcí, jako reklamní panely, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

StyleBoard HDF 301

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.




Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	3 / 4 / 5

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný, tvrdý a broušený povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletržních konstrukcí, jako reklamní panely, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



StyleBoard HDF 106

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní skladbou a dobrou odolností.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.620	2.070	7,4

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

StyleBoard HDF 116

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní skladbou a dobrou odolností.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.620	2.070	6,5

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost, vysokou pevnost v ohybu a dá se výborně opracovávat. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1





MÁTE OTÁZKY? TĚŠÍME SE, AŽ NÁM ZAVOLÁTE.

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? At' tak či onak: Těšíme se na nové úkoly – a na váš telefonát.



VZORKOVÝ SERVIS

Tel.: +49 (0) 9181 / 28 480
Fax: +49 (0) 9181 / 28 482
samples@pfeleiderer.com

© Copyright 2017 Pfeleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám
způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší internetové stránce: www.pfeleiderer.com

**Pfeleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky
obhospodařovaných lesních porostů.**





**MÁTE OTÁZKY?
TĚŠÍME SE,
AŽ NÁM ZAVOLÁTE.**

Váše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme se na nové úkoly – a na vás telefonát.



VZORKOVÝ SERVIS

Tel.: +49 (0) 9181 / 28 480
Fax: +49 (0) 9181 / 28 482
samples@pfleiderer.com

ÚPLNÁ KOLEKCE 2017–2020 Přehled



